


Ampacoll® Sillskin black

Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung und als Unterfensterbank

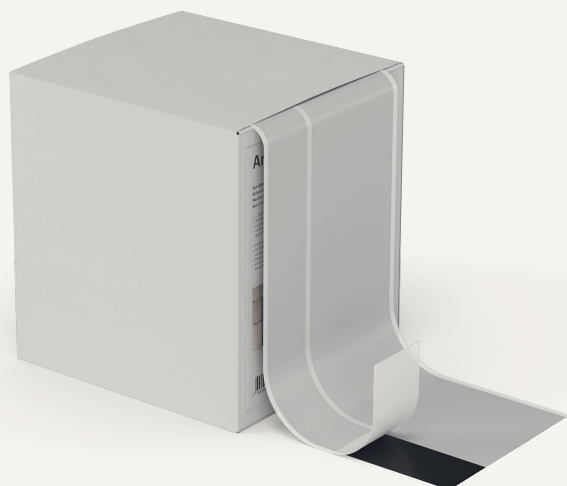

aussen
innen

- > Dehnbar
- > Geteilter Liner für einfachere Montage am Fenster
- > Leichtes Abrollen aus robustem Karton
- > Dichtheit gegen Stauwasser vom IFT Rosenheim geprüft

| Technische Daten | Wert |
|-------------------------|-------------------|
| Lagerung | kühl und trocken |
| Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +90 °C |
| Alterungsbeständigkeit | >20 Jahre |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| UV-Stabilität | >10 Jahre |
| Öffnungsanteil | 30 mm/33% |



 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Einseitig klebendes, hochdehnbares Butylkautschukband mit UV-stabiler Deckfolie zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung grosser Fugen.

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

| Lieferformen | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse | Kartoninhalt |
| 7640442092350 | Ampacoll® Sillskin black 150 | 20 m × 150 mm | 1 Rolle |
| 7640442092374 | Ampacoll® Sillskin black 200 | 20 m × 200 mm | 1 Rolle |
| 7640442092398 | Ampacoll® Sillskin black 300 | 20 m × 300 mm | 1 Rolle |

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Das Butylband **Ampacoll® Sillskin black** kann für mehrere Anwendungen eingesetzt werden. Es dient einerseits als Brüstungsabdeckung während der Bauphase und andererseits als Unterfensterbank. Ebenso können mit diesem Band grosse Fugen überbrückt werden. Das qualitativ hochwer-

tige Butyl lässt sich gut dehnen. Dadurch können auch schwierige Stellen wie z.B. Ecken sauber abgedichtet werden. Details zur Verarbeitung finden Sie in den Verarbeitungshinweisen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

5593EU/DX.YYFO(AR)1225

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



@ampackde

