

# Ampacoll® Fenax 40/60

Putzanschlussband



- > Verputzbar (Putzträger)
- > Einseitig vollflächig klebend
- > Extreme Klebekraft
- > Geschlitzter Liner mit Fingerlift (40 mm/60 mm)
- > Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- > Für innen und aussen
- > 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten	Wert	Norm
Kleberauftrag	300g/m <sup>2</sup>	
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität	12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs quer	220N/5cm 280N/5cm
Reissdehnung	längs quer	140% 100%
		EN 12311-2 / A


**Einsatzbereich:** Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschliessenden Verputzen des Bandes.



\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

## Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Putzanschlussband	100 mm x 25 m	4 Rollen = 100 lfm

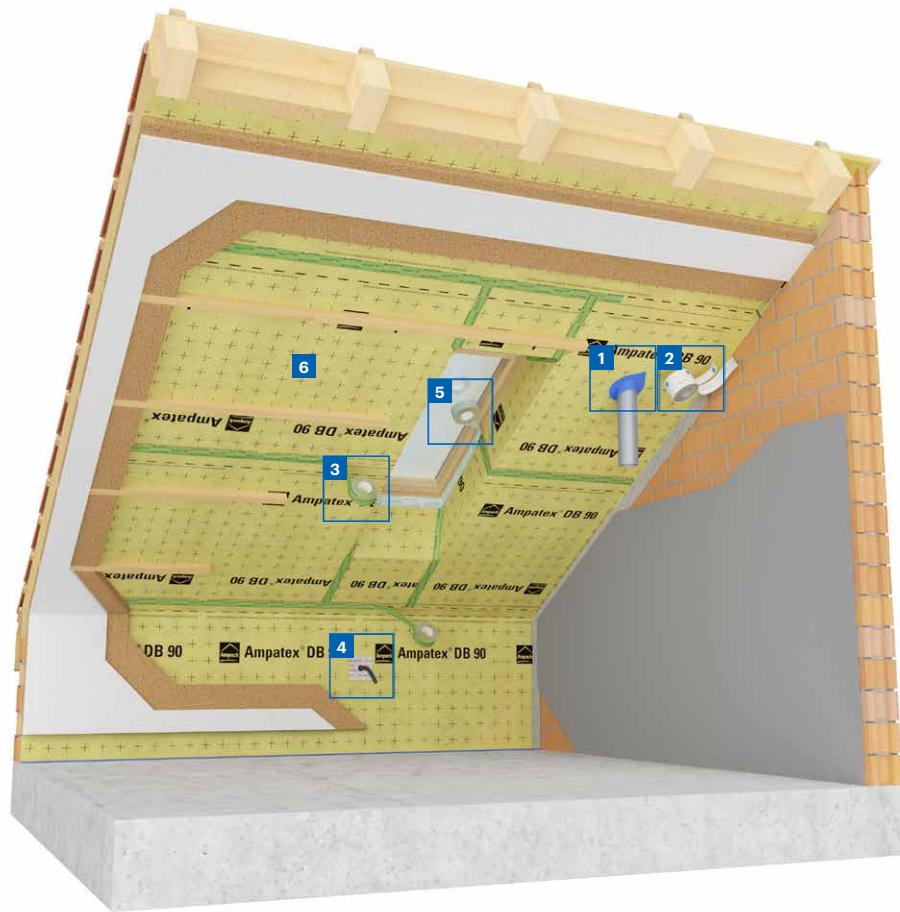

**6 Ampatex® DB 90**  
Dampfbremse  
und Luftdichtung



## Anwendungsfotos



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.  
Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). ©Ampack AG, Rorschach, 09.2022

5001EU/DX.YY(AR)0922