


Dübelanker PU-Welle

Dübelankersystem zur Befestigung von PU-Hartschaumplatten bei zweischaligem Mauerwerk für Porenbeton, Beton, und KS- Vollstein.

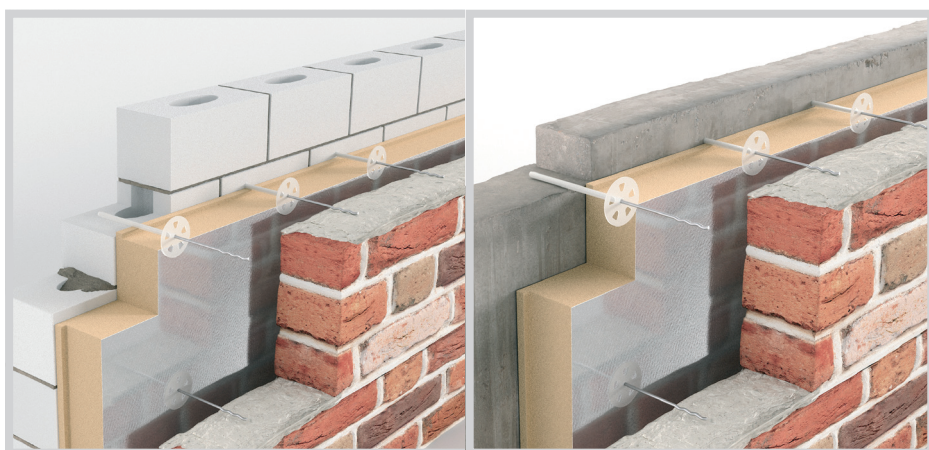

☑ Produktvorteile

- ☑ Bauaufsichtlich zugelassen, bis 250 mm Schalenabstand auch für Porenbeton.
- ☑ Minimierung von Kältebrücken, die Hartschaumdämmung muss nicht mehr über den Anker geschoben werden.
- ☑ „saubere“ Verarbeitung, das Bohrloch wird komplett vom Dämmstoffdübel abgedeckt.
- ☑ Besonders zeitsparend zu verarbeiten, da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt.
- ☑ Verarbeitungsfehler werden nahezu ausgeschlossen, da jeder Verpackung ein Einschlagrohr beiliegt und das Abwinkeln des Ankers entfällt.



Rostfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	Dämmstoffstärke	Luftschicht	VPE St.
10500	155/250	bis 105 mm	bis 20 mm	250
10510	155/275	bis 105 mm	bis 45 mm	250
10520	155/300	bis 105 mm	bis 70 mm	250
10530	175/275	bis 125 mm	bis 25 mm	250
10540	175/300	bis 125 mm	bis 50 mm	250
10550	175/350	bis 125 mm	bis 100 mm	250
10560	195/300	bis 145 mm	bis 30 mm	250
10570	195/350	bis 145 mm	bis 80 mm	250
10514	210 / 310	bis 160 mm	bis 25 mm	250
10516	210 / 325	bis 160 mm	bis 40 mm	250
10524	230 / 325	bis 180 mm	bis 20 mm	250
10526	230 / 350	bis 180 mm	bis 45 mm	250
10544	250 / 350	bis 200 mm	bis 25 mm	250
10546	250 / 375	bis 200 mm	bis 50 mm	250
10554	270 / 375	bis 220 mm	bis 30 mm	250
10556	270 / 400	bis 220 mm**	bis 55 mm	250
10574	290 / 375	bis 240 mm	bis 10 mm	250
10576	290 / 400	bis 240 mm**	bis 35 mm	250
10584	310 / 400	bis 260 mm**	bis 15 mm	250
10586	310 / 425	bis 260 mm**	bis 40 mm	250

** bauaufsichtlich zugelassen bis 250 mm Schalenabstand.
Jeder Verpackung liegt ein Einschlagrohr⁽¹⁾ bei.

SDS-Spezialbohrer⁽³⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11940	7,5 x 215 mm	1
11941	7,5 x 250 mm	1
11942	7,5 x 290 mm	1
11943	7,5 x 330 mm	1

SDS-Einschlagadapter⁽²⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11977	für 4mm	1

Tropfscheibe⁽⁴⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11000	Ø 25mm	250



Verbindet über Generationen.