


Dübelanker ZV-Welle

Das bauaufsichtlich zugelassene Dübelankersystem für die nachträgliche Verblendung und Isolierung von bestehendem Mauerwerk in z.B. KS-Vollstein oder Beton.

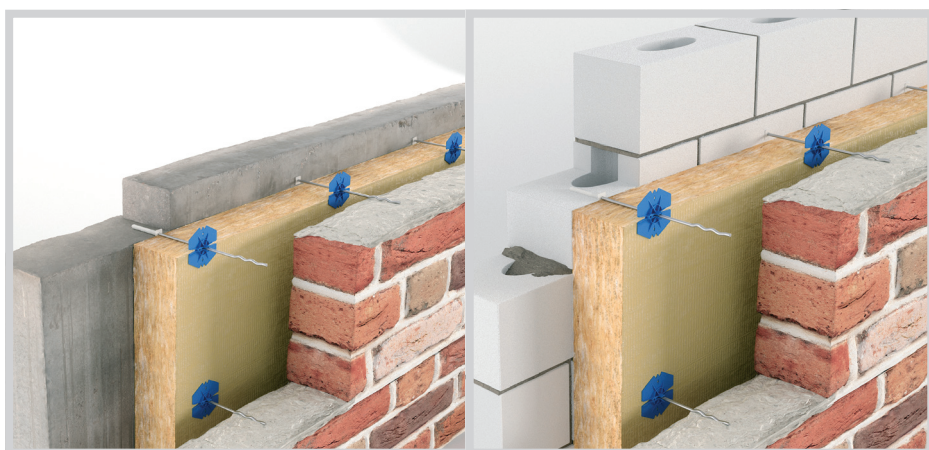

✓ Produktvorteile

- ✓ Bauaufsichtlich zugelassen, bis 250 mm Schalenabstand und 25 m Gebäudehöhe.
- ✓ Besonders zeitsparend zu verarbeiten, da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt und die Dübel werkseitig vormontiert sind.
- ✓ Verarbeitungsfehler werden nahezu ausgeschlossen, da jeder Verpackung ein Einschlagrohr beiliegt und das Abwinkeln des Ankers entfällt.



Rostfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand	VPE Stück*
13010	4,0 x 180	bis 45 mm	250
13020	4,0 x 210	bis 75 mm	250
13030	4,0 x 250	bis 115 mm	250
13040	4,0 x 275	bis 140 mm	250
13050	4,0 x 300	bis 165 mm	250
13060	4,0 x 320	bis 185 mm	250
13070	4,0 x 350	bis 215 mm	250
13075	4,0 x 375	bis 240 mm	250
13080	4,0 x 400	bis 265 mm**	250

Dübelanker ZV-Welle für die Verwendung in direkter Nähe zur Küste aus Edelstahl 1.4462

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand	VPE Stück*
13400	4,0 x 180	bis 45 mm	250
13405	4,0 x 210	bis 75 mm	250
13410	4,0 x 250	bis 115 mm	250
13415	4,0 x 275	bis 140 mm	250
13420	4,0 x 300	bis 165 mm	250
13425	4,0 x 320	bis 185 mm	250
13435	4,0 x 350	bis 215 mm	250
13450	4,0 x 375	bis 240 mm	250
13455	4,0 x 400	bis 265 mm**	250

** bauaufsichtlich zugelassen bis 250 mm Schalenabstand.
Jeder Verpackung liegt ein Einschlagrohr⁽¹⁾ bei.

Sonderlängen auf Anfrage

Tatsächliche Länge = Bezeichnung abzgl. 25 mm, da die Anker nicht mehr abgewinkelt werden müssen.

SDS-Einschlagadapter⁽²⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11977	für 4mm	1

Tropfscheibe⁽³⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11000	Ø 25mm	250

Iso-Clip⁽⁴⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11230	Ø 60mm	250
11240	Ø 100mm	250



Verbindet über Generationen.