


Porenbeton Luftschichtanker PB 10

Das bauaufsichtlich zugelassene Dübelankersystem für die nachträgliche Verblendung und Isolierung von bestehendem Mauerwerk in **Porenbeton**.

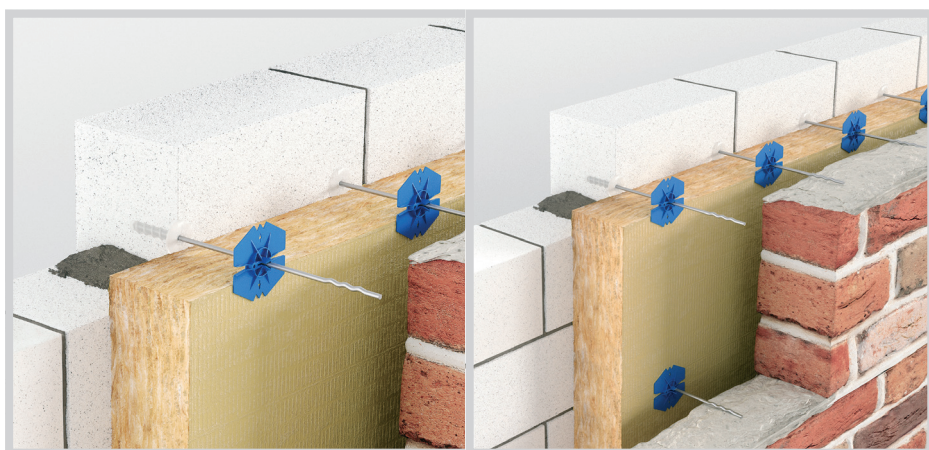

☑ Produktvorteile

- ☑ Bauaufsichtlich zugelassen,
bis 250 mm Schalenabstand und 25 m Gebäudehöhe.
- ☑ Rationell und zeitsparend zu verarbeiten,
da der Anker komplett mit Akkuschrauber / Bohrmaschine
zu montieren ist und das Abwinkeln in der Vormauerschale
entfällt.
- ☑ Kompletter Lieferumfang
jeder Verpackungseinheit liegt ein Schraubwerkzeug
für Dübel bei.



Rostfrei



Art.-Nr.	Abmessung	Schalenabstand	VPE Stück*
12200	4,0 x 160 mm	bis 60 mm	250
12210	4,0 x 200 mm	bis 100 mm	250
12220	4,0 x 225 mm	bis 125 mm	250
12230	4,0 x 250 mm	bis 150 mm	250
12240	4,0 x 300 mm	bis 200 mm	250
12241	4,0 x 330 mm	bis 230 mm	250
12244	4,0 x 350 mm	bis 250 mm	250

* Jeder Verpackung liegt ein Schraubwerkzeug⁽⁴⁾ für die Dübel bei.

Eindrehadapter⁽¹⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11970	universal	1

Tropfscheibe⁽²⁾




Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11000	Ø 25mm	250

Iso- Clip⁽³⁾

Art.-Nr.	Abmessung	VPE St.
11230	Ø 60mm	250
11240	Ø 100mm	250

Verarbeitung

10 mm Dübelloch bohren, Dübel mit Schraubwerkzeug und anschließend Anker mit Eindrehadapter eindrehen.

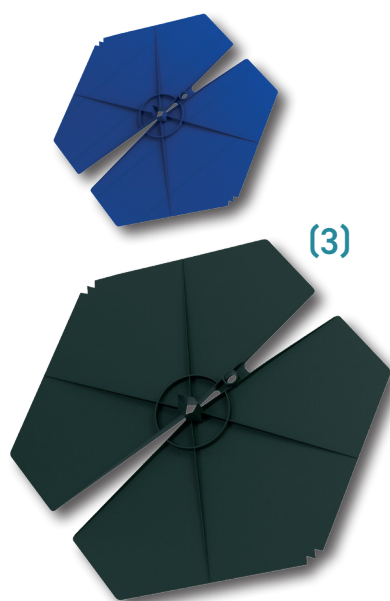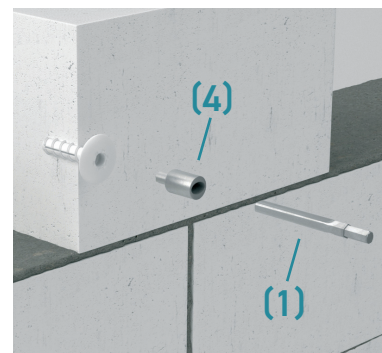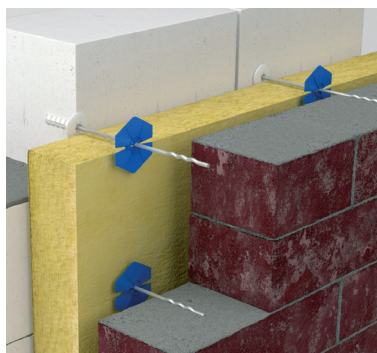

(3)

(2)



(1)

Verbindet über Generationen.