

Technisches Datenblatt

Verfasser: AWT 02/05/2013

Blanke•Fugenabdeckprofil

Für die nachträgliche Überbrückung von höhengleich verlegten Bodenbelägen

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Anbringung
- Schützt

Produktbeschreibung


Das Blanke•Fugenabdeckprofil ist ein T-förmiges Profil, das nach Verlegung der Fliesen in die Fuge eingedrückt wird, um höhengleich verlegte Beläge nachträglich zu überbrücken. Das Fugenabdeckprofil überdeckt die angrenzenden Belagsmaterialien und verhindert so die Beschädigung der Randbereiche bei mechanischer Beanspruchung. Das Blanke•Fugenabdeckprofil ist in den Ausführungen Messing, Aluminium und Edelstahl lieferbar.

Einsatzgebiete

Das Blanke•Fugenabdeckprofil ist geeignet bei Türdurchgängen, Flächenbegrenzungen in privaten sowie mittelmäßig frequentierten Bereichen im Innenbereich. Die Verwendbarkeit des jeweils vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Es muss beachtet werden, dass die Fugenkammer für den Einbau des Blanke•Fugenabdeckprofils mind. 9 mm tief und gereinigt ist. Haftungsfeindliche Substanzen sind von den Fugenflanken zu entfernen. Die Fugenkammer ist zunächst mit Silikon vorzufüllen. Daraufhin das Blanke•Fugenabdeckprofil mit dem vertikalen Steg in die Fuge eindrücken, dass die seitlichen Stege voll auf den Belagsrändern aufliegen. Hervorquellendes Silikon ist im frischen Zustand mit einem geeigneten Reiniger zu entfernen.

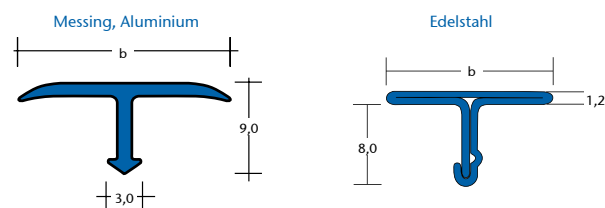

Technische Daten

Lieferlänge:	1,0 / 2,5 / 3,0* m
Breite:	14,0 / 20,0 mm
Höhe:	9,0 mm
Min. Fugenbreite:	3,0 mm
Material:	Messing
	Messing; glanzverchromt
	Aluminium; natur
	Aluminium; silberfarbig matt, eloxiert
Lieferlänge:	2,5 m
Breite:	14,0 / 25,0 mm
Höhe:	9,0 mm
Min. Fugenbreite:	3,0 mm
Material:	Edelstahl V2A (1.4301)

*nicht Messing; glanzverchromt