


Figaroll
First/Grat

BRAAS

Figaroll

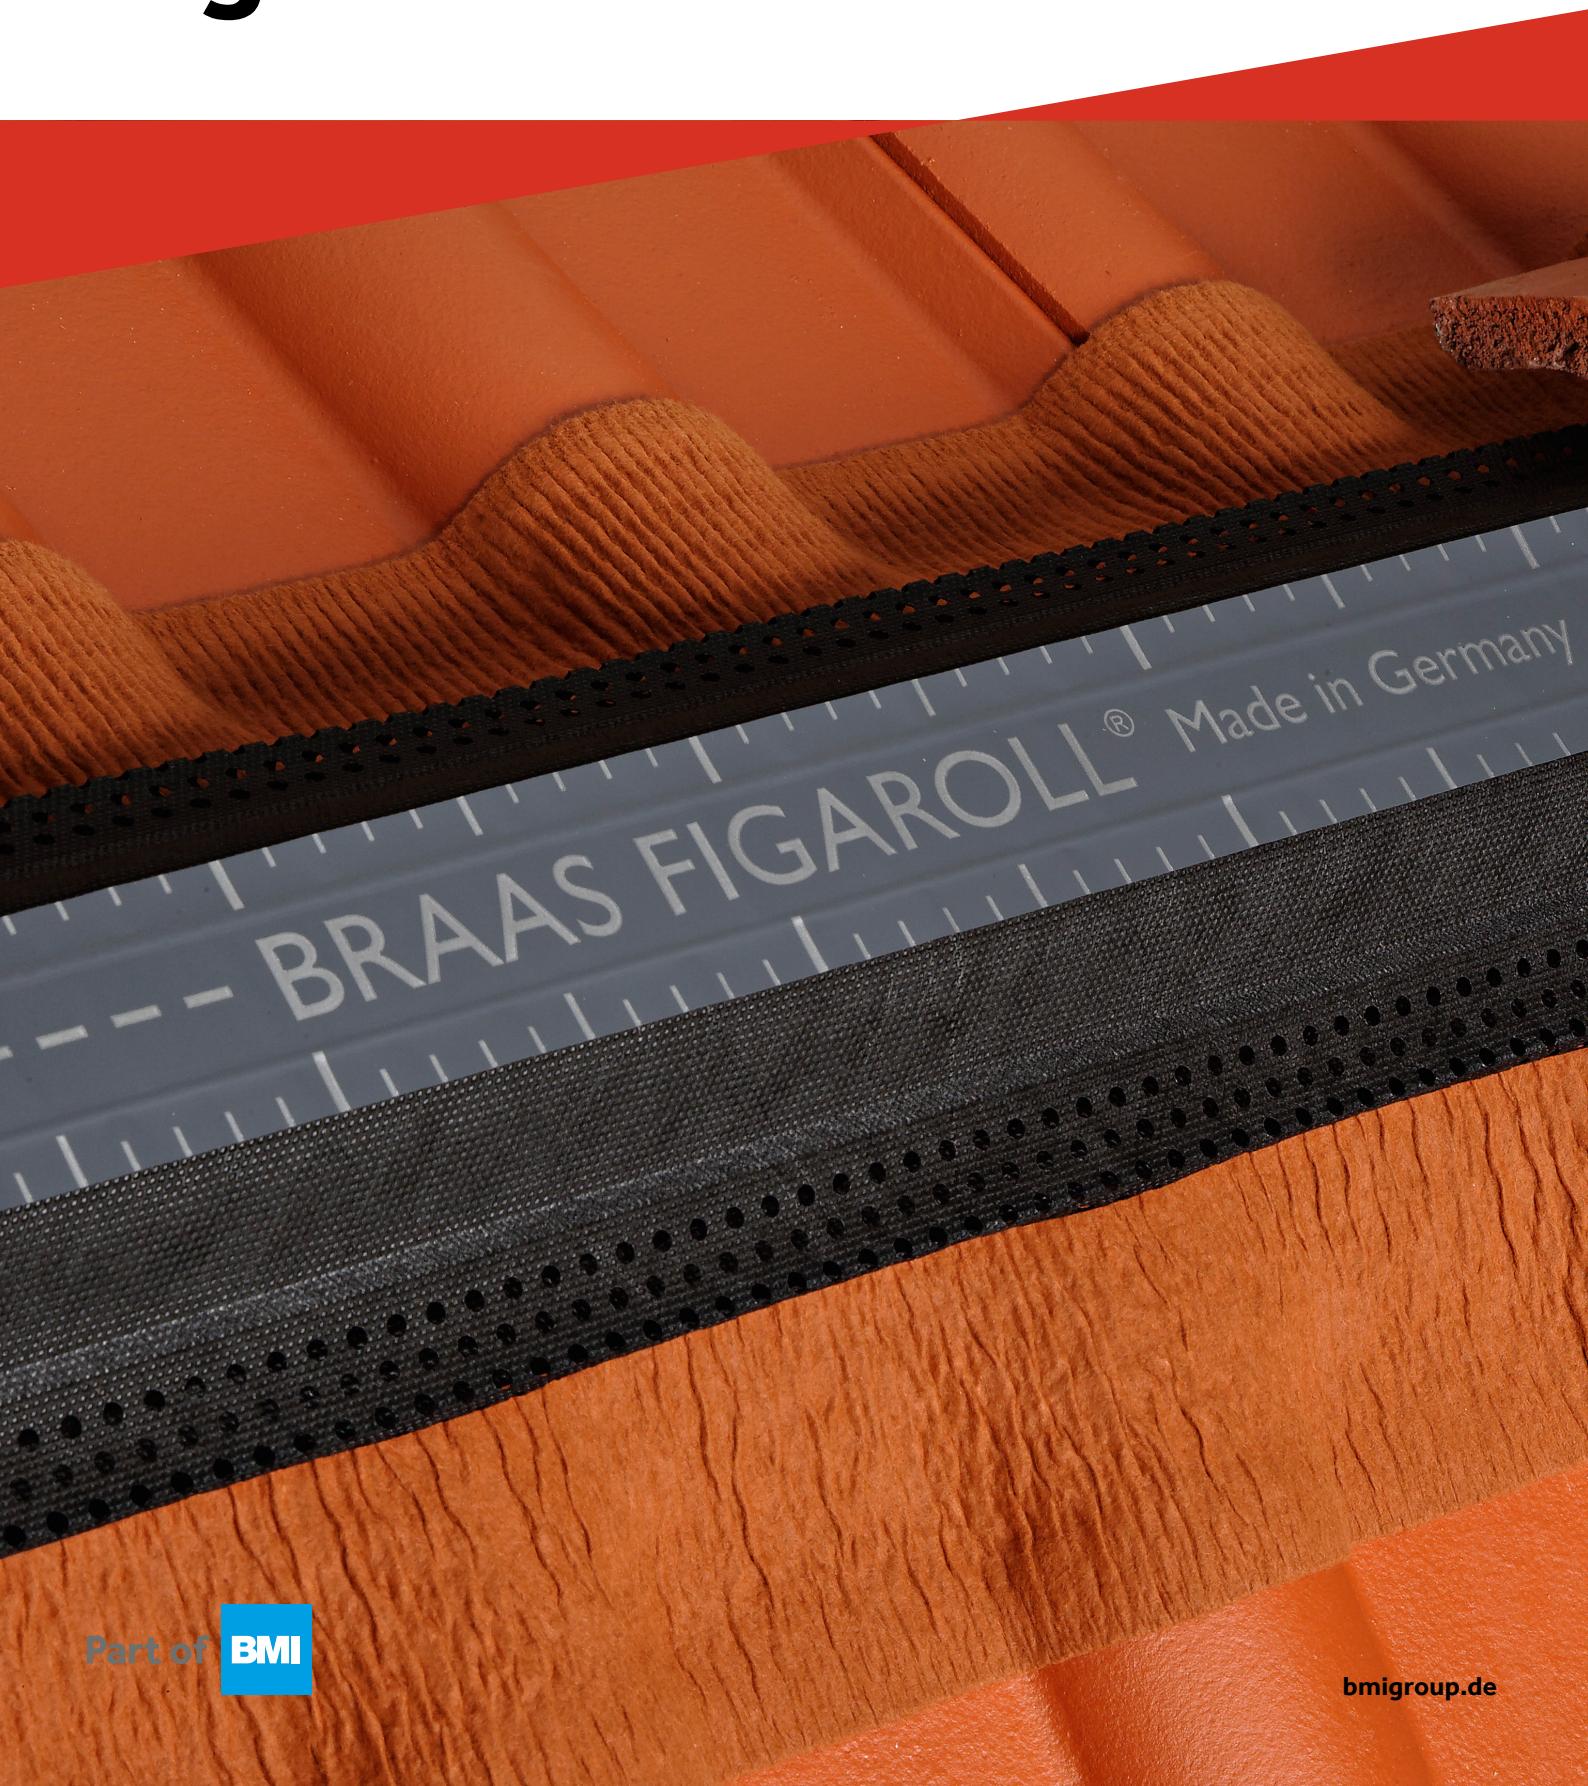

Part of **BMI**

bmigroup.de

Figaroll


Das bewährte Figaroll bietet optimalen Schutz für die Unterkonstruktion. Die doppelseitigen Kanäle des Lüftungslabyrinths sorgen für eine hohe Lüftungsleistung an First und Grat und bieten gleichzeitig Schutz vor Triebregen und Flugschnee. Figaroll unterstützt so die Langlebigkeit der Dachkonstruktion.

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Material | Seitenstreifen aus Vlies mit Alu-Streckgittereinlage mit Butyl-Kleberaupe, Mittelstreifen aus UV-stabilisiertem PP-Vlies, Nagelband aus Kunststoff |
| Farben | Rot, Braun, Anthrazit, Schwarz |
| Variable Rollenbreite | 300 – 340 mm |
| Rollenlänge | 5 oder 10 m |
| Dehnung Seitenstreifen | ca. 50 % |
| Lüftungsquerschnitt | ca. 150 cm ² /m |
| Bedarf | 1 m pro lfm. First/Grat |
| Brandklasse | E (EN 13501-1) |

Vorteile auf einen Blick

- Variable Breite von 300 bis 340 mm für optimale Passgenauigkeit auch bei hochprofilierten Dachpfannen
- Bewährtes Lüftungslabyrinth für optimalen Schutz der Unterkonstruktion
- Hohe Triebregen- und Flugschneesicherheit
- 50 % Dehnlänge im Seitenstreifen für exaktes und einfaches Anformen
- Vliesseitenstreifen für komfortables Verarbeiten

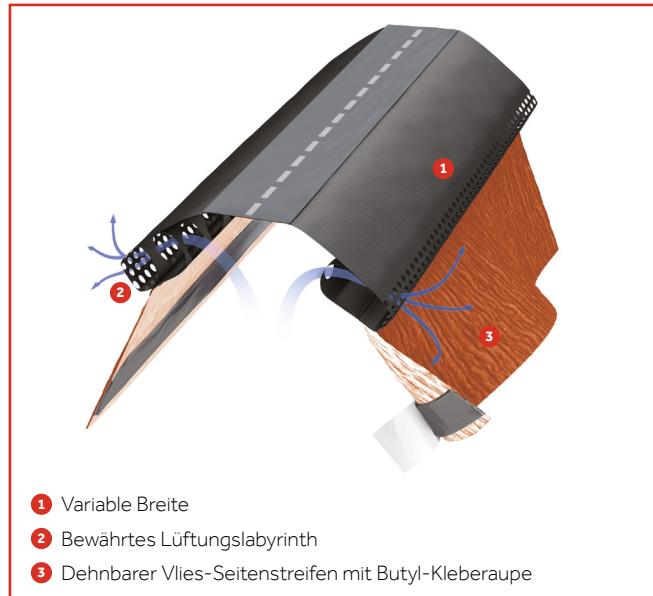

BRAAS

Kundenservice

T 06104 8010 1200

E kundenservice.braas@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3200

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2200

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de