




Terrasoft®

Bordsteinrampe 45

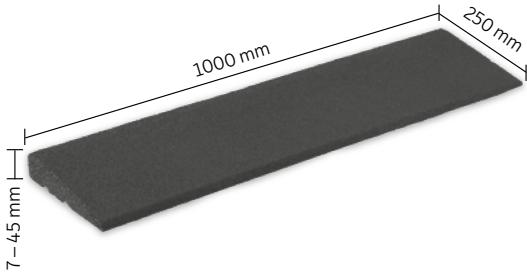

Beim Auffahren auf Bordsteine entstehen häufig Beschädigungen an Reifen oder Felgen. Defekte am Fahrwerk oder der Radaufhängung sind die unschöne Folge. Die Terrasoft Bordsteinrampe erleichtert das Auffahren auf Bordsteine, indem sie einen fließenden Übergang zwischen Straße und Bordstein bildet. Im Gegensatz zu improvisierten Lösungen aus Holz oder Beton hat die Bordsteinrampe aus sortenreinem Gummigranulat zahlreiche Vorteile: sie ist temporär zu entfernen, zum Beispiel bei maschineller Straßenreinigung oder in den Wintermonaten, wenn Räumfahrzeuge die Straßen befahren. Da die Rampen sehr leicht sind, ist dies sehr einfach. Das Material ist sehr robust und hält der dauerhaften Belastung durch das Gewicht der PKW stand.

Hinweis: Die dauerhafte Verwendung im öffentlichen Raum erfolgt auf eigene Verantwortung.




VORTEILE

- reifenschonend
- leicht zu installieren:
einfach anlegen – fertig
- frostsicher
- kein Unkraut mehr:
durchwuchssicher
- inklusive Drainage: schneller
Ablauf von Schmutzwasser
- barrierefrei

ANWENDUNG

Die Terrasoft Bordsteinrampe kommt überall dort zum Einsatz, wo ein nahtloser, barrierefreier Übergang von einer Ebene zur anderen notwendig ist, z.B. beim Übergang von Straße auf Bordsteine bei Hof- und Garageneinfahrten. Sie ist die perfekte Hilfestellung für Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühle beim Überwinden von Stolperstellen bis zu 5 cm. Auf Baustellen oder Firmengeländen, wo täglich Sackkarren, Hubwagen oder Stapler im Einsatz sind, erleichtert die Terrasoft Bordsteinrampe das Arbeiten.

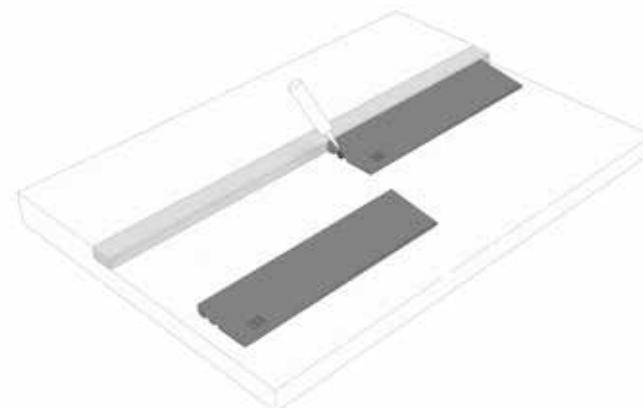

Die Bordsteinrampen werden einfach an den Bordstein angelegt.

EINBAUHINWEISE

Um zusätzliche Stabilität der Elemente untereinander zu gewährleisten, wird eine punktuelle Verklebung mit dem Kartuschenkleber (Art.-Nr. 452500131) empfohlen.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf den beiden Bordsteinrampen. Da je nach Gegebenheiten (Räumfahrzeuge, maschinelle Straßenreinigung, oder ähnliches) die temporäre Entfernung der Bordsteinrampen erforderlich ist, werden die Rampen nur untereinander und NICHT mit dem Boden verklebt.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5°C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10°C gelagert werden.



4 260212 995839
Terrasoft Bordsteinrampe
schwarz

Farben



-13x
schwarz


Spezifikationen



Zubehör



4525001x1
Kleber

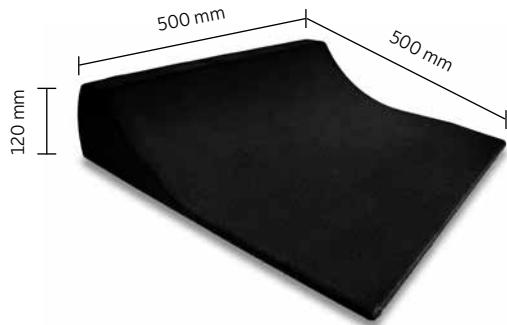

Terrasoft® Radstopp

Um Fahrern vor Wänden oder in Parkbuchtungen eine Orientierung zu geben, wie weit sie mit ihren Fahrzeugen vorfahren können, muss häufig mit Steinen oder Unterlegkeilen improvisiert werden. Mit dem Terrasoft Radstopp ist damit Schluss. Das Element aus hoch verdichtetem Gummigranulat wird einfach an der gewünschten Stelle aufgelegt und bei Bedarf punktuell verklebt. Dies ist insbesondere in öffentlichen Parkhäusern oder Tiefgaragen notwendig, um Diebstähle zu vermeiden. Die Autos fahren auf den Radstopp auf und stoppen, wenn es nicht mehr weitergeht. Das flexible Material schont dabei Reifen und Felgen.




VORTEILE

- einfach zu verlegen und am Boden zu fixieren
- aus hoch verdichtetem SBR Gummigranulat
- Farbe: schwarz

ANWENDUNG

In Garagen oder Parkhäusern sowie Tiefgaragen wird der Terrasoft Radstopp eingesetzt. Dort gewährleistet er einen sicheren Stopp der Fahrzeuge vor Wänden oder anderen Autos. Auch bei eher beengteren Parkflächen auf Firmengeländen oder Privatgrundstücken, ist der Radstopp erste Wahl.

MEHR INFOS!
WWW.CONRADI-KAISER.COM

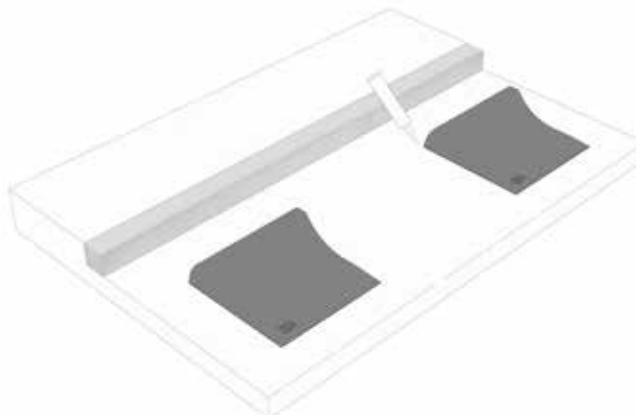

Schnell und einfach: Der Radstopp ist der perfekte Abstandhalter – zum Schutz der Karosserie vor Macken und Schrammen

EINBAUHINWEISE

Terrasoft Radstopp können einfach auf bestehende Untergründe aufgelegt werden, zum Beispiel in Garagen oder auf Parkplätzen. Zur dauerhaften Fixierung empfehlen wir eine punktuelle Verklebung.

Vorbereiten des Untergrundes:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummiabrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund platzieren Sie das Element.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Radstopps.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5°C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10°C gelagert werden.



4 260212 999752

Terrasoft Radstopp
schwarz

Farben



-13x
schwarz

Spezifikationen




Zubehör



4525001x1
Kleber



Terrasoft® Rammschutz

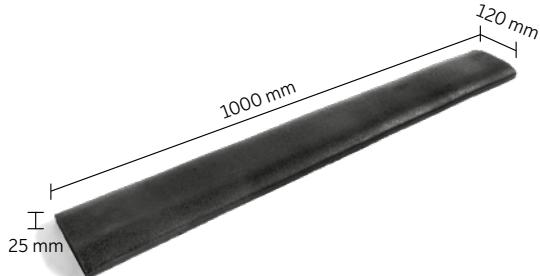

Schrammen, Kratzer am Lack oder kleine Absplitterungen an Autotüren werden häufig von Stößen an Wänden hervorgerufen. Der Terrasoft Rammschutz eignet sich perfekt dafür, Schäden durch das Öffnen von Türen zu vermeiden. Er wird in einer Linie auf Garagenwänden montiert und bildet so eine stoßdämpfende Aufschlagfläche. Selbstverständlich können auch mehrere Elemente über- und nebeneinander montiert werden.


Der Terrasoft Rammschutz ist aus hochwertigem Gummigranulat gefertigt und mit Polyurethan gebunden und ummantelt. Das Material ist ideal für den Einsatz rund ums Auto geeignet, da es leicht abfedert und Schäden sowohl an Lack, Reifen und Felgen als auch an der Wand vermeidet. Kleinere Berührungen mit dem Auto nimmt der Rammschutz nicht krumm, sondern bleibt formstabil.

VORTEILE

- einfach an bestehende Wände anschrauben
- punktuell verklebbbar
- aus hoch verdichtetem SBR Gummigranulat
- Farbe: schwarz

ANWENDUNG

In Garagen oder Parkhäusern sowie Tiefgaragen wird der Terrasoft Rammschutz eingesetzt. Dort angebracht an Wänden oder Leitplanken gewährleistet er einen sicheren Schutz vor Lackschäden an Fahrzeugen.

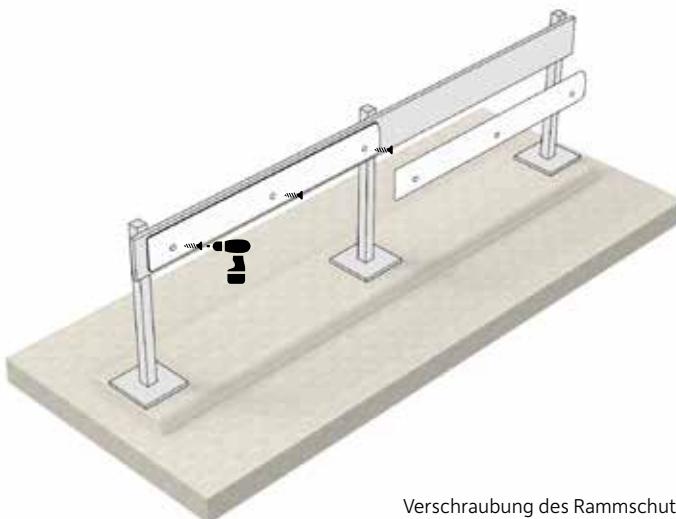

Verschraubung des Rammschutz.

EINBAUHINWEISE

Terrasoft Rammschutz kann auf Mauern, Wänden oder Fahrbahnbegrenzungen aufgedübelt werden. Hierfür wird der Rammschutz an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern mit der Wand verschraubt. Bei Bedarf können die Elemente zur Verstärkung der Verschraubung gem. unserer Klebeanleitung punktuell fixiert werden.

Hinweise Punktuelle Verklebung:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummiabrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben Sie nun den Rammschutz.

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Rückseite des Rammschutz.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5°C betragen. Der Rammschutz sollte ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10°C gelagert werden.



4 260212 999684
Terrasoft Rammschutz
schwarz

Farben



-13x
schwarz

Spezifikationen

