


BIBER KLASSIK


IDEAL FÜR SANIERUNG UND NEUBAU

EINSETZBAR
AB 10° BIS 90°

EINSETZBAR NACH CREATON HERSTELLER-
ANGABEN (DIE LÄNDERSPEZIFISCHEN VORGABEN
SIND ZU BEACHTEN)

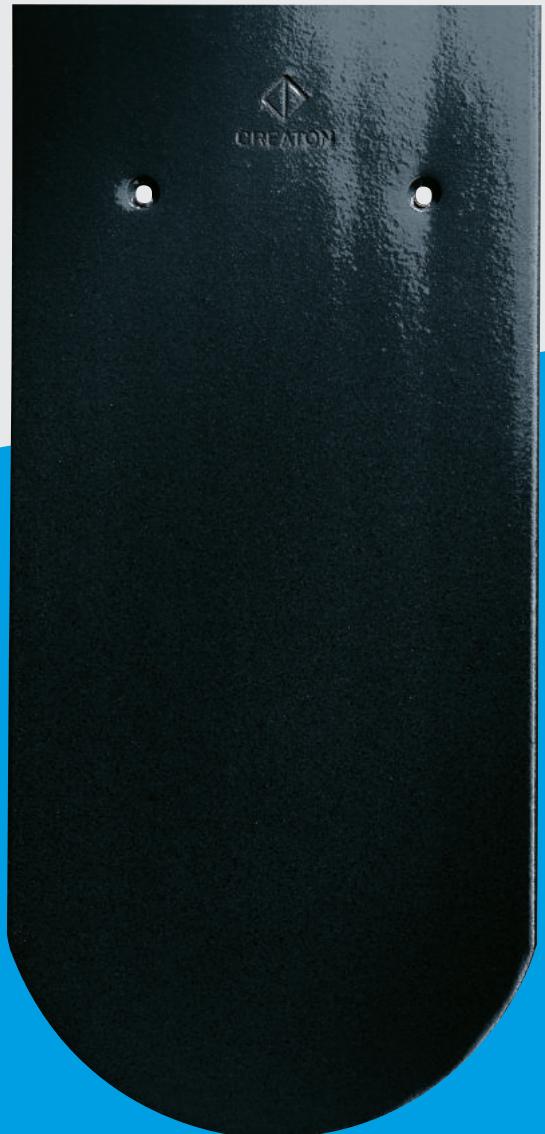

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten
für das Dach auch in Kombination mit der
Sonderfarbcollection NOBLESSE

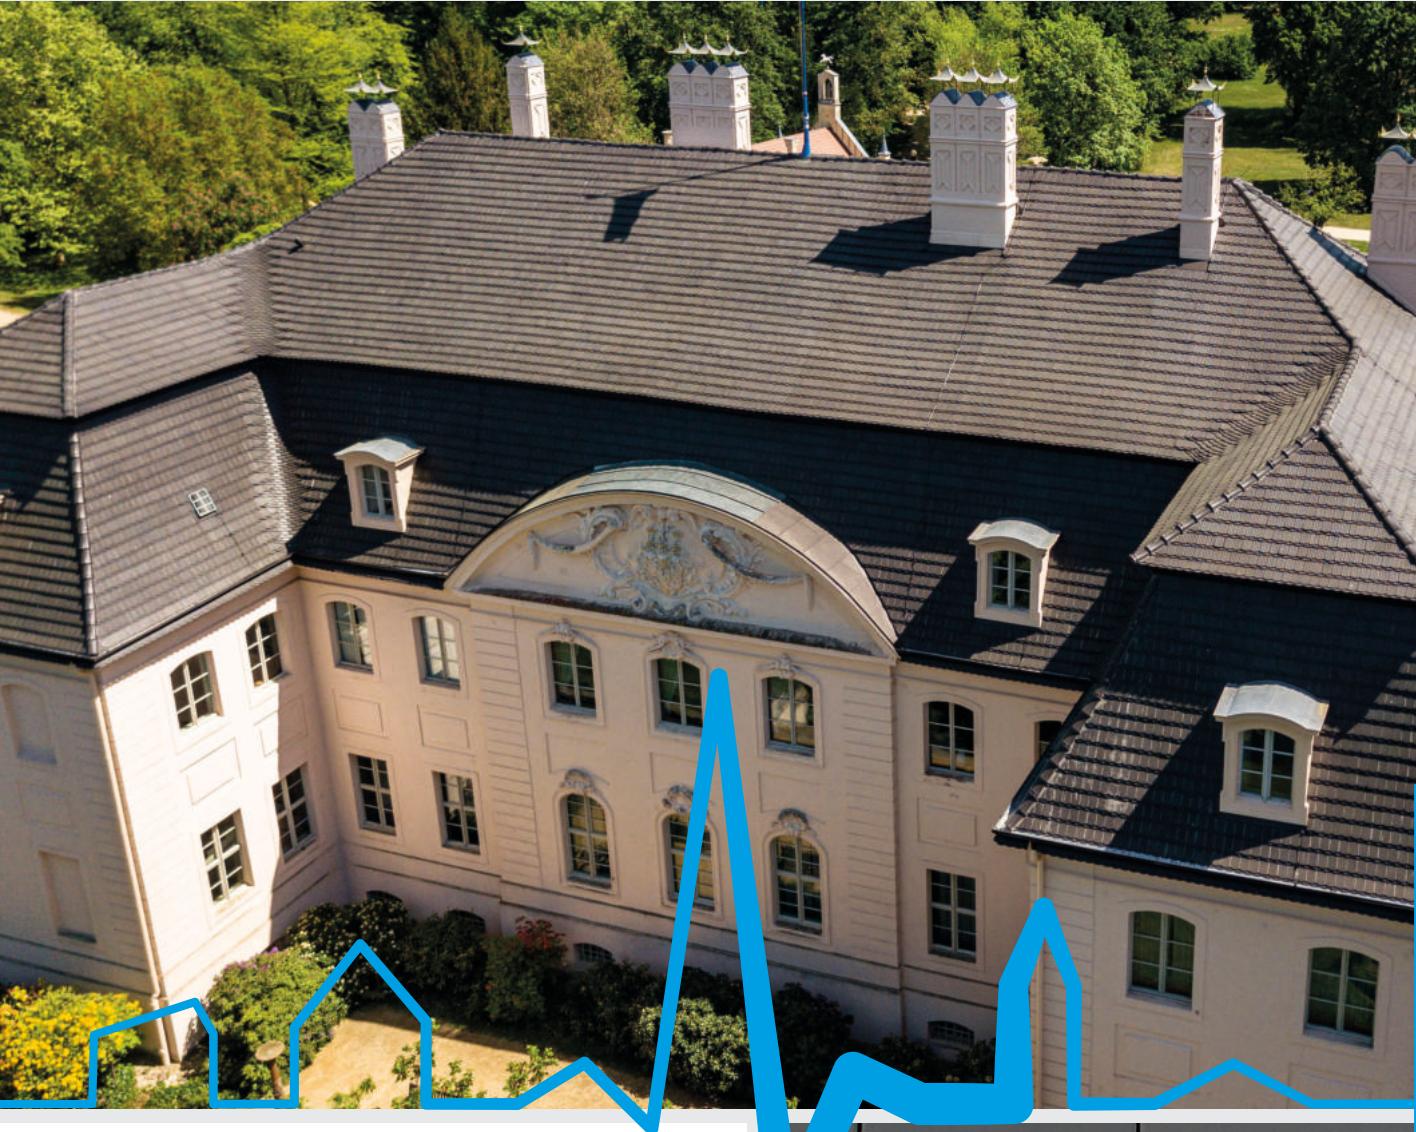

A black circular icon containing a white thumbs-up symbol, indicating a positive review or recommendation.

A black digital tablet showing a screenshot of the CREATON Media website. The website interface includes a search bar, product categories, and a detailed product page for a roof tile model.

Wir unterstützen Ihre Planung, Angebotserstellung und Montage mit zahlreichen Referenzen, Produktbildern, Broschüren uvm. Besuchen Sie unsere CREATON Mediathek unter: www.creaton-media.de.





DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 180 x 380 x 14 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung	
Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²	
Stückgewicht:	ca. 1,8 kg	
Gewicht/m²:	ca. 64,8 kg/m ²	
Minipack:	8 Stk.	
Palette:	480 Stk.	
Dachneigung:	24°	Regeldachneigung laut CREATON
	≥ 24°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 22°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 18°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ BM BG BMZ BMK	3,0 Stk./m 3,0 Stk./m 3,0 Stk./m 2,7 Stk./m 3,0 Stk./m

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie unter www.creaton.de, www.creaton.ch bzw. www.creaton.at. und in unserem Dachplaner der Länder.

Ausschreibungen: unsere Ausschreibungstexte finden Sie auf den Portalen www.ausschreiben.de (DE) und www.bdb.at (AT).

ENTDECKEN SIE DIE
CREATON SOLARWELT
WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN




Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Informationen zu unseren Solarlösungen sowie hilfreiche Tipps für Ihr PV-Projekt.







Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de




Ortgangausbildung
Doppeldeckung mit
KLASSIK Ortgang $\frac{3}{4}$ und
 $\frac{1}{2}$. Im Bsp. Traufziegel
an der Traufe.




Ortgangausbildung
Doppeldeckung mit
Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$.




Ortgangausbildung
Kronendeckung mit $\frac{3}{4}$ und
 $1\frac{1}{4}$ Biberschwanzziegel.
Im Bsp. Geradschnittbiber
an der Traufe.




Ortgangausbildung
Kronendeckung mit
Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$.

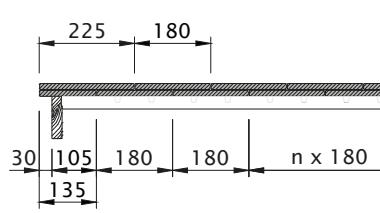


Ortgang mit Biberschwanzziegel
 $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ und Ortgangbrett

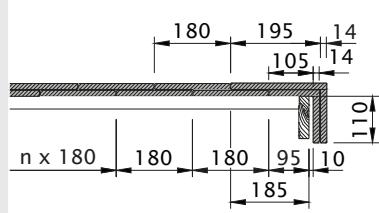


Ortgang mit KLASSIK Biberschwanz-
ziegel Ortgangziegel $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$

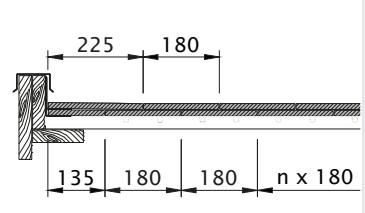

Ortgang mit Biberschwanzziegel
 $1\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ und Nockenanschluss

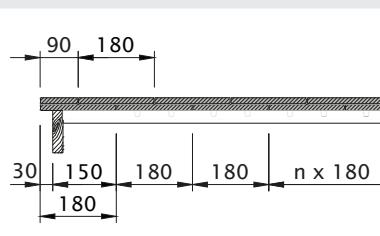

Ortgang mit Biberschwanzziegel
 $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ mit Ortgangbrett

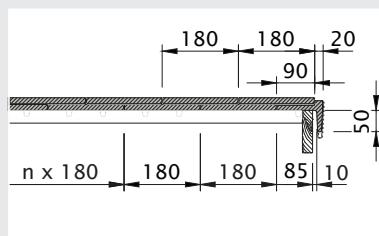

Ortgang mit Schiebe-Ortgang $\frac{1}{2}$


Laut Regelwerk des ZVDH soll bei
Ortgangziegeln der Abstand zwischen
Innenkante Ortganglappen und Außen-
kante Giebelwand bzw. Außenkante
Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur
Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausfüh-
rung sind die nationalen Regelwerke zu
beachten.

CREATONMOBILE
DIE SMARTE LÖSUNG
FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT AUF DEM DACH

Jetzt kostenlos herunterladen unter:
www.creaton.de/handwerkerapp

NATURROT

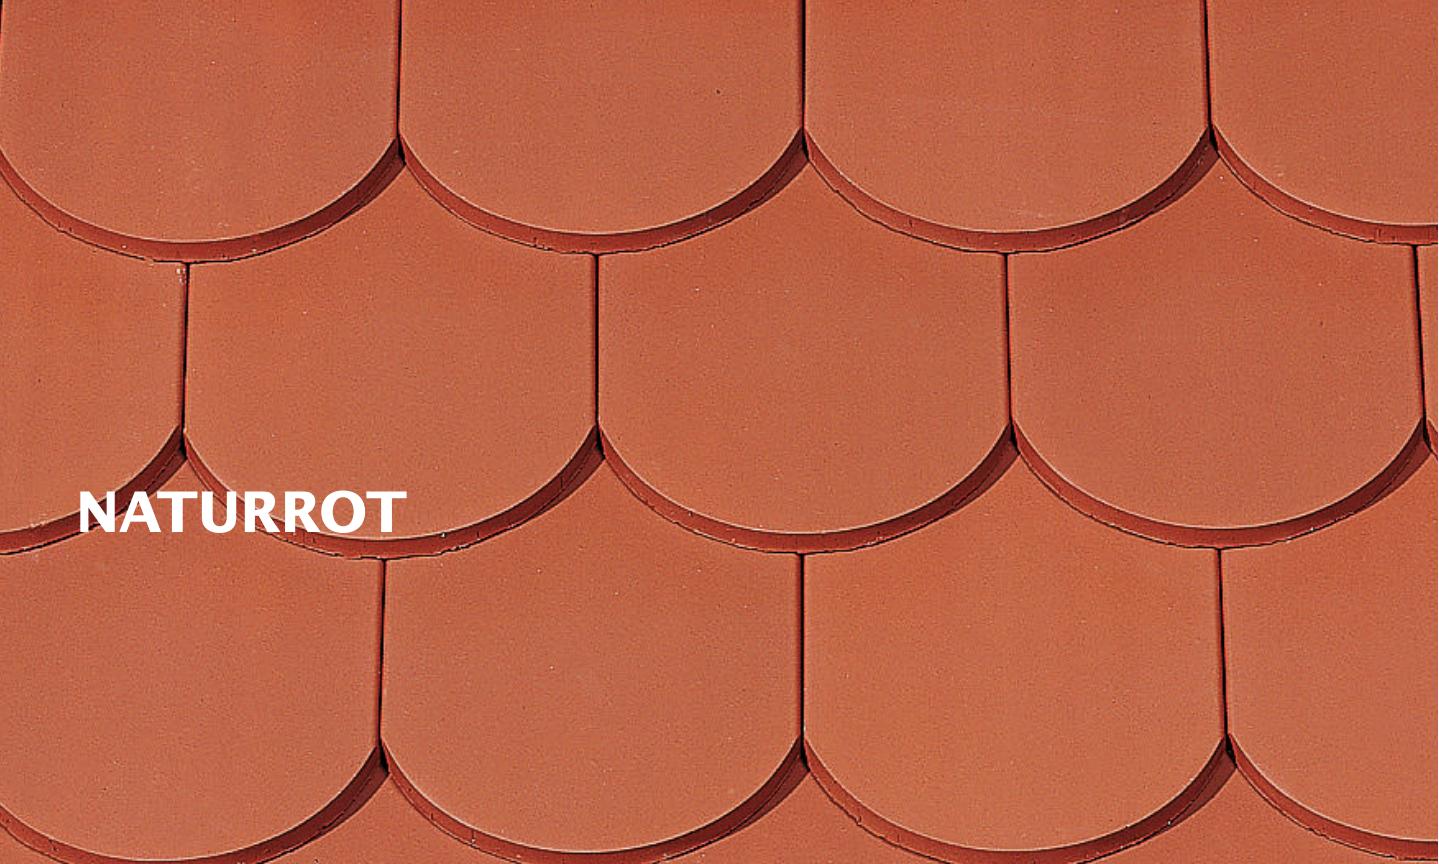

NUANCE



NUANCE
naturrot
geflammt



NUANCE
rot
engobiert



NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
weinrot
engobiert



NUANCE
braun
engobiert



NUANCE
dunkelbraun
engobiert



NUANCE
schiefereton
engobiert



NUANCE
anthrazit
engobiert



NUANCE
altgrau
engobiert



NUANCE
grau
engobiert

FINESSE



FINESSE
rot
glasiert



FINESSE
weinrot
glasiert



FINESSE
braun
glasiert



FINESSE
grün
glasiert



FINESSE
schwarz
glasiert



**10 JAHRE
ZUSATZGARANTIE**
WÄHLE 6 AUS 10

In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie für
Hauseigentümer: www.creton.de/zusatzgarantie

ORIGINALZUBEHÖR VON CREATON

SICHER UND HOCHWERTIG

DACHDECKEN MIT SYSTEM #DACHCHECKER



DACHABSCHLÜSSE UND -ANSCHLÜSSE:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel/ -steine
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knicklinien
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)



DACHDURCHDRINGUNGEN:

- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohr-durchführung, Antennendurchgang, Solar-Druchgang, etc.



SICHERUNGSSYSTEME:

- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung




UNTERDACHSYSTEME:

- Dachbahnen
- Zubehör Dachbahnen




BIBERSCHWANZZIEGEL

FORMENVIELFALT FÜR IHR DACH

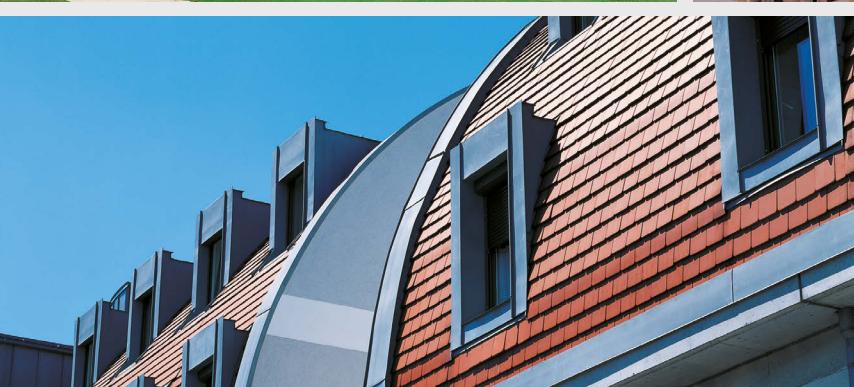

MANUFAKTUR TURMBIBER

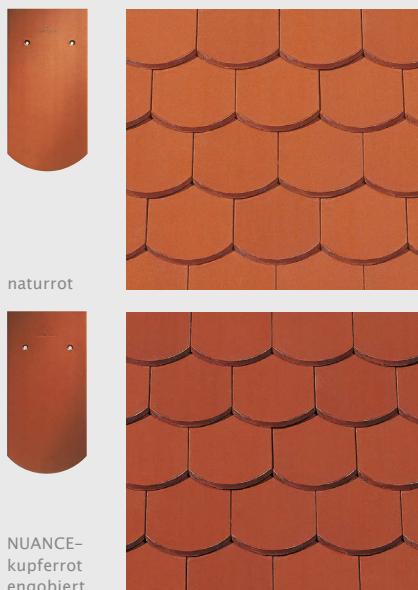

Größe:	ca. 140 x 280 x 14 mm
Deckbreite:	ca. 140 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 68 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 1,1 kg ca. 74,8 kg/m ²
Minipack:	8 Stk.
Palette:	640 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BK o.K. 4,3 Stk./m

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die aktuellen, nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.

APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de



ANTIK DENKMALBIBER KORB-/GERADSCHNITT



erhabene
Oberfläche
gebürstet
naturrot



erhabene
Oberfläche
gebürstet
naturrot

Größe:	ca. 180 x 380 x 19 mm
Deckbreite:	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 2,5 kg ca. 90 kg/m ²
Minipack:	6 Stk.
Palette:	360 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m

SAKRAL KIRCHENBIBER RUND-/GERADSCHNITT



naturrot



naturrot

Größe:	ca. 180 x 380 x 18 mm
Deckbreite:	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 2,5 kg ca. 90 kg/m ²
Minipack:	6 Stk.
Palette:	360 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m

SÄCHSISCHER BIBER 3 RILLEN SEGMENTSCHNITT

		Größe:	ca. 155 x 380 x 12 mm
naturrot		Deckbreite:	ca. 155 mm
		Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
		Ziegelbedarf:	ca. 41,6 Stk./m ²
		Stückgewicht:	ca. 1,6 kg ca. 66,6 kg/m ²
		Minipack:	8 Stk.
		Palette:	704 Stk.
		Firstziegel:	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m
		Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	
		NUANCE kupferrot engobiert	
		NUANCE anthrazit engobiert	
		NUANCE schwarz matt engobiert	

SÄCHSISCHER BIBER 3 RILLEN SEGMENTSCHNITT

		Größe:	ca. 180 x 380 x 14 mm
naturrot		Deckbreite:	ca. 180 mm
		Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
		Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²
		Stückgewicht:	ca. 1,9 kg ca. 68,4 kg/m ²
		Minipack:	8 Stk.
		Palette:	480 Stk.
		Firstziegel:	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m
		Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de

BERLINER-KULTURBIBER BIBER SEGMENTSCHNITT



naturrot



Größe:	ca. 160 x 380 x 16 mm
Deckbreite:	ca. 160 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 40 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 2,1 kg ca. 84 kg/m ²
Minipack:	6 Stk.
Palette:	480 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m

STRANGFALZZIEGEL GEWELLT SEGMENTSCHNITT




naturrot




Größe:	ca. 205 x 400 x 21 mm
Deckbreite:	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 19,2 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 2,5 kg ca. 48,4 kg/m ²
Minipack:	6 Stk.
Palette:	324 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ 3,0 Stk./m



AMBIENTE SEGMENTSCHNITT/ GERADSCHNITT

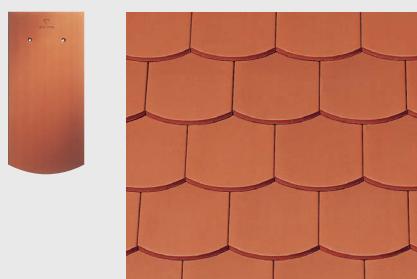

Größe:	ca. 180 x 380 x 14 mm
Deckbreite:	ca. 180 mm
Decklänge:	abhängig von Deckungsart und Dachneigung
Ziegelbedarf:	ca. 36 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 1,9 kg ca. 68,4 kg/m ²
Minipack:	8 Stk.
Palette:	480 Stk.
Firstziegel: Die Verfügbarkeit der Firstziegel je Farbe ist zu prüfen.	BZ 3,0 Stk./m BM 3,0 Stk./m BG 3,0 Stk./m BMZ 2,7 Stk./m BMK 3,0 Stk./m

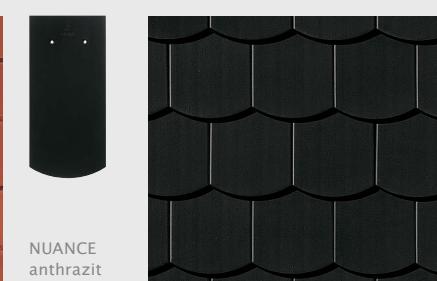

SEGMENTSCHEIT

GERADSCHNITT



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.