

# RUSTICO®

Doppelmuldenfalzziegel

DACHLÖSUNGEN

**CREATON** 



wienerberger

# Ideal für die Sanierung: Flexibilität in der Verlegung und rustikaler Charme



- Einsetzbar ab 10° bis 90° nach unseren Herstellerangaben (die länderspezifischen Vorgaben sind zu beachten)
- Einfaches, schnelles Verlegen durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm

Technische Daten	
<b>Größe</b>	ca. 225 x 405 mm
	min. ca. 198 mm
<b>Deckbreite</b>	i.M. ca. 200 mm max. ca. 202 mm
	min. ca. 328 mm
<b>Decklänge</b>	i.M. ca. 338 mm max. ca. 348 mm
	min. ca. 14,2 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Ziegelbedarf</b>	i.M. ca. 14,7 Stk./m <sup>2</sup> max. ca. 15,3 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht</b>	ca. 3,1 kg
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	ca. 45,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack</b>	5 Stk.
<b>Palette</b>	240 Stk.
	18° Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18° mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
<b>Dachneigung</b>	≥ 16° mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14° mit regensicherem Unterdach
	≥ 10° mit wasserdichtem Unterdach


Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend bildet wienerberger spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite und in unserer Broschüre Technik kompakt.

#### Ausschreibungen:


Unsere Ausschreibungstexte finden Sie unter ausschreiben.de.

#### 10 Jahre Zusatzgarantie:


In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie für Hauseigentümer. Infos unter [creaton.de/zusatzgarantie](http://creaton.de/zusatzgarantie)

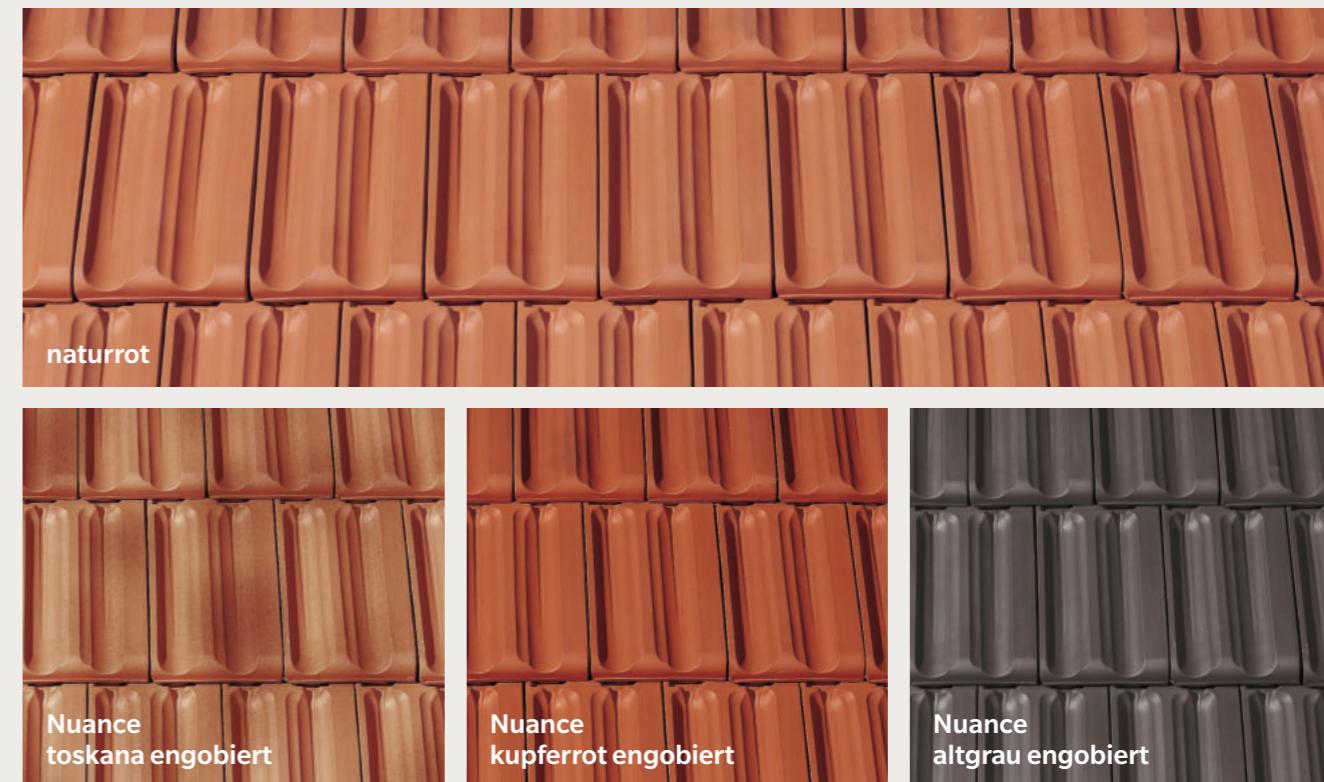


Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf [www.creaton.de](http://www.creaton.de)

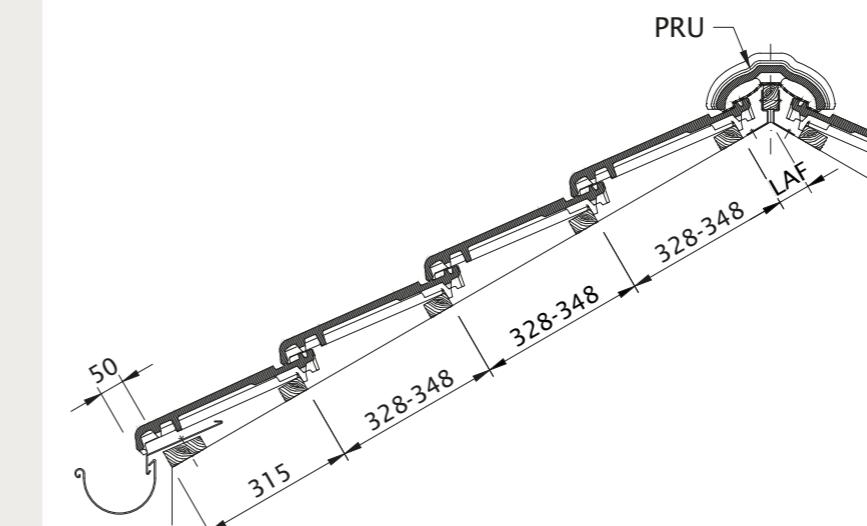


Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ\*. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm<sup>2</sup>/m. First. Nach DIN 4108 bis 23 m Sparrenlänge. Trauflattenabstand variabel.

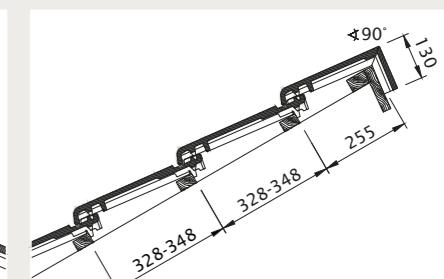


Pultdach-Ausführung

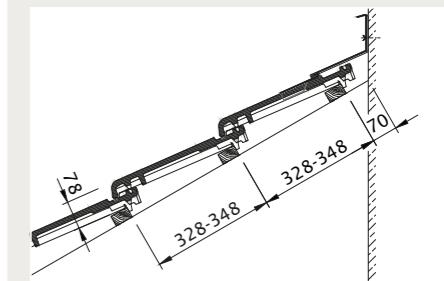

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

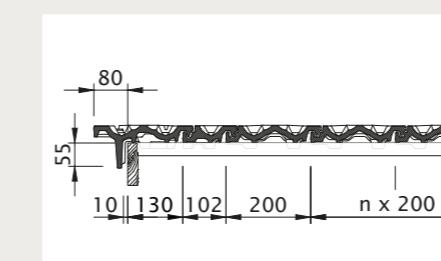

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

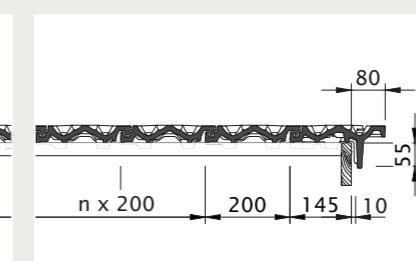

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

\*Firstanschluss- Lüfterziegel

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Ausstellungsdatum: April 2025

KPRUS/PDF/D/04.25

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland  
T +49 8272 860, E [info.de@wienerberger.de](mailto:info.de@wienerberger.de), **wienerberger.de**

## RUSTICO – Falzziegel



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter [creaton.de/dachwissen](http://creaton.de/dachwissen) haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.

Der rustikale Falzziegel.

# Für die Maßarbeit auf dem Dach



## DIE TECHNISCHEN DATEN

<b>Größe:</b>	ca. 225 x 405 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 328 mm
	i.M.	ca. 338 mm
	max.	ca. 348 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 14,2 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 14,7 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 15,3 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 3,1 kg	ca. 45,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b>	5 Stk.	<b>Palette:</b> 240 Stk.

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter [www.creaton.de](http://www.creaton.de) / [www.creaton.at](http://www.creaton.at).



## APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf [www.creaton-media.de](http://www.creaton-media.de)



Available on the iPhone  
App Store



Durchdacht bis ins Detail



MINDEST-ZIEGELBEDARF  
CA. 14,2  
STK./M<sup>2</sup>

## RUSTICO

### DIE VORTEILE



Traditionelle  
Formgebung



Einfaches und schnelles Verle-  
gen durch flexible Deckmaße  
bis zu 21 mm. Dadurch ideal  
im Sanierungsbereich



Doppelmulden gewährleisten  
eine besonders gute Wasser-  
führung




Montageanleitungen zur Verlegung  
des Ortgangs sowie weiteren  
Themen finden Sie online unter  
[www.creaton.de/montageanleitungen](http://www.creaton.de/montageanleitungen)



Rustikaler Charme durch  
symmetrisch angeordnete Mulden

## Farb- und Oberflächenvielfalt

### NATURROT

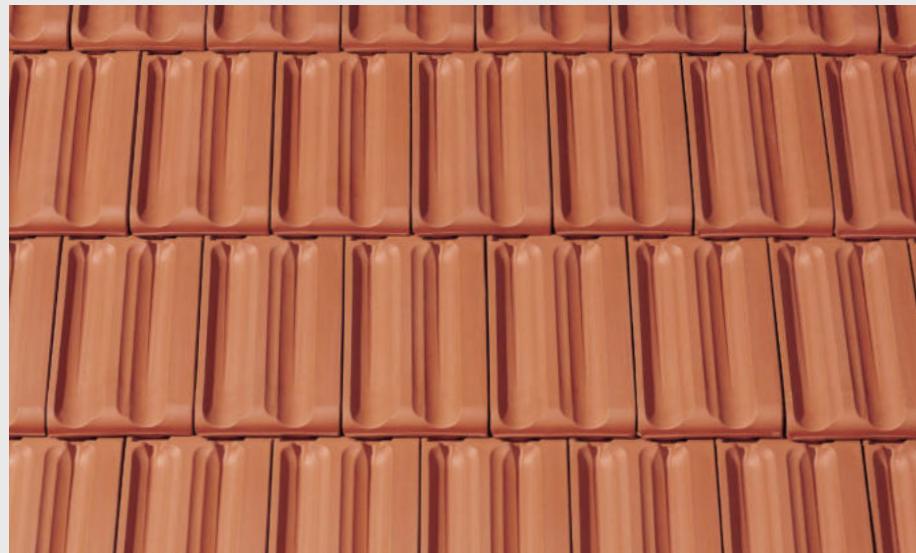

### NUANCE



NUANCE  
toskana  
engobiert



NUANCE  
kupferrot  
engobiert



NUANCE  
altgrau  
engobiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem  
Systemzubehör finden Sie auf [www.creaton.de](http://www.creaton.de)