


# VISIO

SCHLICHT DURCHGEFÄRBT



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter [creaton.de/dachwissen](https://creaton.de/dachwissen) haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.

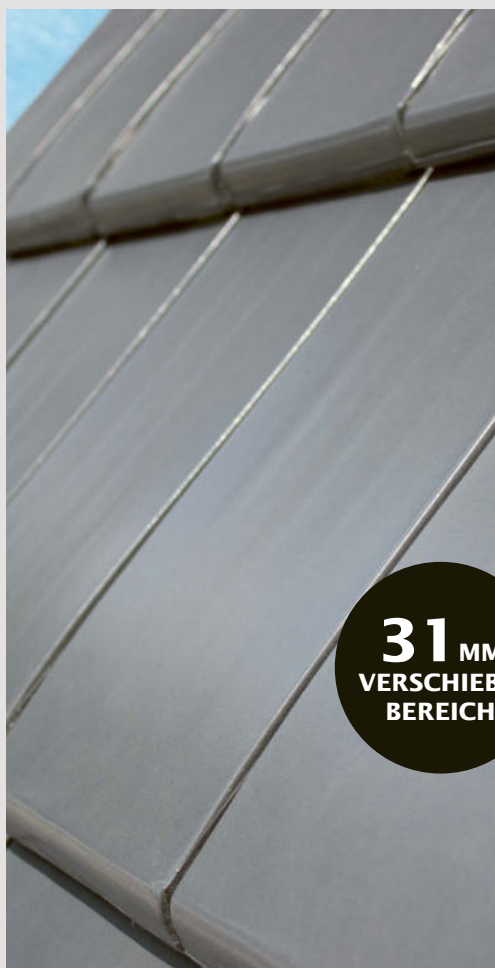

## DIE TECHNISCHEN DATEN

<b>Größe:</b>	ca. 262 x 450 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 220 mm
	i.M.	ca. 221 mm
	max.	ca. 222 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 350 mm
	i.M.	ca. 365 mm
	max.	ca. 380 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 11,8 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 12,4 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 13,0 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 3,5 kg	ca. 43,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b> 5 Stk.	<b>Palette:</b>	240 Stk.
<b>Dachneigung:</b>	18°	<b>Regeldachneigung laut CREATON</b>
	≥ 18°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung</b>
	≥ 16°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung</b>
	≥ 14°	<b>mit regensicherem Unterdach</b>
	≥ 10°	<b>mit wasserdichtem Unterdach</b>

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter [www.creaton.de](http://www.creaton.de) / [www.creaton.at](http://www.creaton.at).

## APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf [www.creaton-media.de](http://www.creaton-media.de)



# VISIO

## DIE VORTEILE



MINDEST-  
ZIEGELBEDARF  
CA. **11,8**  
STK./M<sup>2</sup>

Bis zu 10°  
Dachneigung



Modernes Aussehen durch  
angepasstes Design des Firstes



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem  
Systemzubehör finden Sie auf [www.creaton.de](http://www.creaton.de)



**Modernes Sinterbrandverfahren**  
mit über 1.100°C sorgt für eine  
ebenmäßige, matt glänzende  
Oberfläche. Der Ziegel wird  
stabiler und weist eine höhere  
Tondichte auf



**Homogener Ziegelkörper mit**  
durchgehender Farbschönheit  
dank feinsten KERALIS-Rohstoffe



**Besserer Halt der Sturmklammer**  
durch Einkerbung im Seitenfalz



**Die ausgeklügelte Verfalzungs-  
technik sichert eine optimale**  
Wasserführung und bietet eine  
erhöhte Regeneintragsicherheit.  
Rückseitige Stege sorgen für  
einen sicheren Abtransport von  
Kondenswasser




Durchgehende Farbschönheit:  
An den Schnittkanten sind keine  
Nacharbeiten mehr notwendig




## NUANCE



NUANCE-  
schiefer-ton  
engobiert



NUANCE  
schwarz matt  
engobiert



Umfangreiches Zubehörsortiment u.a. mit halben  
Ortgängen, die die Verbandeindeckung direkt  
nach dem Ortgang ermöglichen