

DOLLE Basel

System treppe



Mittelholm-Nebentreppen mit Raumspartufen.


Zubehör gegen Aufpreis

- weiteres Steiggeländer
- Brüstungsgeländer
- zusätzliche Stufen


Technische Hinweise

- Steigungshöhe und Treppenverlauf variabel
- Anpassung an die Geschosshöhe


Ausführung



gerade



1/4-gewendet



5° gewendet

Geländer und Hölzer

- Geländer inklusive, rechts oder links montierbar
- Metallpfosten mit Edelstahldrähten und Holzhandlauf
- Unterkonstruktion pulverbeschichtet mittelgrau-metallic





Buche
Multiplex

Technische Daten

Geradelaufende Treppe:


1 min.	70,0 cm
2 min.	140,0 cm
3	64,0 cm
4 max.	193,0 cm
5 max.	337,5 cm
6	18,5 – 22,5 cm

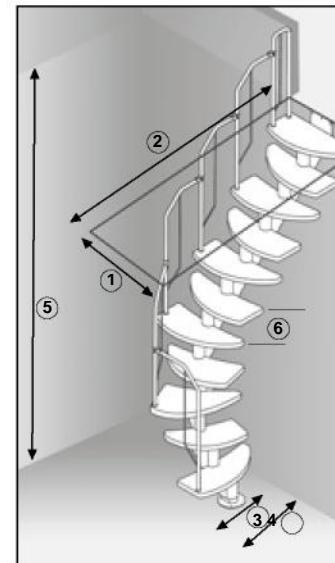


Anzahl der Stufen

Stufen	4	5	
11	154	222 – 276	Standardpaket
12	167	240 – 299	
13	180	259 – 322	
14	193	277,5 – 337,5	

Berlin · Aufbaubeispiel 1 2 S t u f e n / 1 3 Steigungen

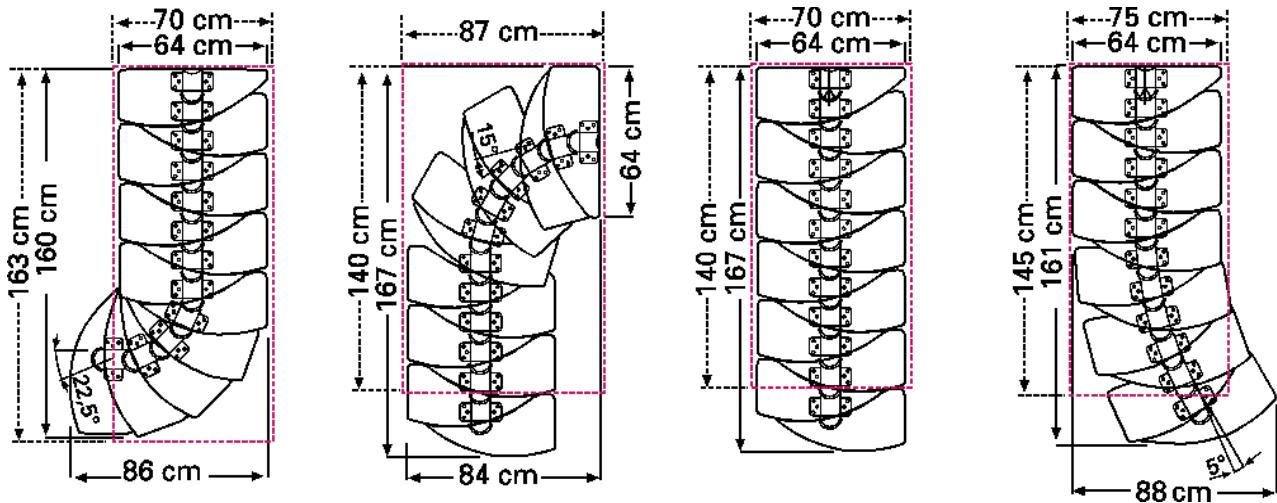

Basel · Aufbaubeispiel 1 1 Stufen/ 1 2 Steigungen

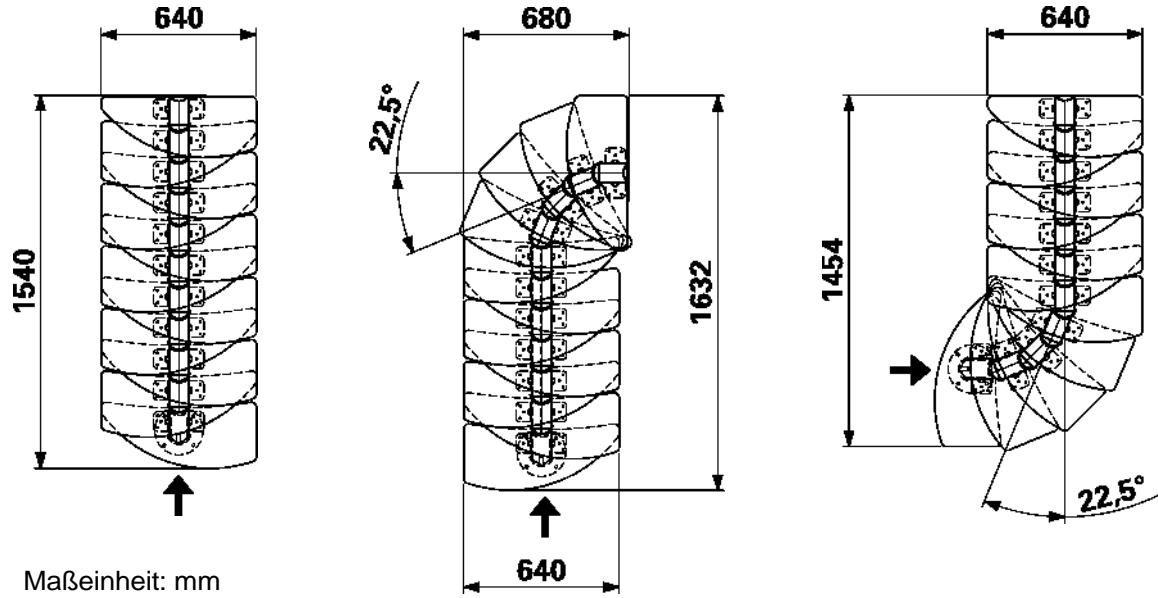

Technische Hinweise

- Deckenöffnung: Breite = Breite der Treppe plus 5 cm
Länge = Ausladung der Treppe minus 15 cm
- Treppe veränderbar/Versetzlänge der Stufen 13 cm