

## KOMBINIERBAR MIT DOLLE CLICKFIX®- UND DOLLE F30-MODELLEN



+

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast

GERINGES  
EIGENGEWICHT

EINMANNINSTALLATION

### AUSSTATTUNG

- › Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, innen weiß beschichtete Multiplexplatte
- › Snow-Guard-Schneeschutz
- › Doppelriegelschloss, vorgerichtet für die Aufnahme von Profilyndern
- › 2 Gasdruckfedern
- › Modulare Rahmen aus Kiefer, weiß lackiert, mit oben umlaufendem Aluminiumschutzprofil
- › Zusatzstufen aus Aluminium im Rahmen

### TECHNISCHE HINWEISE

- › Komplette Höhe 48,35 – 144,95 cm
- › **Einfacher Einbau ohne Kran!**

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS


- › Handlauf aus Stahl

→ [dolle.de/flachdachausstieg](http://dolle.de/flachdachausstieg)

## MODULARES SYSTEM, LEICHTER EINBAU

Der besondere Vorteil des Flachdachausstieges liegt in seiner modularen Bauweise mit einzelnen, leichten Komponenten. Sie werden nacheinander eingebaut:

- › Bodentreppe montieren
- › Rahmen des Flachdachausstieges auf den Lukenkasten stecken (max. 3 Rahmen)
- › Deckel montieren – fertig!

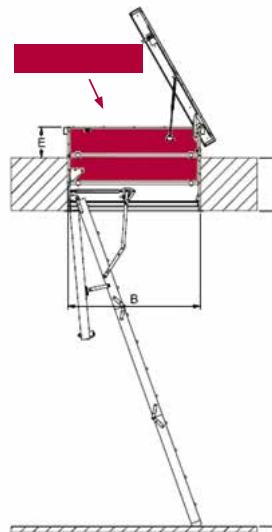

### MASSE

Lichte Raumhöhe	bis 274 cm als Standaromaß bis 318 cm als Sondermaß (Kastenlänge min. 140 cm)
Deckenöffnung (L)	110/120/130/140 cm
Rohbaumaß	Maßanfertigung 110 – 160 cm möglich
Deckenöffnung (B)	60/70 cm
Rohbaumaß	Maßanfertigung 60 – 80 cm möglich
Gesamthöhe	48,35 – 144,95 cm
Konstruktionshöhe	28,35 cm – max. 124,95 cm
Dachüberstand	min. 20 cm

© Gebr. DOLLE GmbH 2019/07

Gebr DOLLE GmbH  
Rockwinkeler Landstraße 117  
28325 Bremen  
+49 (0) 421 427 99-0  
info@dolle.de

# DER NEUE FLACHDACH- AUSSTIEG



# EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN



Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den optimalen Weg nach oben. Er kann mit den Bodentreppen DOLLE clickFIX® oder F30 kombiniert werden. Als einziges Produkt vereint unser neues Modell alles, was ein Flachdachausstieg braucht, mit der innovativen clickFIX®-Technologie:

- › **Bequemer Aufstieg** über eine Bodentreppen und zusätzliche Stufen im Kasten ✓
- › **Integrierte Belüftung**, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel ✓
- › **Snow-Guard-Schneeschutz** verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch ✓
- › **Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern** im Deckel ✓
- › **Keine Wasseransammlungen** auf dem Deckel ✓

## SCHNEESCHUTZ IM DECKEL



Der Snow-Guard-Schneeschutz hält Schnee und Laub draußen und lässt Luft im Kasten zirkulieren. Das Doppelriegelschloss ist vorgerichtet für die Aufnahme von Profilzyllindern.

## KUNSTSTOFFPUFFER



Kunststoffpuffer und Aluminiumprofil schützen den Deckel. Durch den leichten Abstand zum Deckel inneren entsteht ein Zwischenraum für die Belüftung.

## ZUSATZSTUFE IM KASTEN – INKLUSIVE



Zusatztufen aus Aluminium im Rahmen erleichtern den bequemen Auf- und Abstieg. Sie sind bereits im Rahmen montiert.

## GEFÄLLE IM DECKEL 1 CM/METER



Keine Wasseransammlung auf dem Deckel: Durch ein leichtes Gefälle läuft Wasser jederzeit ab.