
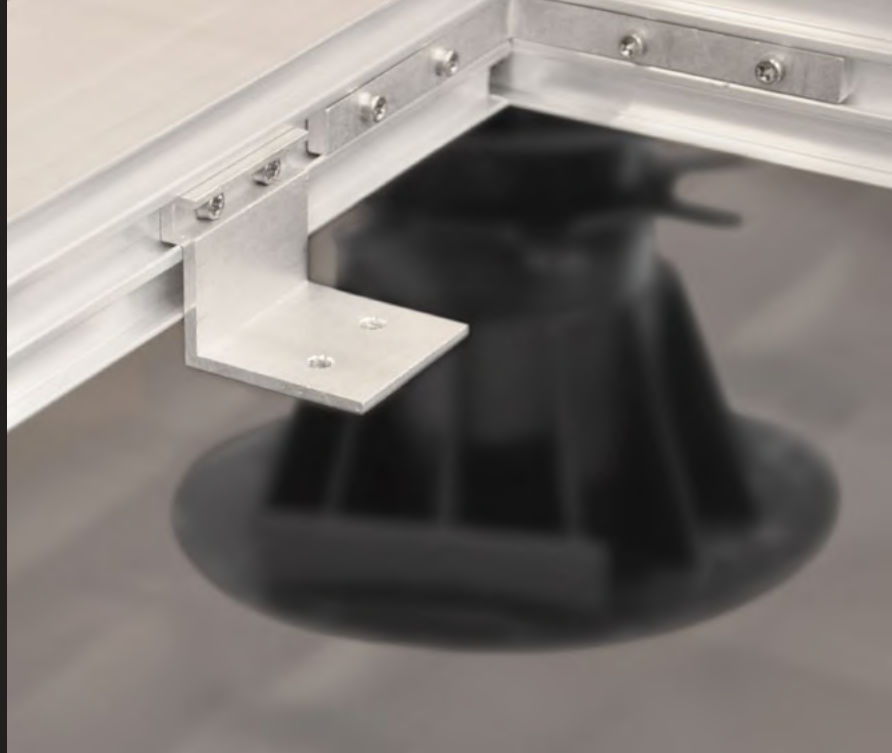


# RELO AW

## AUFLAGEWINKEL

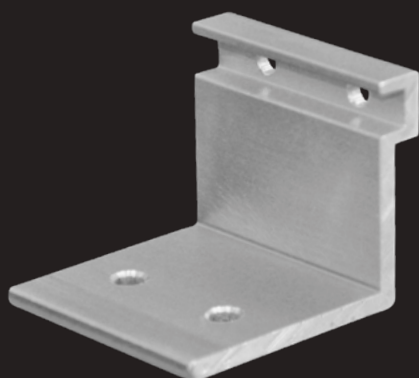

Der Auflagewinkel **RELO AW** ist die perfekte Ergänzung für RELO, Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionsschienen.

Mit dem Auflagewinkel können nicht sichtbare Beschwerden z.B. mit Stein- oder Betonplatten in die Unterkonstruktion sehr einfach und schnell integriert werden.

Die zusätzlichen Beschwerden wirken gegen ein Hochziehen der Terrassendielen, speziell im Randbereich der Terrasse, sind vorteilhaft für Windsogsicherungen bei Dachterrassen einsetzbar und sorgen bei gedämmten Flachdächern mit der zusätzlichen Auflagelast für eine stabile und trittfeste Unterkonstruktion.

Pro Beschwerung werden mindestens vier Stück Auflagewinkel benötigt. Zusätzlich empfiehlt sich, wenn kein Konterlattenaufbau möglich ist, Queraussteifungen einzufügen, um ein Verdrehen der Unterkonstruktion durch die Beschwerung zu verhindern.

### ÜBERBLICK

**Abmessungen:** L 40 x B 40 x H 35 mm | 3 mm

**Material:** Aluminium pressblank

### RELO AW17 SET

**VPE** **Art. Nr.**

**16 STK** 016702000



### SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA Systemschrauben

### RELO AW22 SET

**VPE** **Art. Nr.**



**16 STK** 016702001






### BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung


Schnellaufnahme mit automatischer Zentrierung  
in den RELO Unterkonstruktionen

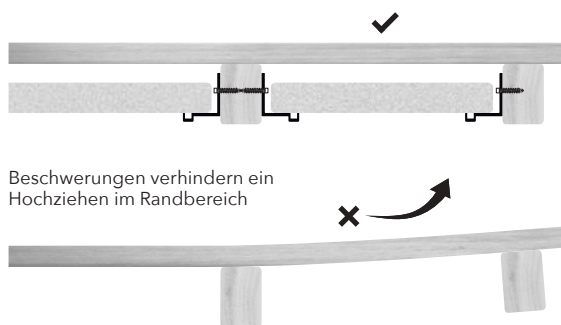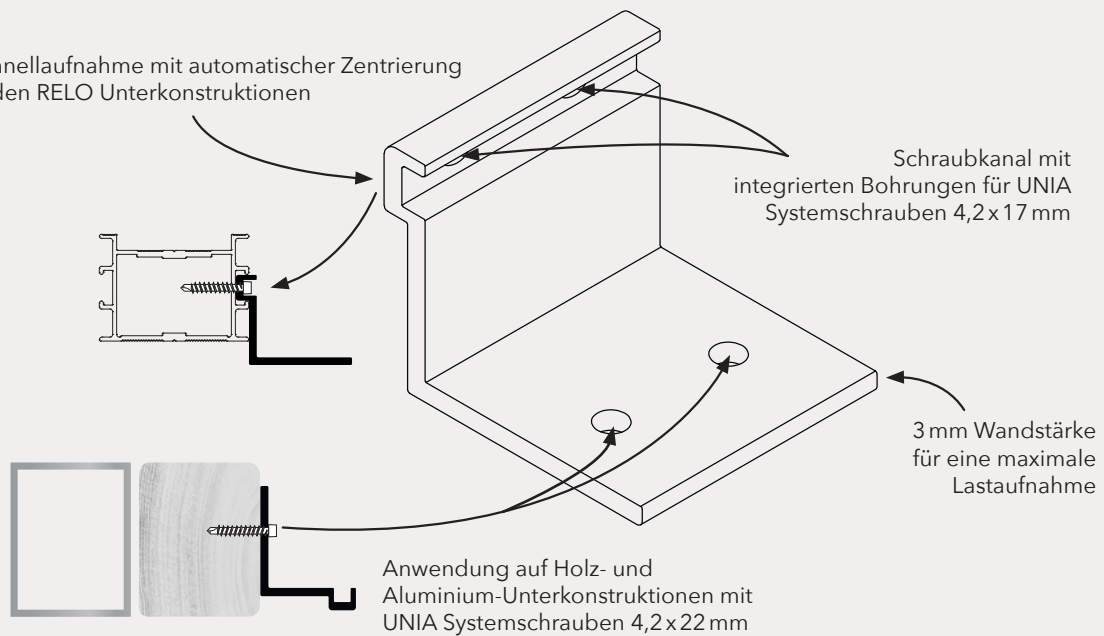

Beschwerden verhindern ein  
Hochziehen im Randbereich

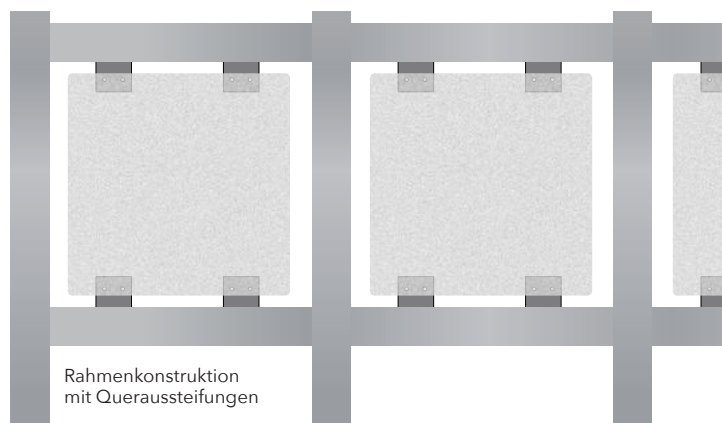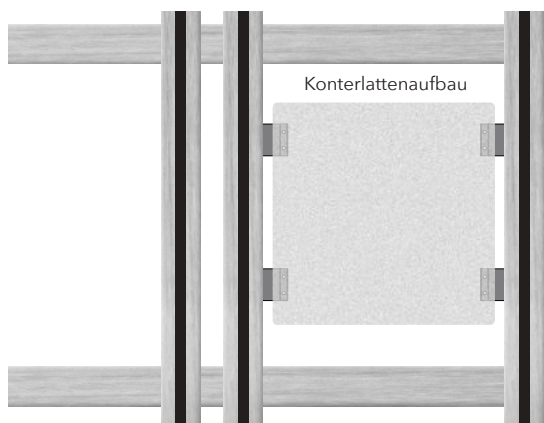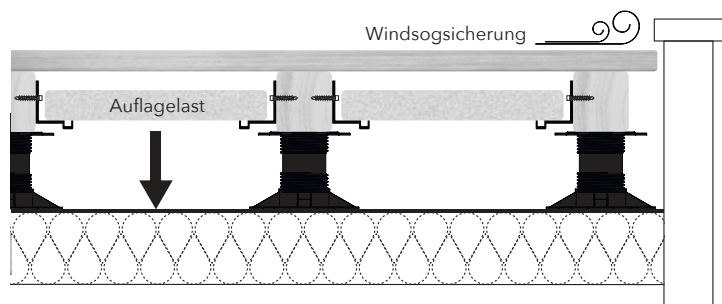

Anordnung zwischen der Unterkonstruktion



Anordnung unterhalb der Unterkonstruktion

#### DOWNLOADS



Datenblatt



Tipps & Tricks



Konfigurator