


RELO F


FLACHWINKEL

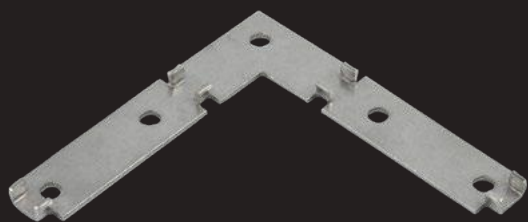

ÜBERBLICK

Abmessungen: L 80 x B 80 x H 1,5 mm | 15 mm

Material: Edelstahl rostfrei A2 1.4301

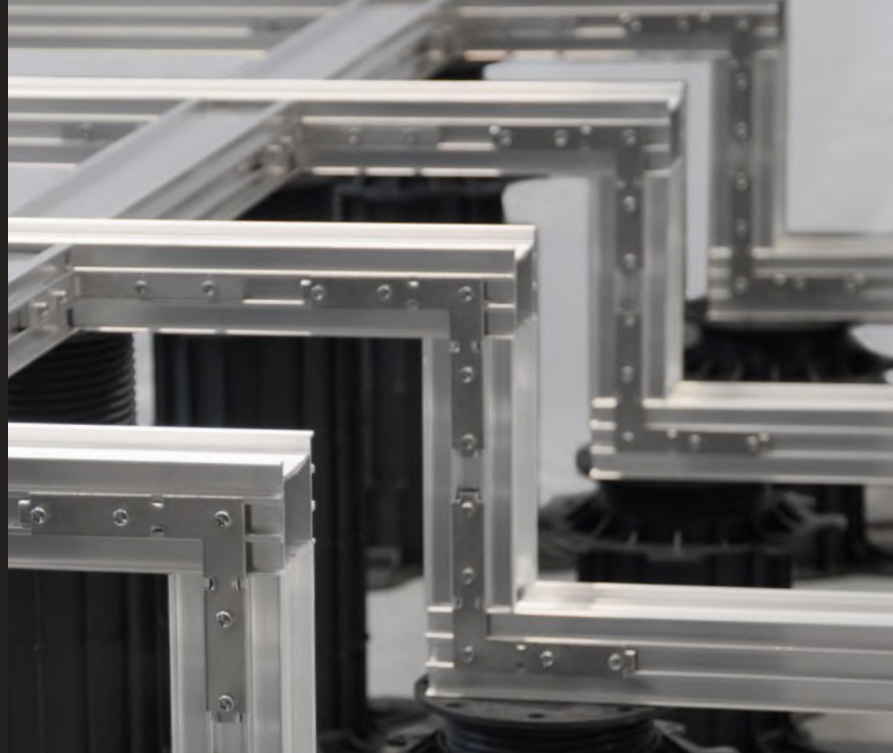

Der **RELO F** Flachwinkel ist die perfekte Ergänzung für RELO Aluminium-Unterkonstruktionsschienen.

Mit dem Flachwinkel können Treppenkonstruktionen sehr einfach und schnell hergestellt werden. Die Unterkonstruktion bietet die Auflagefläche für die Verschraubung der Stufen und Verblendungen.


Der Flachwinkel wird in den seitlichen Führungsaufnahmen der RELO Unterkonstruktionsschienen automatisch zentriert und verhindert somit ein Verrutschen während des Schraubvorgangs.


Pro Verbindungspunkt werden die Flachwinkel auf beiden Seiten der Unterkonstruktion verschraubt.

Die Achsabstände der Treppenkonstruktion sind im gleichen Abstand wie die Achsabstände an der Terrassenfläche herzustellen.

Bei Treppenaufbauten, die eine Gesamthöhe von 600 mm überschreiten, müssen länderspezifische Vorschriften bzgl. Absturzsicherungen oder andere Besonderheiten beachtet werden.



TIPP: RELO RA Rand- und Abschlussprofile eignen sich perfekt für den Stufenauftritt

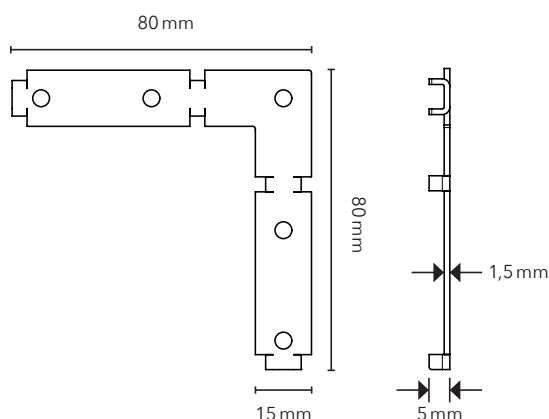

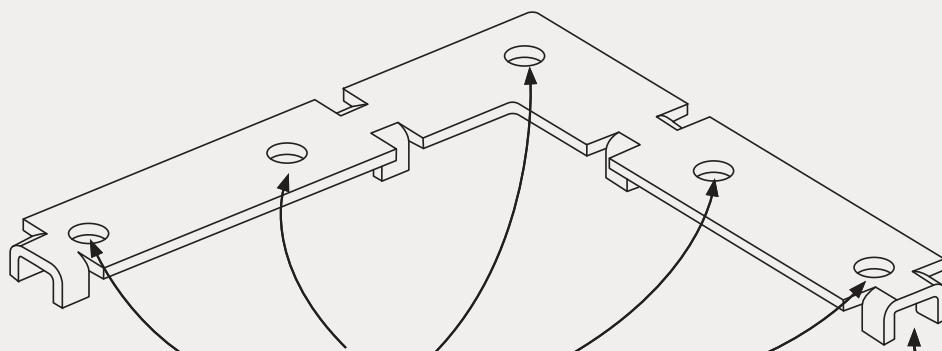

5-Punkt Verschraubung
für eine sichere Verbindung
mit UNIA Systemschrauben
4,2 x 17 mm

Schnellaufnahme mit
automatischer Zentrierung in den
RELO Unterkonstruktionen

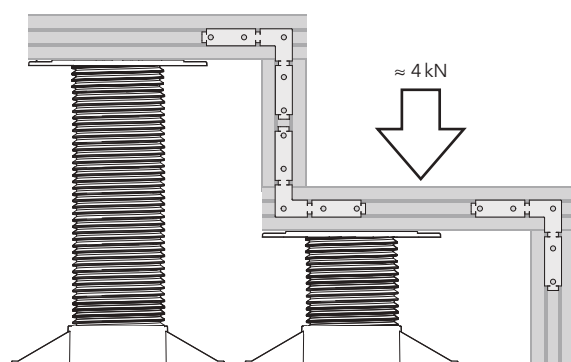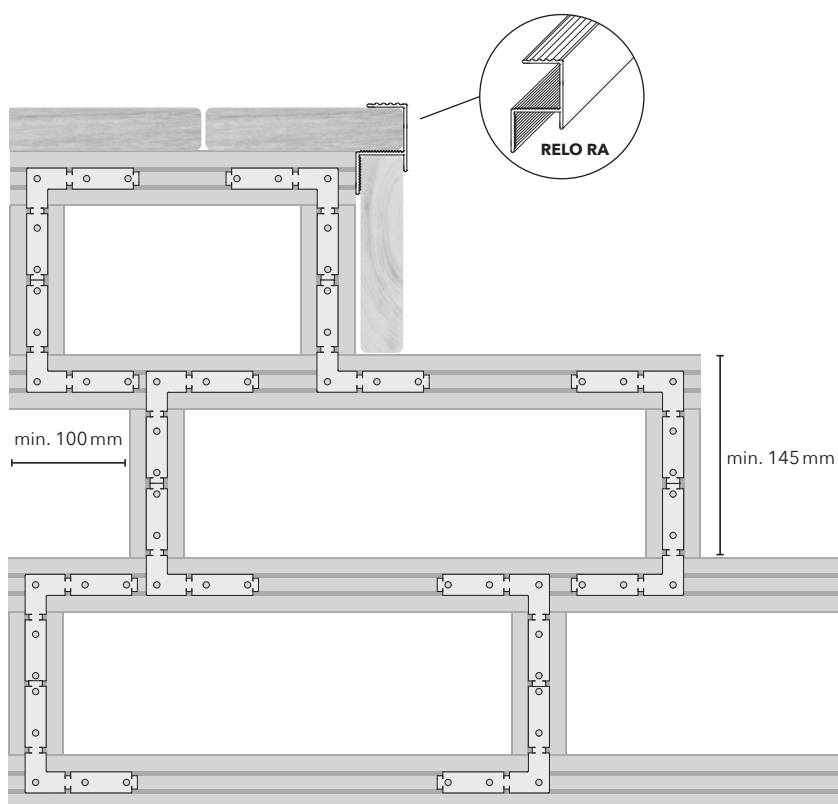

Ausführung mit LIFTO Terrassenfüßen

Ausführung als Rahmen

RELO F Flachwinkel SET

VPE	Art. Nr.
20 STK	033603000



SET-PACKUNG
In jeder VPE befinden sich
die zur Montage benötigten
UNIA Systemschrauben



BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr
LOGO auf der edlen
Produktverpackung

DOWNLOADS



Datenblatt



Tipps & Tricks



Konfigurator