

RELO SP

SUPPORTPROFIL



Das **RELO SP** Supportprofil ist die perfekte Problemlösung für komplexe Terrassen-Unterkonstruktionen.

Anschlüsse von schräg zulaufenden Unterkonstruktionen oder zusätzliche Stoßausbildungen können einfach, sicher und ohne großen Aufwand ausgeführt bzw. in die Unterkonstruktion integriert werden.

Die Schnellaufnahme mit automatischer Lastübertragung ist für die RELO Unterkonstruktionsschienen perfekt abgestimmt, diese sorgt für eine sichere und schnelle Montage.

Die massiv ausgeführte Auflagefläche, für die Lagerung der schräg zulaufenden bzw. der doppelten Unterkonstruktion, garantiert eine dauerhafte Lastaufnahme.

RELO SP

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
Supportprofil	4 STK	046003000



SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA 4,2 x 22 mm (Positionsfixierung des Supportprofils), PROFILA 5,5 x 40 mm (Fixierung auf RELO T/C) sowie PROFILA 5,5 x 55 mm (Fixierung auf RELO W/N) und eine Montageanleitung



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

DOWNLOADS



Montage




Datenblatt




Tipps & Tricks



Konfigurator

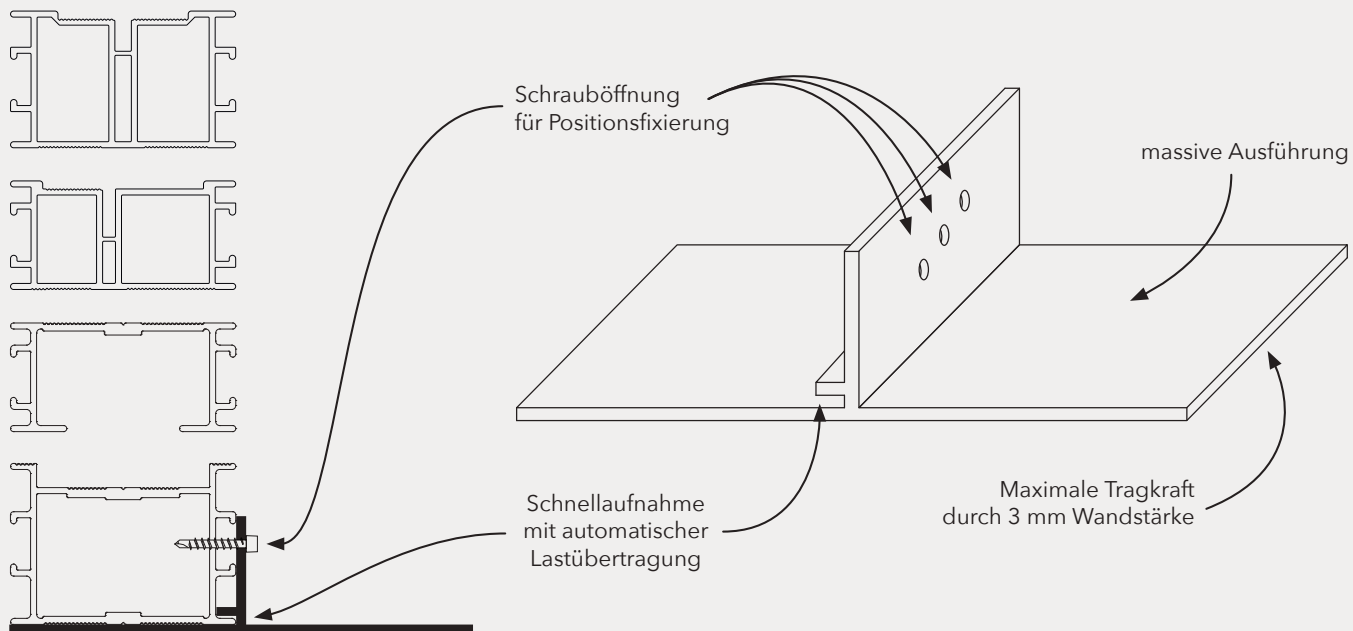

Kompatibel mit RELO W | C | N | T 56

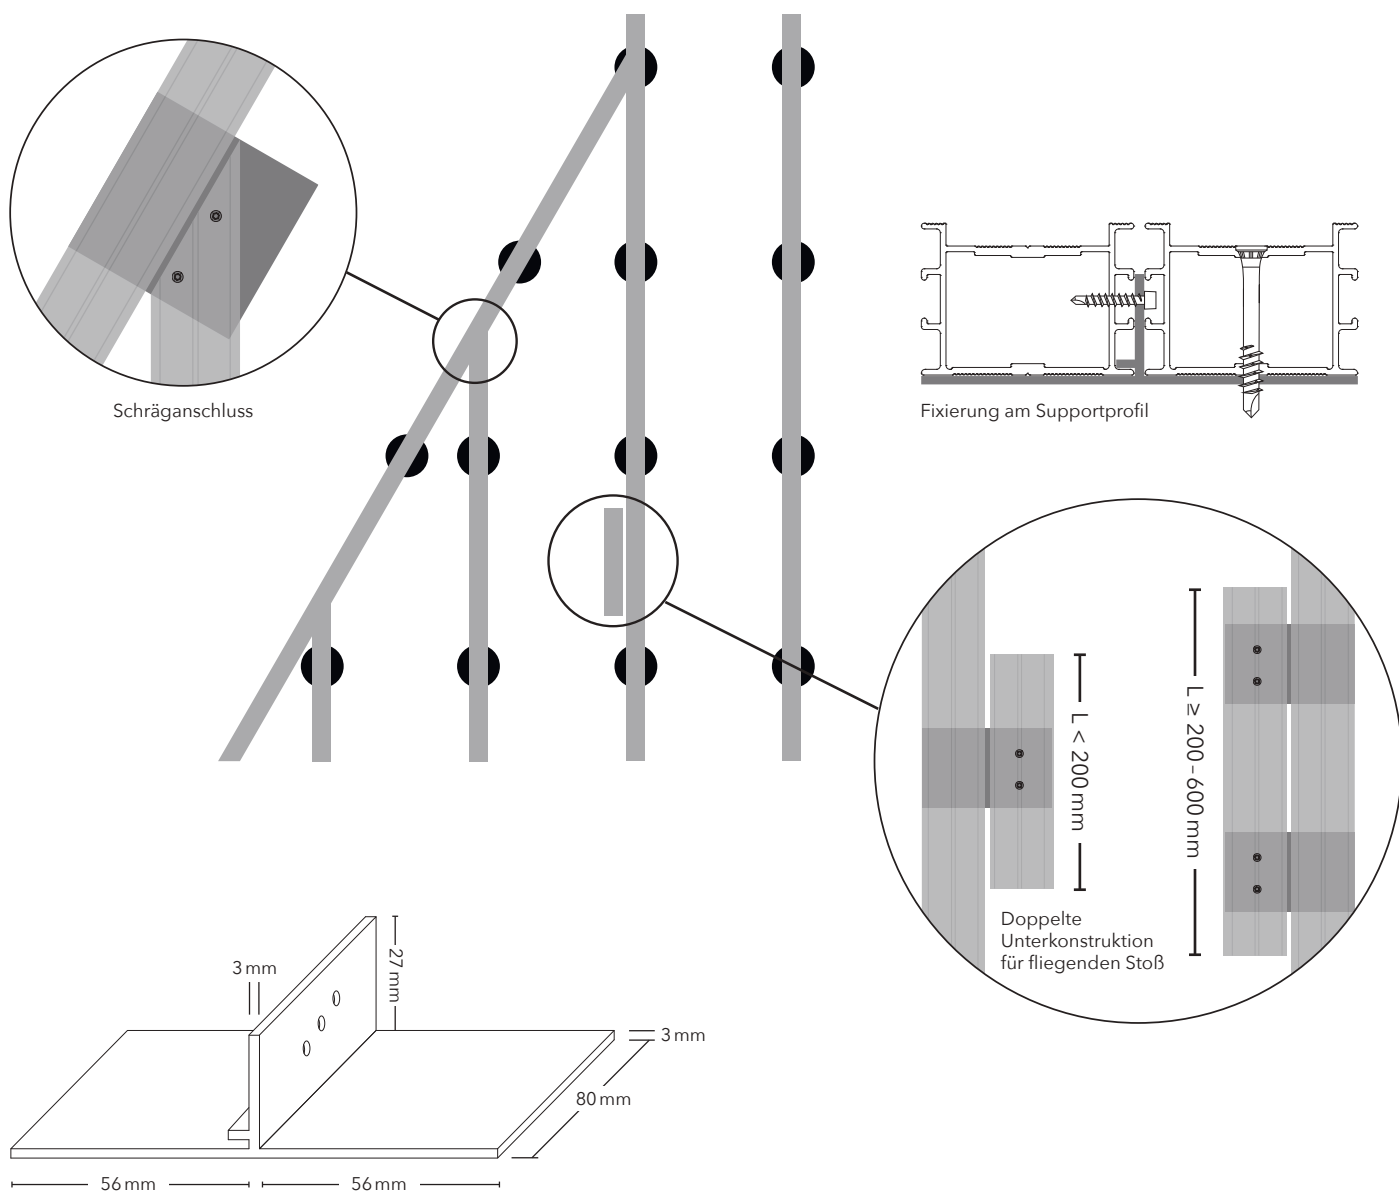

ÜBERBLICK

Abmessungen:	L 115x80xH 30mm
Material:	Aluminium massiv pressblank