

TERA PT

ZAUN-PFOSTENTRÄGER



Mit dem **TERA PT** Zaun-Pfosten­träger werden Zäune, Wind- und Sichtschutzelemente stabil auf Betonfundamente verankert.

Die massive Ausführung mit einer Bauhöhe von 250 mm verleiht dem System eine hohe Standfestigkeit und Stabilität.

Die versetzte Schraubenanordnung für die Pfostenbefestigung gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lastaufnahme und ermöglicht ein lotrechtes Aus- und Einrichten des Zaunpfostens.

Die klassische U-Form mit 90 mm Pfostenaufnahme wird auf ein ausreichend stabiles Betonfundament verankert. Für Eckanschlüsse sind spezielle Eck-Pfosten­träger verfügbar.

Die 40 mm breiten Schraub­blaschen sorgen für eine geringe Kontaktfläche zum Zaunpfosten und gewährleisten dadurch einen sehr guten konstruktiven Holzschutz.

Die Pfosten­träger werden im Abstand von circa 1,8 m montiert und sind für Zaunhöhen bis zu 1,8 m geeignet.

Länderspezifische Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten. Zaun-Pfosten­träger sind nicht für Absturzsicherungen wie z. B. Balkongeländer geeignet.


ÜBERBLICK

Abmessungen: Pfostenaufnahme 90 mm
Grundplatte 110x110 mm | Dicke 8 mm
Bohrungen Ø 13 mm
Schraub­blase Breite 40 mm | Dicke 6 mm
Bohrungen Ø 10 mm
Höhe 250 mm



Material: Stahl S235

Oberfläche: Feuerverzinkt

BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr
LOGO auf der edlen
Produktverpackung

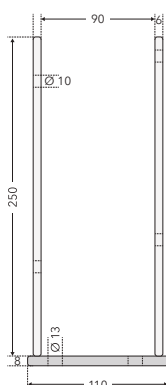

TERA PT		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
PT 90	8 STK	009812000
EPT 90 Eck	2 STK	009911000



250 mm Bauhöhe
für eine hohe
Standfestigkeit




Massiv ausgeführte
Pfostenaufnahme
für höchste Stabilität

Versetzte
Schraubanordnung
für ein sichere
Lastaufnahme

Bester Korrosionsschutz
durch Feuerverzinkung

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

Massiv ausgeführte
Grundplatte

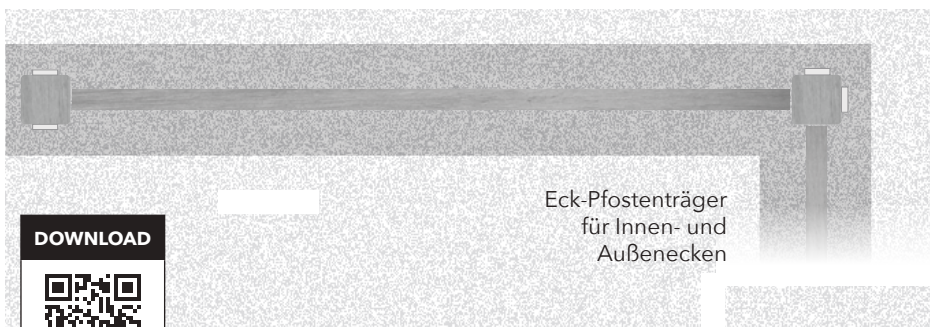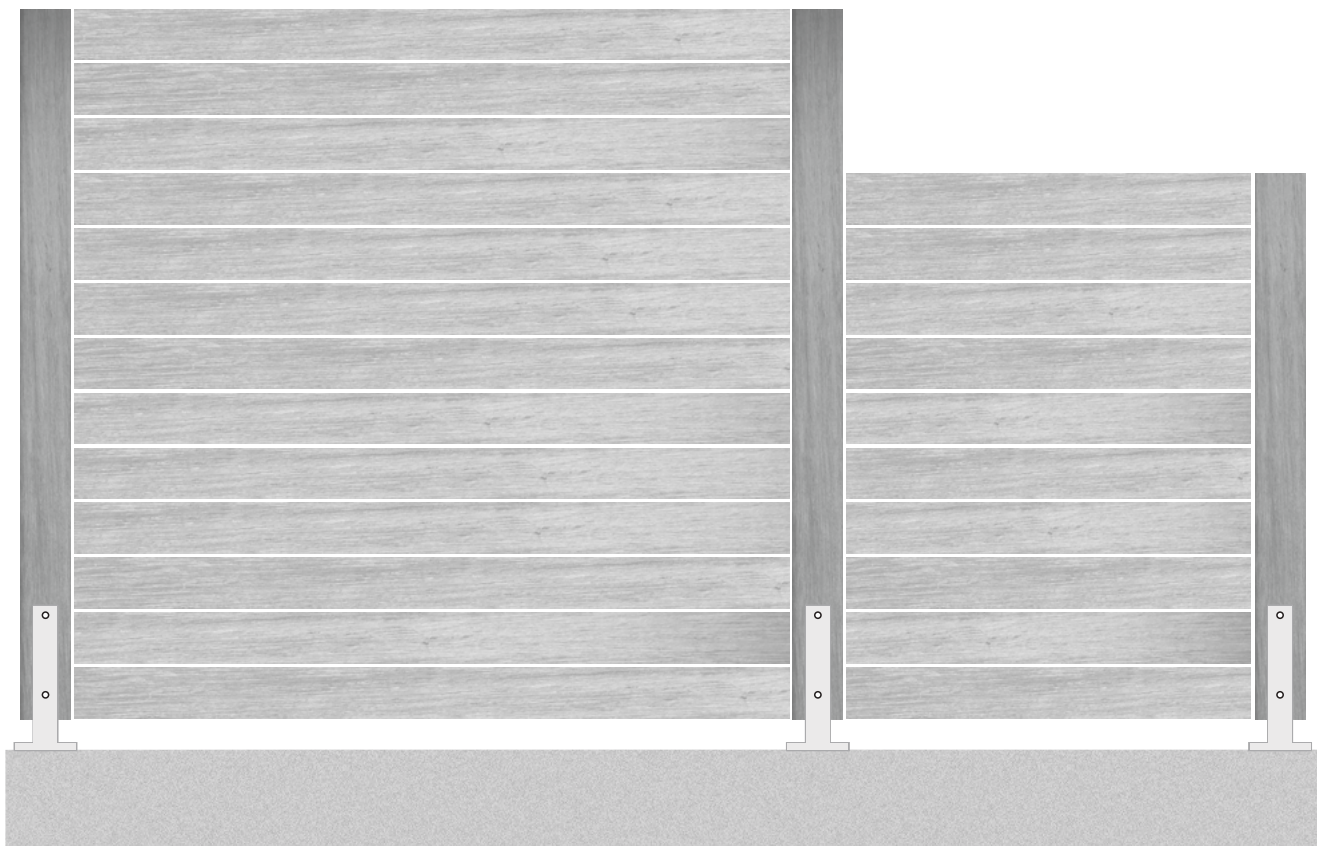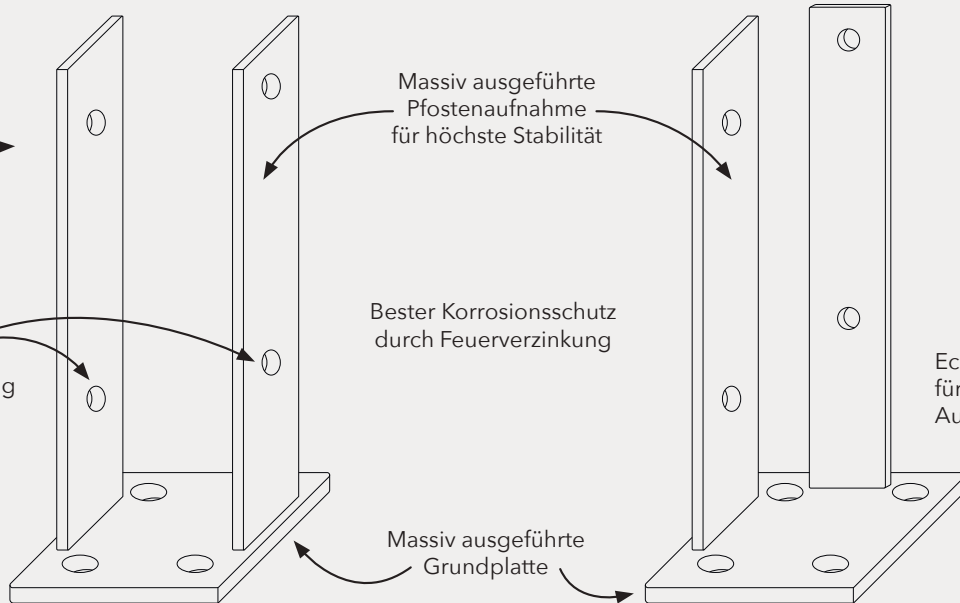

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

DOWNLOAD



Datenblatt

