

ULTRAROBUST

ULTRAFEST

ULTRASICHER

Die Unterdeckplatte mit einzigartiger,
patentierter Nut- und Feder-Profilierung
für den Handel

 Beraten



DIE ULTIMATIVE UNTERDECKPLATTE FÜR DAS HOLZFASERGEDÄMMTE DACH

Ganz gleich, ob beim Neubau, Ausbau oder bei der Sanierung von Dächern – die Anforderungen an die Unterdeckplatte sind hoch: Sie muss unter allen Wetterbedingungen regensicher und zudem robust zu handhaben sein. GUTEX Ultratherm erfüllt diese Anforderungen wie keine zweite Unterdeckplatte aus Holzfaser. Dadurch bietet sie Ihren Kunden maximale Verarbeitungssicherheit – zusätzlich zur Leistungsstärke in punkto Hitze-, Kälte- und Schallschutz sowie Diffusionsoffenheit und Feuchtere regulierung.


Regensicher nur durch Ineinanderfügen



Ausschlaggebend für die Regensicherheit der GUTEX Ultratherm ist die patentierte Nut + Feder-Verbindung. Sie gewährleistet, dass das Regenwasser im sparrenparallelen Profil an die Oberfläche zurückrinnt und über die schuppenartigen Stoßfugen der hydrophobierten Unterdeckplatte hinweg abfließen kann. Diese Regensicherheit besteht bereits ab 15° Dachneigung – ohne zusätzliches Abdecken oder Abkleben der Plattenstöße. Zur Herstellung einer „naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung“ gemäß ZVDH-Richtlinie genügt es, die Unterdeckplatten fachgerecht ineinanderzufügen. Nageldichtbänder unter der Konterlattung sind nicht erforderlich. Die Holzforschung Austria bestätigt es.

DIE UNTERDECKPLATTE MIT PATENTIERTER NUT + FEDER UND GARANTIERTER REGENSICHERHEIT

- › zugelassen als regensichere Unterdeckplatte (UDP-A) ab 15° Dachneigung (ZVDH)
- › regensicher ohne Schalungsbahn, Nageldichtbänder etc. (Holzforschung Austria)
- › höchste Hagelschutzklasse HW5 (TÜV Rheinland)
- › winddichtend
- › einfach und schnell zu verlegen durch hohe Maßgenauigkeit
- › robust zu handhaben und sicher zu verarbeiten durch hohe Festigkeit und einzigartige Antirutsch-Beschichtung
- › hohe Alterungsbeständigkeit

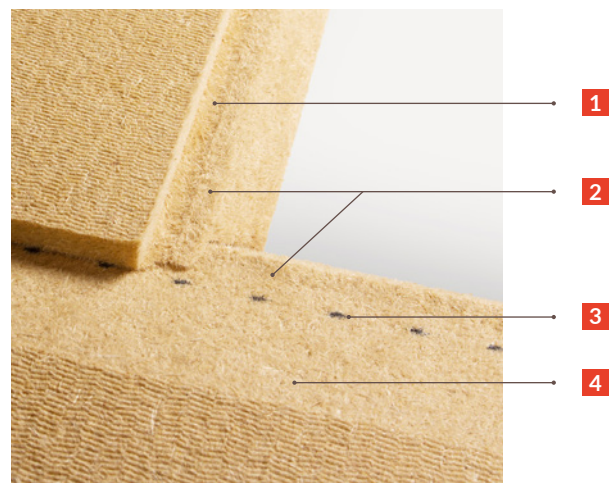


- 1 Wasserführung durch Rinne
- 2 Parallele Federprofilierung
- 3 Markierung für mehr Sicherheit
- 4 Schräg auslaufendes Längsprofil

Schnell, sauber und sicher zu verarbeiten

Die Kantenprofile von Nut + Feder verleihen der GUTEX Ultratherm eine außergewöhnliche Festigkeit – in allen Dicken von 50 bis 160 mm. Dadurch können Dachdecker und Zimmermann die Platte robust handhaben und schnell und sauber verarbeiten. Für zusätzliche Verarbeitungssicherheit sorgt die Signierung auf der Feder: Sind Nut + Feder richtig ineinandergesteckt, endet die Anschlussplatte auf der Strichlinie. Ein Blick genügt und die Qualitätskontrolle ist erledigt! Und selbst Fugen von ≤ 3 mm sind ohne Zusatzmaßnahmen wie das Ab- oder Verkleben der Stöße dicht.

Ein weiteres Plus: GUTEX Ultratherm ist in unterschiedlichen Dicken kombinierbar, was zum Beispiel eine oberflächenbündige Überdämmung des Dachvorsprungs ermöglicht.

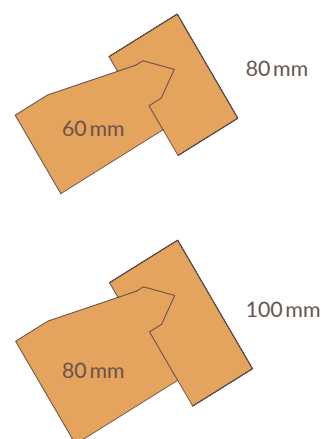

Beispiel-Kombinationen in Längsrichtung



Drei Monate als Behelfsdeckung nutzbar

Der TÜV Rheinland stuft GUTEX Ultratherm in die höchste Hagelschutzklasse HW5 ein. Auch deshalb kann der Verarbeiter die Unterdeckung bis zu drei Monate lang als Behelfsdeckung nutzen: Die Funktion der Sparrendämmung bleibt vollständig erhalten. Die winddichte Nut + Feder-Verbindung schützt die Dämmkonstruktion vor Durchströmung durch Kaltluft.

Weitere Einsatzbereiche

- › Zusatzdämmung in Alt- und Neubauten
- › zur Außenbeplankung auf Ständerwerkskonstruktionen (hinterlüftete Fassaden)
- › nach DIN 4108-10: DADds, DEODs, WABds
- › gemäß Merkblatt der Verbände

VERBESSERTER VERBRAUCHERSCHUTZ

GUTEX Ultratherm lässt Sie nicht im Regen stehen

Zum 01. Januar 2018 wurde das Werks- und Bauvertragsrecht in Deutschland zugunsten eines verbesserten Verbraucherschutzes novelliert – u. a. durch eine verstärkte kaufrechtliche Mängelhaftung, die nun vom Verarbeiter über den Händler bis zum Hersteller reicht. Kosten, die Ihrem Kunden durch Nacherfüllung eines Vertrages entstehen, kann er sich jetzt von Ihnen erstatten lassen. Seit Anfang des Jahres zählen dazu auch die Ausbaurückbaukosten der mangelhaften Sache und die Einbaukosten der nachgebesserten bzw. mangelfreien, sofern der Verarbeiter beim Einbau nichts von dem Mangel wusste, auch nicht grob fahrlässig.



Welche Bedeutung hat das neue Werks- und Bauvertragsrecht für die Herstellung von Behelfsdeckungen nach ZVDH-Regelwerk?

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Kunden einwandfreie Behelfsdeckungen herstellen, dann müssen Sie ihnen die Verwendung von druckfesten Holzfaserdämmplatten der Klasse UDP-A empfehlen. Also solche, die für Dachneigungen $\geq 15^\circ$ als Behelfsdeckung geeignet sind. Denn Verarbeiter, die lediglich eine druckfeste Platte einsetzen, liefern eine mangelhafte Leistung ab und können von ihren Kunden zum Rückbau verpflichtet werden. Haben Sie Ihre Kunden falsch beraten, können Sie in Regress genommen werden.



GUTEX SCHÜTZT SIE VOR DER ERSTATTUNG VON NACHERFÜLLUNGSKOSTEN AN IHREN VERARBEITER

GUTEX Ultratherm ist Ihre Garantie für Regensicherheit und Robustheit. Somit gehen Sie mit dieser Platte auf Nummer sicher und treten als zuverlässiger Partner des Handwerks auf: Wir dokumentieren über die Eignung als UDP-A und den freiwilligen Nachweis des Hagelschutzes, dass unsere Unterdeckplatte gemäß Baurecht anwendbar ist. Außerdem haben wir uns von der Holzforschung Austria verbriefen lassen, dass die Platte nur durch fachgerechtes Ineinanderstecken regensicher ist – dank der patentierten Nut + Feder.

Darüber hinaus liefern wir Ihnen über die Produktdokumentation eindeutige Informationen darüber, wie unsere Unterdeckplatte eingesetzt werden kann. Dazu gehören die Daten der CE-Kennzeichnung, technische Merkblätter und ausführliche Verarbeitungshinweise.



ZVDH-Materialgarantie

Zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen und Ihrem Verarbeiter die Hinterlegung der GUTEX Ultratherm beim ZVDH und die damit verbundene Materialgarantie: Im Falle einer Materialreklamation leisten wir nicht nur Ersatz, sondern tragen auch die Aus- und Einbaukosten und, wenn nötig, auch der Gerüstkosten.

VORTEILE



Bester Hitzeschutz



Winterlicher Kälteschutz



Robuster Witterungsschutz



Energieeffizienz



Sicherheit durch System



Geprüfte Qualität



Service

Geprüfte Qualität

Wie alle unsere Produkte, besteht auch die GUTEX Ultratherm aus nachhaltigem Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz – der besten Basis für hochqualitative Holzfaserdämmstoffe. Das natureplus®-Zertifikat bürgt zudem für deren Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte Produktion und Gebrauchstauglichkeit.



UNSERE PRODUKT- & SERVICE-PORTFOLIO AUSZEICHNUNG



Dach



Fassade



Ausbau

Ihr Fachhändler/Fachberater

GUTEX®
DÄMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.



DER
GUTEX
EFFEKT

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fa. GUTEX ; Sinuswelle/Fotolia

Stand 10/2022