

GUTEX

ULTRATHERM

Die regensichere Unterdeckplatte

Neu! Nut + Feder patentiert
Ihre Garantie für Regensicherheit und Robustheit

Das robuste Kantenprofil

**WASSERFÜHRUNG DURCH
RINNE** 

**PARALLELE
FEDERPROFILIERUNG** 



**SCHRÄG AUSLAUFENDES
LÄNGSPROFIL** 

 **MARKIERUNG FÜR MEHR
SICHERHEIT**

Die Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm bietet Ihnen höchstmögliche Regensicherheit sowie ein robustes Kantenprofil in allen Dicken – von 50 bis 160 mm. Dadurch lässt sie sich robust handeln und schnell und sicher verarbeiten. Außerdem können Sie GUTEX Ultratherm sogar in unterschiedlichen Dicken kombinieren – was zum Beispiel die Überdämmung des Dachvorsprungs ermöglicht.

ZEITSPAREND


Einfach zu verlegen durch hohe Maßgenauigkeit, ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße, keine Nageldichtbänder oder -dichtungen notwendig

WETTERFEST


Höchst mögliche Regensicherheit, Hagelschutzklasse HW5 (TÜV Rheinland), winddichtend

ALS BEHELFSDACH

3 Monate frei bewitterbar




Längsrichtung



Querrichtung

Beispiel-Kombinationen:

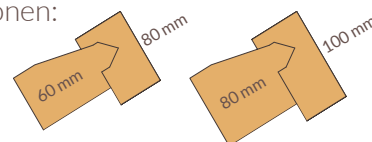

GUTEX ULTRATHERM IM DETAIL

TECHNISCHE DATEN GUTEX ULTRATHERM

Kantenausbildung	Nut und Feder
Dicke (mm)	50/60/80/100/ 120/140/160
Länge x Breite (mm)	1780 x 600
Deckmaß (mm)	1749 x 569 (0,995 m²)
Quadratmeter pro Platte (m²)	1,07
Gewicht pro Platte (kg)	9,6/11,6/15,4/19,3/ 23,1/27,0/30,8
Gewicht pro m²	9,0/10,8/14,4/18,0/ 21,6/25,2/28,8
Platten pro Palette (Stk.)	42/36/26/20/ 18/14/12
Quadratmeter pro Palette (m²)	44,86/38,44/27,8/21,4/ 19,3/15,0/12,8
Gewicht pro Palette (kg)	430/ 445/400
Rohdichte (kg/m³)	~180
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D (W/mK)	0,042
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)	0,044
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D (m²K/W)	1,15/1,40/1,90/2,35/ 2,85/3,30/3,80
Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W)	1,10/1,35/1,80/2,25/ 2,70/3,15/3,60
Dampfdiffusion (μ)	3
sd-Wert (m)	0,15/0,18/0,24/0,30/ 0,36/0,42/0,48
Druckspannung/-festigkeit (kPa)	150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa)	20
kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²)	≤1,0
Strömungswiderstand (kPas/m²)	100
spezifische Wärmekapazität (J/kgK)	2100
Brandverhalten	E
Euroklasse nach DIN EN 13501-1	

Bezeichnung: WF-EN 13171-T5-WS1,0-CS(10/Y)150-TR20-MU3-AF100.
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV:030105; 170201

Die bewährten Vorteile der Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm

- > ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße
- > Hagelsicherheit (TÜV Rheinland bestätigt höchste Hagelschutzklasse HW5)
- > als Behelfsdach 3 Monate frei bewitterbar
- > winddichtend
- > keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- > Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)
- > zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit



Mehr Information zur GUTEX Ultratherm unter www.gutex.de/sortiment sowie Film „Regensicherheit“ unter www.gutex.de/videos.

Geprüfte Qualität

Wie alle unsere Produkte, besteht auch die GUTEX Ultratherm aus nachhaltigem Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz – der besten Basis für hochqualitative Holzfaserdämmstoffe. Das natureplus®-Zertifikat bürgt zudem für deren Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte Produktion und Gebrauchstauglichkeit.



GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: +49 7741 6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.



DER
GUTEX
EFFEKT