


STRONG SPC

VARIANT
Rigid Designboden

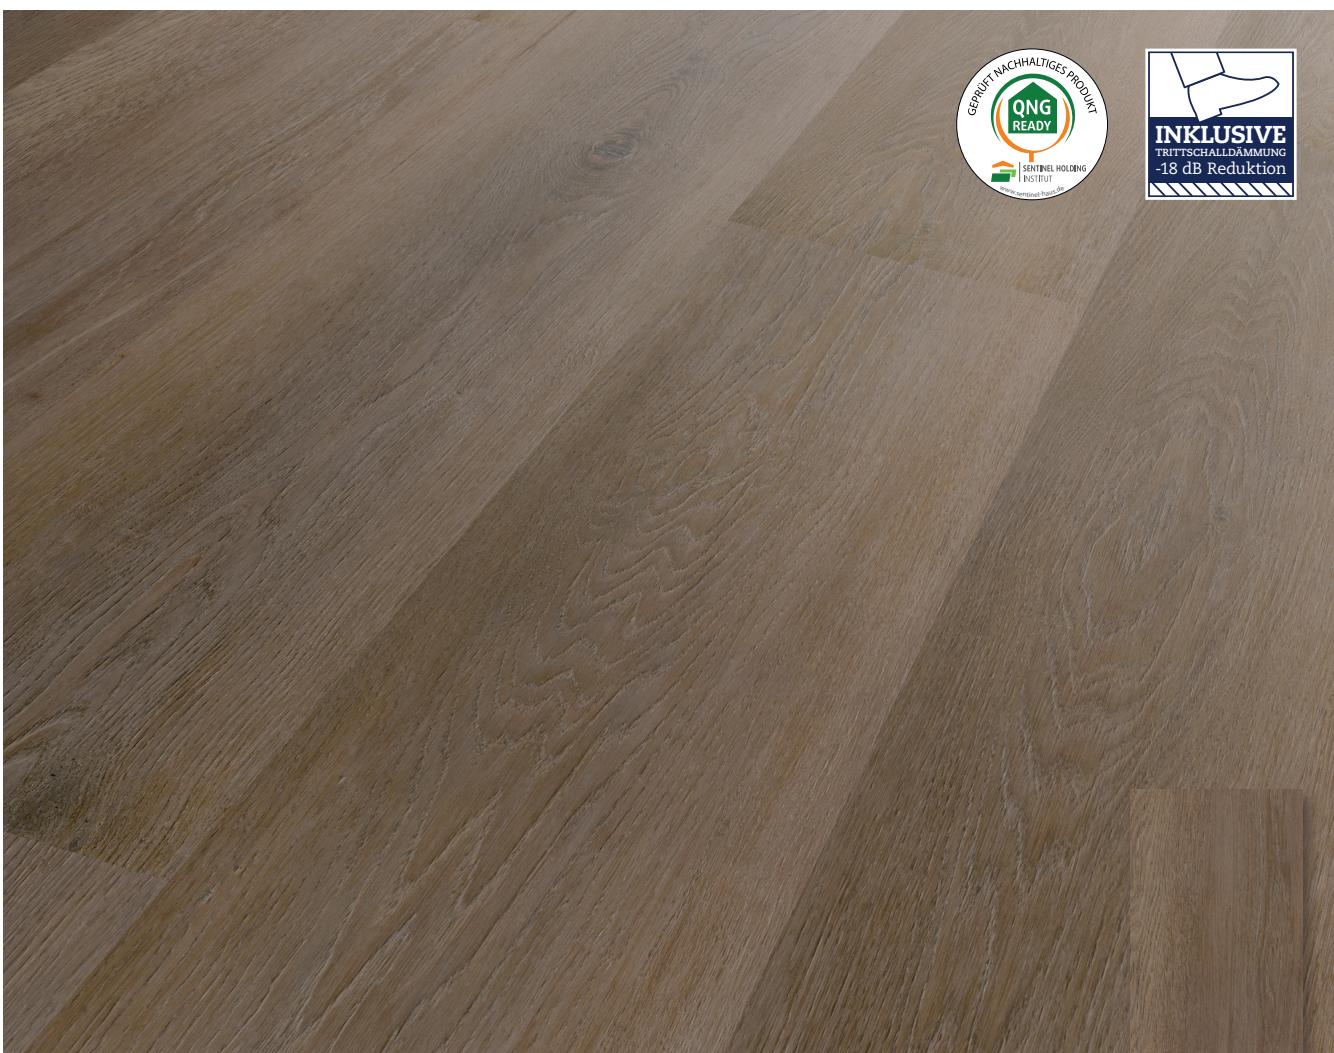

Yosemite Oak

- ◊ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◊ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◊ Endlose Dekor Variation
- ◊ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◊ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◊ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◊ Format 1220 x 230 mm
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◊ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Nutzungsklasse 23/31
- ◊ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkopplung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203755	M81243L-6	Strong SPC Variant, Yosemite Oak	7640165929315	36