

Thermobound®


TB 160 easy




Gebundene EPS Schüttung 100 Liter Fertigmischung

Nicht brennbar A2


Die Problemlösung für



Rohr- und
Höhenausgleich




Wandverfüllung
mit Brandschutz



Pool -Hinterfüllung

- Bauaufs. Zulassung Z-23.11-2060
- Wärmeleitfähigkeit λ_D 0,054 W/mK
- nach 24 Std. belegereif

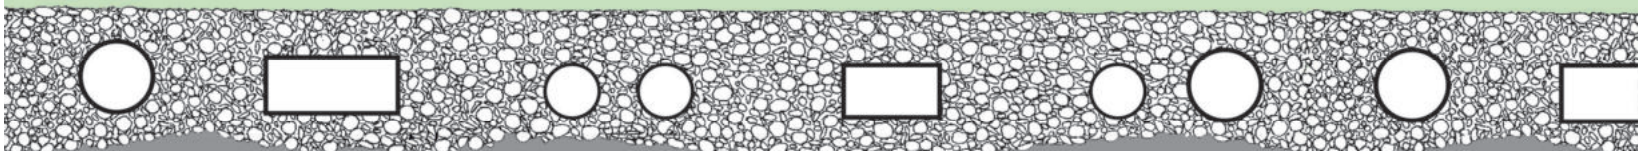



Produktbeschreibung

Thermobound TB 160 easy ist eine Werk trockenmischung zur Herstellung einer gebundenen EPS-Schüttung.

Zulassung: DIBT Berlin, Z-23.11-2060

Techn. Daten

Bezeichnung	Thermobound TB 160 easy
TB Sackware	1 Sack
Rohdichte	ca. 160 kg/m ³
Füllgewicht	15 kg
Füllvolumen / Ergiebigkeit	100 Liter
Druckspannung	0,1 N/mm ² / 100 kPa
Wasserzugabe:	5 – 7 Liter
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,054 W/mK
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,06 W/mK
Dampfdiffusion	$\mu = 2$
Brandverhalten	nicht brennbar A 2



Mischgeräte

1 kleine Mengen Wasserdosierer + Quirl
 2 mittlere Mengen TB-Mix 100
 3 große Mengen Estrichpumpe

Verpackungseinheiten

1 Sack 100 Liter
 1 Palette 15 Sack (= 1,5 m³)
 1 LKW-Zug 68 Paletten (= 102 m³)

Anwendungsbeispiele

- unebene Böden / Böden mit Rohren und Installationen
- Unterbau für Estriche
- Gewölbe, Gefälle
- Holzbalkendecken
- Wandverfüllung
- Schwimmbadhinterfüllung



EPS Leichtbeton^{GmbH}

Besser dämmen mit
JOMA

JOMA Dämmstoffwerk GmbH
 87752 Holzgünz
 Tel.: +49 (0)8393 780
 Email: info@joma.de
 www.joma.de

