

Für Dachmacher: Technik kompakt

DACHLÖSUNGEN



Dachziegel		
Flachdachziegel	Titania	6
	Futura	8
	Premion	10
	MZ3	12
	MZ3 Klassik	14
	Harmonie	16
Reformziegel	Cantus	18
	Terra Optima	20
	Eleganz	22
Glattziegel	Visio	24
	Mikado	26
	Domino	28
Falzziegel/ Doppelmuldenfalzziegel	Ratio	30
	Rustico	32
Hohlfalzziegel	Sinfonie	34
	Melodie	36
Sonderformen	Maxima Pro	38
	Herzziegel	40
Biberschwanzziegel	Technische Modelldaten	42
	Profil Strangfalzziegel	44
	Dacheinteilung, Bedarfsermittlung	46
	Dachaufbau, Lüftung	47
	Ortgangausbildung	48
	Technische Daten, LAF-Werte	49
Dachbahnen Dachziegel		50
Lattweitenübersicht		52
Firstübersicht		54
Dachsteine		
Profilierte Dachsteine	Heidelberg	58
	Verona	60
Ebene Dachsteine	Kapstadt	62
Dachbahnen Dachsteine		64

Dachziegel		
Flachziegel	Actua 10	66
	Plano 11	68
	V11	70
Flachdachziegel	Alegra 8	72
	Alegra 9	74
	Alegra 10 E	76
	Alegra 10 T	78
	Alegra 12 B	80
	Alegra 12 T	82
	Alegra 15	84
	Universo 10	86
	Universo 14	88
Reformziegel	Cosmo 11	90
	Cosmo 12 S	92
	Cosmo 13 S	94
Hohlfalzziegel	Cavus 13	96
Doppelmuldenfalzziegel	Tradi 12	98
	Mondo 11	100
	Mondo 15 S	102
Romanische Ziegel	Karthago 14	104
Biberschwanzziegel	Bunzlauer Biber	106
	Biberschwanzziegel E	108
Designlinie Manufaktur	Hohlstrangfalzziegel	110
	Falzbiber	112
	Herzziegel	114
	Mönch- und Nonnenziegel	116
Dachbahnen Dachziegel		118
Lattweitenübersicht		120
Firstübersicht		122

Übersicht Verlegearten:



Reihendeckung



Verbanddeckung



Doppeldeckung



Kronendeckung

Produktanpassung keramische Dachdurchdringungen

Antennen System Ø 40-60 mm Ton:

- Der Koramic Antennendurchgang wird baugleich der bisherigen Creaton Version gefertigt



Antennendurchgangziegel



Manschette und Unterdachanschlussadapter

Dunstrohr- & Dachlüfter System Ø 125/160 mm Ton:

- Das Dunstrohr- und Dachlüfter System Ton wird eine Kombination aus der bisherigen Creaton und Koramic Version
- Unsere Dunstrohr- und Dachlüfter Systeme Ton sind verfügbar in den Durchmessern 125 mm und 160 mm



Geschlossene Kappe Ø 125 mm/
Ø 160 mm für Lüftungsleitungen



Offene Kappe
Ø 125 mm für Fallleitungen



Abschlussprofil
Ø 125 mm für Fallleitungen



Klemmring-
Unterteil



Klemmring-
Oberteil



Rohraufnahme



Schieberohr



Abschlussprofil
für Fallleitungen



Universal Flexschlauch
DN 110/125,
nicht im Set enthalten

Solar System Ø 70 mm Ton und Thermen System Ø 110/125 mm Ton:

- Die Creaton Solar- und Thermendurchgänge werden auf die Koramic Version umgestellt
- Ergänzt werden die Produkte um die von Creaton bekannten Zusatzkomponenten wie Unterdachanschlussadapter und Thermen-Reduzierung 125/110
- Hinweis: Die Thermen-Abgasrohrdurchführung wird nach objektspezifischen Dachneigungen von $\geq 7^\circ$ bis $\leq 50^\circ$ gefertigt




Thermen-Abgasrohrdurchführung



Thermen-Reduzierung 125/110 und
Unterdachanschlussadapter



Solar-Durchgangziegel Ø 70 mm
inkl. Hartschaumdichtung



Unterdachanschlussadapter




Weitere Informationen zu unseren Dachdurchdringungen finden Sie unter creaton.de/produkte/durchdringungen und wienerberger.de/produkte/dach




Technische Daten

Produktionswerk	Straubing (DE)		
Größe	ca. 284 x 458 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	239 mm	241 mm	243 mm
Decklänge	362 mm	371 mm	380 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	11,5 Stk./m ²	11,2 Stk./m ²	10,9 Stk./m ²
Gewicht	ca. 4,2 kg/Stk.	ca. 45,8 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	240 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**



Pult-Detail**

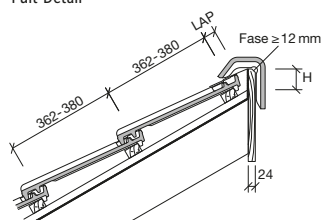

Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 1***, halbrund, mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	45	40	35	30	25	20	15	-	-	-
FLA mm	-	115	110	105	100	95	90	85	-	-	-

First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	60	55	50	45	45	40	40	35	-	-
FLA mm	-	130	120	110	105	100	95	90	85	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

Pultdachfirst mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
LAP mm	40	35	30	25	20	20	15
H mm	85	80	75	70	65	60	55

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm


Bedarf Decklänge

Ortgänge: ca. 2,6 Stk./m

Bedarf Deckbreite

Pultdachfirst: 3,0 Stk./m

Dachquerschnitt**

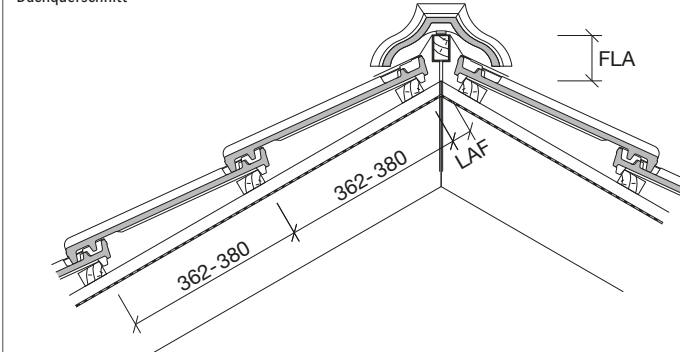




** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

*** nur mit stehender Firstlatte verlegbar

Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.




Technische Daten			
Produktionswerk	Bogen (DE)		
Größe	ca. 268 x 438 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	224 mm	225 mm	226 mm
Decklänge	302 ¹⁾ mm	333 mm	363 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	14,7 Stk./m ²	13,5 Stk./m ²	12,3 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,6 kg/Stk.	ca. 44,3 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	280 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		



1) Bei Einlattung zwischen 302 – 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckkante im oberen Bereich ausgeklinkt werden.
* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 1***, halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel											First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	65	65	55	50	45	45	40	40	-	-	LAF mm	70	65	65	60	55	55	55	55	55	55
FLA mm	115	110	105	95	90	85	80	70	-	-	FLA mm	120	110	105	95	85	80	70	60	50	50
First Nr. 1***, halbrund, mit Firstband											First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstband										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	45	45	40	40	35	35	35	30	30	30	LAF mm	45	45	40	40	35	35	35	30	30	30
FLA mm	120	115	110	105	100	90	85	80	70	65	FLA mm	125	120	110	105	95	85	75	70	60	55
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																					
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel											Pultdachfirst mit Firstband										
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°			15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°			
LAP mm	60	55	50	45	35	35	30	30			45	40	35	35	30	30	25	25			
H mm	80	75	70	65	60	55	50	50			75	70	65	60	55	50	50	50			
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																					
Bedarf Decklänge											Bedarf Deckbreite										
Ortgänge: ca. 3,0 Stk./m											Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,4 Stk./m Pultdachfirst: 3,0 Stk./m										

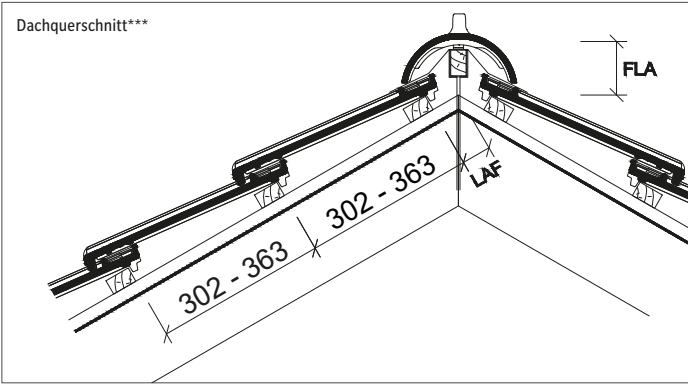


** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
*** nur mit stehender Firstplatte verlegbar
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.




Technische Daten

Produktionswerk	Seltz (FR)		
Größe	ca. 260 x 440 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	222 mm	223 mm	225 mm
Decklänge	300 mm	334 mm	368 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	14,9 Stk./m ²	13,5 Stk./m ²	12,1 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,6 kg/Stk.	ca. 43,6 kg/m ²	
Minipack	6 Stk.	Palette	240 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**




Pult-Detail**



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**




Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel*/**



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 41, halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										First Nr. 42, Falzfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	55	50	45	45	40	35	35	35	-	LAF mm	40	35	30	30	25	25	25	25	-
FLA mm	90	85	80	70	60	50	45	45	-	FLA mm	105	100	95	90	80	75	70	65	-
First Nr. 41, halbrund, mit Firstband										First Nr. 42, Falzfirst, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	60	55	50	45	45	45	40	40	40	LAF mm	55	50	45	40	40	35	35	30	-
FLA mm	85	80	75	70	60	55	45	40	35	FLA mm	105	100	95	90	80	75	70	65	-
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																			
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										Pultdachfirst mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°		DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAP mm	35	30	30	25	25	20	-	-		LAP mm	35	30	25	25	20	20	-	-	
H mm	60	50	45	40	35	30	-	-		H mm	60	50	40	35	30	30	-	-	
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																			
Bedarf Decklänge										Bedarf Deckbreite									
Ortgänge: ca. 3,0 Stk./m										Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,5 Stk./m Pultdachfirst: 3,0 Stk./m									

Dachquerschnitt**

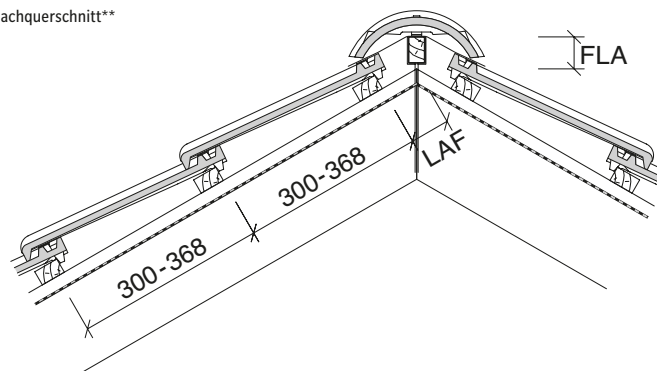

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falzbiber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht

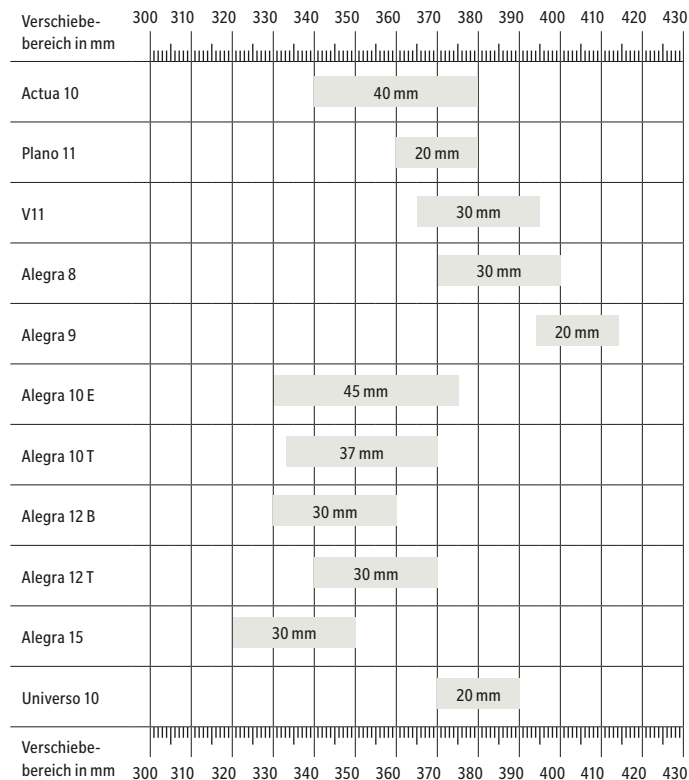

Koramic

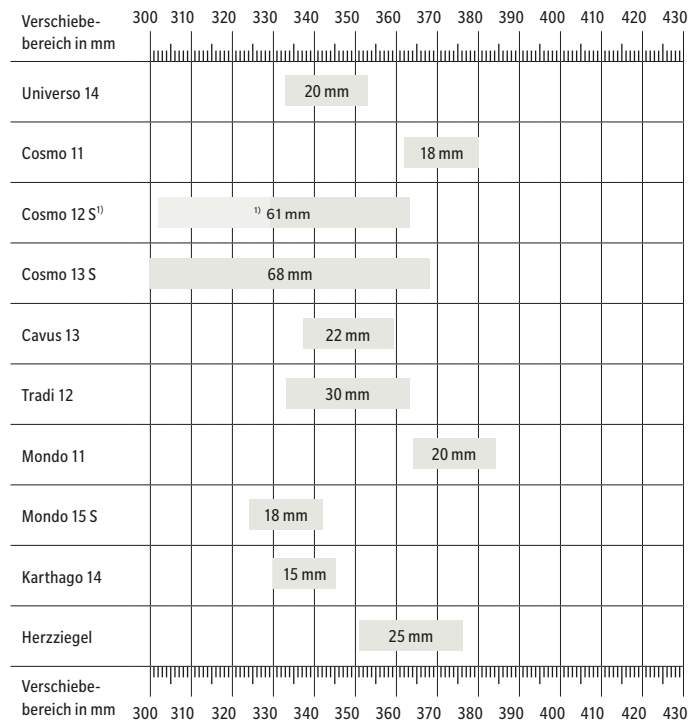

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortsgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																								Stück/ Palette			
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel		Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel		Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel		Designlinie Manufaktur							
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Karthago 14	Burckauerblauer	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäuer	Hohltragfalzziegel		Räuber	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45
Schiebefirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X												X	X	54	
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X													X		60	
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72
Mönchfirst (3,0 Stück/m)																					X								120
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150
First Nr. 22, Turmbäuerfirst (4,5 Stück/m)																						X							300
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen.

Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Auflage 02/ Stand August 2025

CRE/KPDP/CRP7008011/D/08.25/5/weiss

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 610 70-0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de