

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M


Produktbild



Produktinformationen

Bezeichnung	KRASO® Uni 100 DD/M
Druckdichtigkeit (bar)	1,5
Gewicht (kg)	0,7
Artikelnummer	KDIUNIM100

Technische Zeichnung

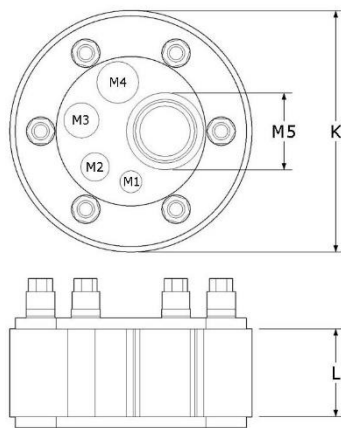

Abmessungen

K	Kernbohrung (mm)	100
M1	Medienleitung (mm)	1 x 8 – 10
M2	Medienleitung (mm)	1 x 11 – 13
M3	Medienleitung (mm)	1 x 14 – 16
M4	Medienleitung (mm)	1 x 17 – 19
M5	Medienleitung (mm)	1 x 20 – 23 oder 24 – 27 oder 28 – 30 oder 31 – 35
L	Dichtung (mm)	40
Bolzen / Muttern (Stück)		4

Einsatzbereich

Ausführung für gleichzeitige Durchführung von mehreren Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser. Auch als Blindverschluss einsetzbar.

Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
DKM	Polyamid
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

Prüfungen

MPA	ja
DVGW	ja

PRÜFZEUGNIS

Beständigkeit

Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein
Hitze	bis 90 °C
Gülle	nein