

GESÜNDER WOHNEN BEGINNT IM KELLER

**LINITHERM PAL KD BioZell –
KELLERDECKENDÄMMUNG MIT
ÖKOLOGISCHEM EDELPUTZ**

LINZMEIER

Dämmen mit System

NACHHALTIGE KELLERDECKENDÄMMUNG FÜR GESÜNDERE RAUMLUFT

LINITHERM PAL KD BioZell mit ökologischer Oberflächenbeschichtung auf mineralischer Basis.


Vorteile

- Schnell und sauber verlegt
- Strapazierbar und leicht zu reparieren
- Individuell gestaltbar
- Emissionsarm und physiologisch unbedenklich

Dank der hohen Dämmeffizienz von PU-Hartschaum ist eine hohe Dämmwirkung bei dünnen Plattenstärken garantiert.

Durch die zum System gehörenden LINIFIX Befestigungsklammern und einer umlaufenden Nut- und Federverbindung lassen sich die Elemente schnell und sauber anbringen.

Kellerdeckendämmung unter Betondecke mit N+F Ausbildung

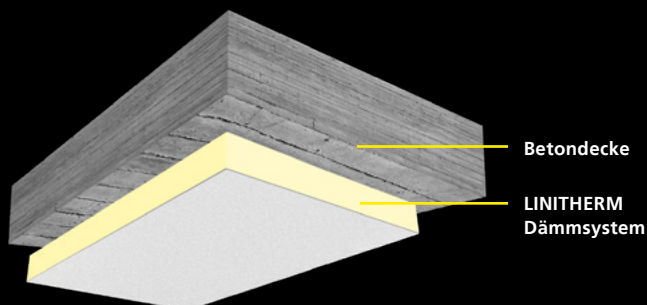

**EDELPUTZ AUF
MINERALISCHER
BASIS**

LINITHERM PAL KD BioZell							
Dämmkern	PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DI, beidseitig mit Alufolie						
Deckschicht	Sichtseite = Ökologischer BioZell Edelputz auf mineralischer Basis, Dicke ca. 2 mm						
Kantenverbindung	Ringsum mit N+F-Klemm-Press-Verbindung						
Deckmaß	1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit N+F 2 cm kleiner)						
Dicke mm PU	Paketinhalt Stück	Paletteninhalt m ²	Paletteninhalt Stück	Paletteninhalt m ²	PU λ_D W/(mK) n. DIN EN 13165	PU λ_B W/(mK) n. DIN 4108-4	U-Wert* [W/(m ² K)]
60	8	5,76	80	57,6	0,022	0,023	0,34
80	6	4,32	60	43,2	0,022	0,023	0,26
100	5	3,60	50	36,0	0,022	0,023	0,21
120	4	2,88	32	23,0	0,022	0,023	0,18

Weitere Dicken auf Anfrage. Lieferung jeweils ganze Pakete.

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Deutschland

T +49 (0) 7371 1806-0
info@linzmeier.de

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.