

Der Stein gehört mit seinen klaren Konturen zu den robusten Klassikern unter den Gestaltungspflastern. Der rundum Verschiebeschutz und die Verbundnocken, die im verlegten Zustand nicht sichtbar sind, ermöglichen eine rationelle Verlegung und hohe Wirtschaftlichkeit.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Straßen und Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI
- mit Minifase - geräuscharm
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- Verlegeeinheit und Einzelstein mit galaLUPUS Verschiebeschutz – gut begehbar
- Abgabe nur Lagenweise möglich!
- Lage bestehend aus
 - 6 St. 10,5 x 14 x 8 cm
 - 12 St. 14 x 14 x 8 cm
 - 24 St. 21 x 14 x 8 cm

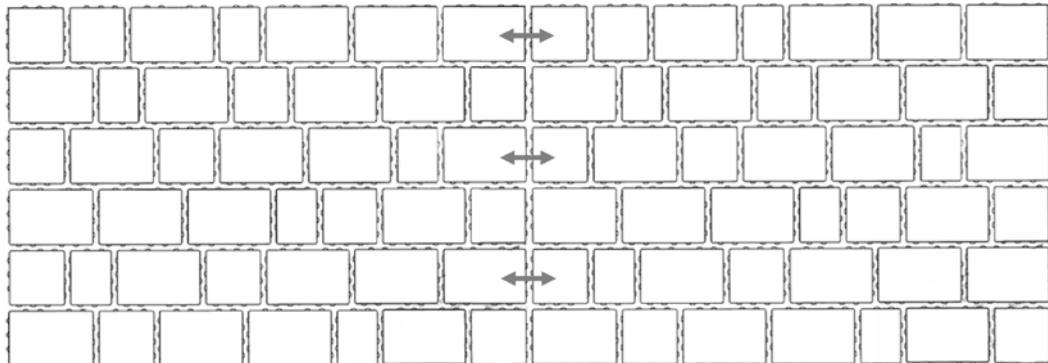
m ² je Verlegeeinheit	St./m ² (ca.)	kg/m ²	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Anthrazit	Grau-Anthrazit-Melange	Muschelkalk	Tongelb-Melange
1,08	0,93	172	10	1	9,30	x	x	x	x



Grau-Anthrazit-Melange



Muschelkalk

VERLEGEMUSTER

Tauschen Sie die mit Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Fugenbild

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.