

Crescendo eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur. Vier aufeinander abgestimmte Formate erzielen, zusammen verlegt, eine ganz besondere Flächenwirkung.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Straßen und Gehwege

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI und
- DIN EN 1339 DIKPU7
- mit galaLUPUS Verschiebeschutz und Microfase - geräuscharm
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- kugelgestrahlte Oberfläche – besonders trittsicher, langlebig durch die Verwendung von Natureldelsplitten
- imprägniert – farbintensivierend, einfach zu reinigen

Maße (L x B x H) cm	St./m ² (ca.)	kg/m ²	Diamant-Schiefer	Palladium-Hell	Palladium-Mittel	Palladium-Dunkel
30 x 10 x 8	33,33	172		x	x	x
30 x 20 x 8	16,67	172	x	x	x	x
60 x 30 x 8	5,56	172	x			



60 x 30 x 8 cm



Diamant-Schiefer



30 x 10 x 8 cm

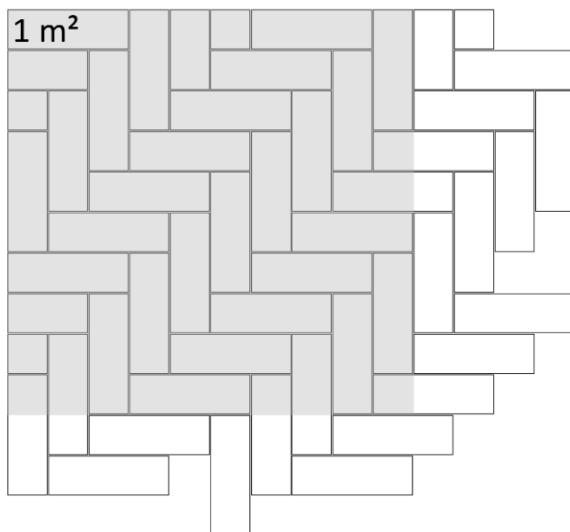


Palladium-Hell/-Mittel/-Dunkel

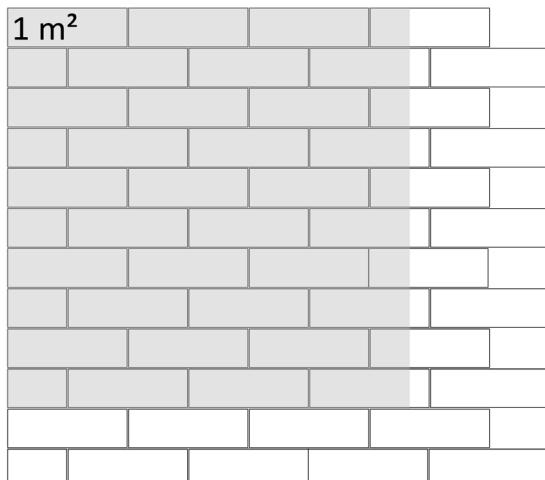


30 x 20 x 8 cm

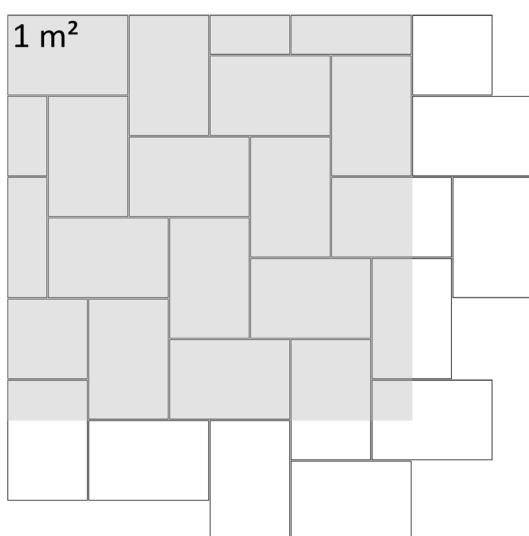
Palladium-Hell/-Mittel/-Dunkel

VERLEGEMUSTER**CR02**

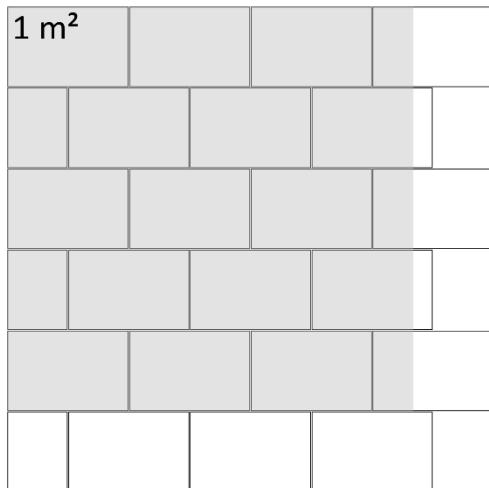
Bedarf (m²):
30x10 cm = ca. 33,33 Steine

**CR03**

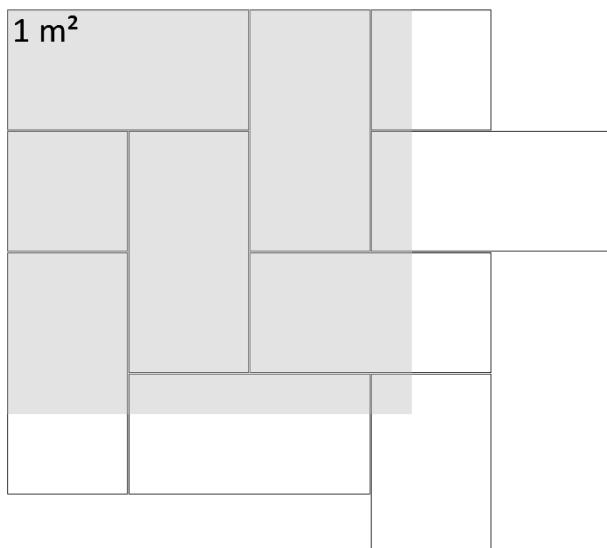
Bedarf (m²):
30x10 cm = ca. 33,33 Steine

**CR04**

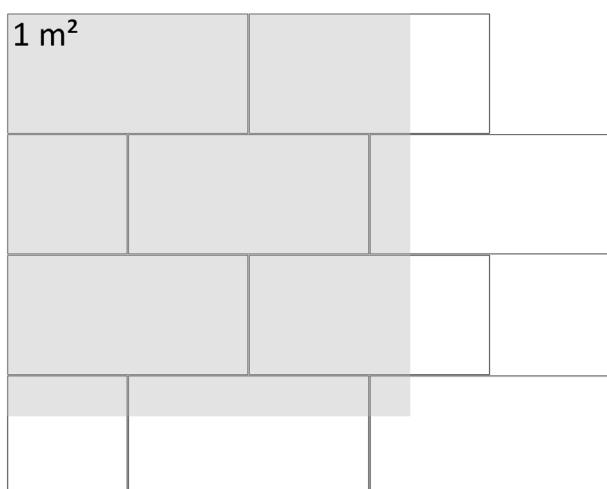
Bedarf (m²):
30x20 cm = ca. 16,67 Steine

**CR05**

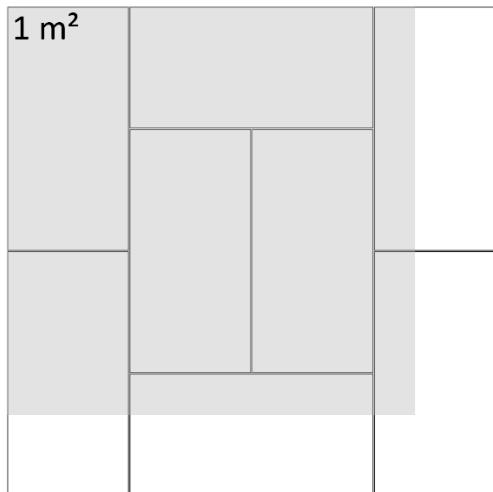
Bedarf (m²):
30x20 cm = ca. 16,67 Steine

**CR10**

Bedarf (m²):
60x30 cm = ca. 5,56 Steine

**CR11**

Bedarf (m²):
60x30 cm = ca. 5,56 Steine

**CR12**

Bedarf (m²):
60x30 cm = ca. 5,56 Steine

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.