

Das Pflaster eignet sich ideal zur Flächenentsiegelung. Zudem lässt es sich ausgezeichnet mit dem Crescendo Vollstein kombinieren.

**ANWENDUNGSBEREICHE**


- Parkplätze
- Einfahrten
- Höfe

**EIGENSCHAFTEN**

- DIN EN 1338 DIK
- mit Microfase und 3 cm Längsfuge
- mit betonglatter, imprägnierter Oberfläche
- Pkw-befahrbar
- frost-/tausalzbeständig

Maße (L x B x H) cm	St./m <sup>2</sup> (ca.)	kg/m <sup>2</sup>	kg/St.	St./Pal.	St./Lage	m <sup>2</sup> /Pal	Grau	Anthrazit	Grau-Anthrazit-Melange
40 x 20 x 8 cm	12,5	160	12,8	120	12	9,6	x	x	x

**Versickerungsleistung von mind. 270 l/(s x ha)**  
Bei fachgerechter Ausführung eines wasserdurchlässigen Oberbaus

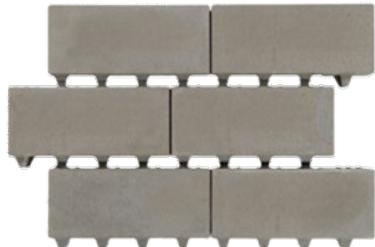

40 x 20 x 8 cm



Grau




40 x 20 x 8 cm

Anthrazit



40 x 20 x 8 cm

Grau-Anthrazit-Melange

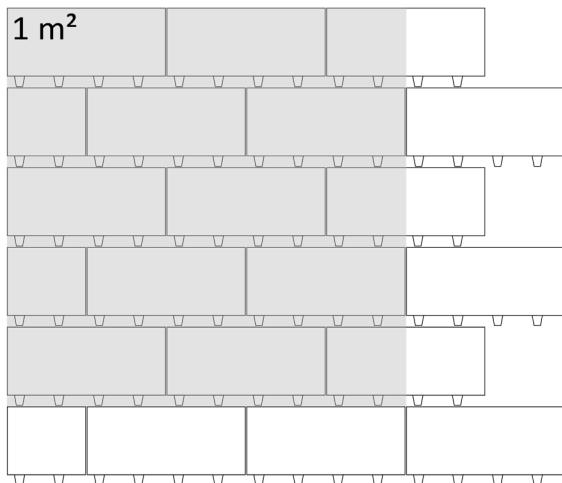**VERLEGEMUSTER****CROEL01**

Bedarf (m<sup>2</sup>):  
40x20 cm = ca. 12,5 Steine

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.