

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargenfenster MEALUXIT 4-teilig

I Materialeigenschaften

Profilwerkstoff	PVC: Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
Zugfestigkeit	11 MPa (ISO 527)
Zugelastizitätsmodul	1050 MPa (DIN EN ISO 527)
Längenausdehnungskoeffizient	$0,8 \times 10^{-4}$ 1/K
Hitzebeständigkeit	70 °C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Druckfestigkeit	3,5 N/mm ²
Biegefestigkeit	21 Mpa
Brandverhalten	B-s3, d2 „schwerentflammbar“
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)



I Einsatzzweck

I 4-teiliger Steckrahmen mit Verbindungsecken zum Einkleben als Verblendung der Perimeterdämmung. Passend für MEALUXIT / MEATHERMO / MEALON. Für alle gängigen Kellerfenstergrößen und Dämmstärken bauseits anpassbar. Kann nachträglich eingesetzt werden.

I Ausführungen

I Standardausführungen Dämmstärken:

10, 12 cm


I Sonderdämmstärken bis 40cm

I Zubehör

I Montagekleber MEA Bond weiß

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargenfenster MEALUXIT 4-teilig

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT 4-teilig

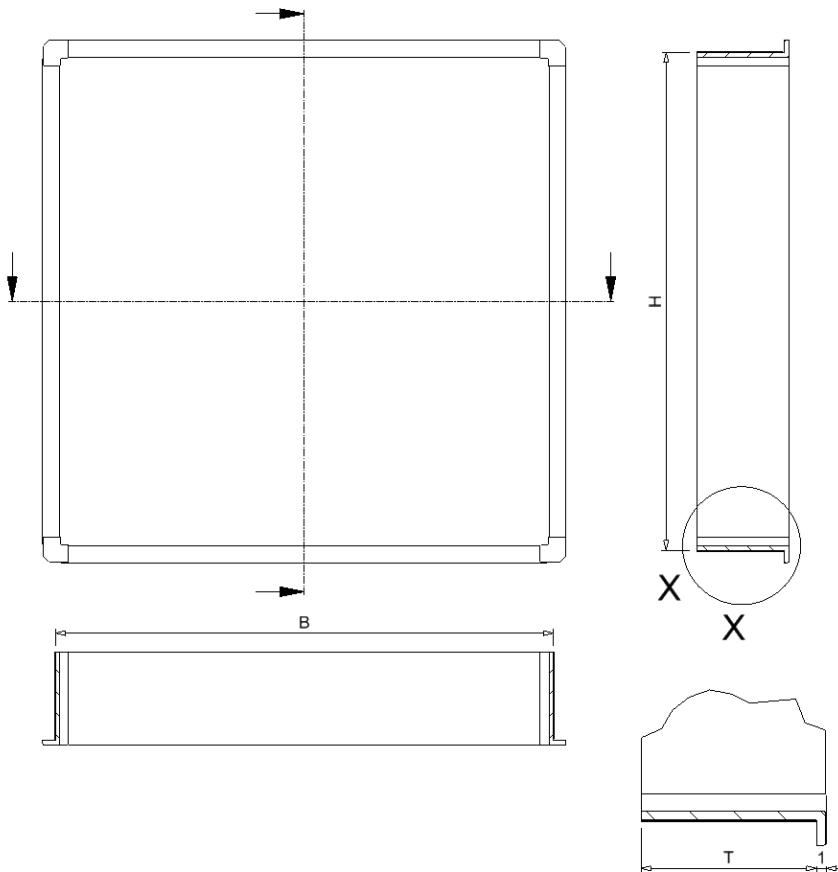

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT 4-teilig Maßtabelle

Maße in cm		
Maximale Zargen Maße B x H	Dämmstärke	T
100 x 100	10	18
100 x 100	12	20