
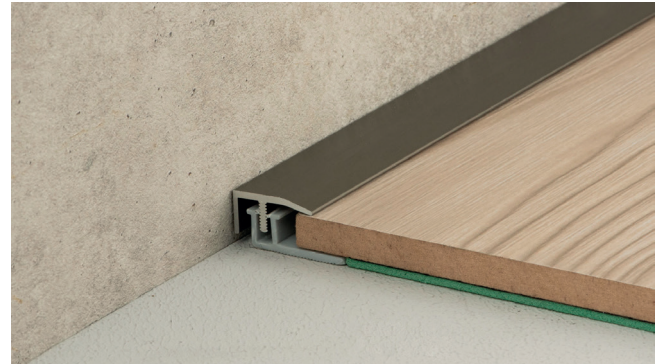


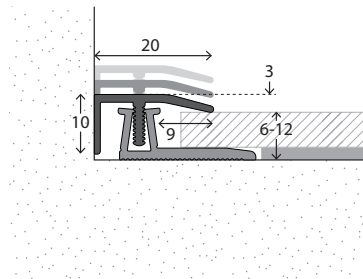

ECO-CLIP Abschlussprofil Nr. 442, 20 x 10 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6 - 12 mm.
- Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
- Inklusive Basisprofil.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206211

Oberprofil (Aluminium)

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil (Kunststoff)

Werkstoff:	Hart-PVC
Dichte:	1,44 g/cm ³ (DIN EN 53 479)
Grenzbiegespannung:	71,6 N/mm ² (DIN EN 53 452)
Kerbschlagzähigkeit:	18 MJ/mm ² (DIN EN 53 452)
Brandverhalten:	B1 (schwer entflammbar)

Lieferumfang: Kunststoff-Basisprofil

Geeignet für: Laminat / Multilayer

Montageart: Clipsen

Längen: 270 cm, 100 cm, 90 cm

Farben: sahara, silber, Edelstahl matt

Das ECO-CLIP Clipsprofilssystem ist konstruiert für Belagstärken von 6 bis 12 mm. Verdeckt befestigt bieten ECO-CLIP Profile eine perfekte Optik ohne Schraublöcher.

Die Montage ist besonders schnell und einfach. Mit dem verzahnten Steg rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an - variabel in Höhe und Neigung. Gleichzeitig erlaubt die Verzahnung die problemlose Demontage. Das Oberprofil kann bei Bedarf gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden.

ECO-CLIP edge section no. 442, 20 x 10 mm

- Aluminium.
- For covering thicknesses 6 - 12 mm.
- Ideal for wall connections and the joints within balcony doors.
- Including base section.

TÜV certification no. 44 780 14206211

Upper section (Aluminium)

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Base section (Kunststoff)

Material:	rigid PVC
Density:	1,44 g/cm ³ (DIN 53 479)
Flexural stress:	71,6 N/mm ² (DIN 53 452)
Notched impact strength:	18 MJ/mm ² (DIN 53 452)
Fire behaviour:	B1 (hardly inflammable)

Included: PVC base section

Suitable for: Laminate / multilayer

Installation: clipping

Lengths: 270 cm, 100 cm, 90 cm

Colours: sahara, silver, stainless steel matt

Elegant design, high traction and problem-free disassembly – these are the strengths of the ECO-CLIP profile system.

Through the serrated bar that catches in the clamp canal of the base profile, the profile automatically adjusts to the height and inclination of the flooring and seals it. Nevertheless, the connection can be easily separated if needed.

The material properties of the base profile made of heavy duty plastic guarantee custom-fit traction, also for repeated disassembly.