

# PRODUKTDATENBLATT



Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37361



Stand: 04.12.2025 | 12:12

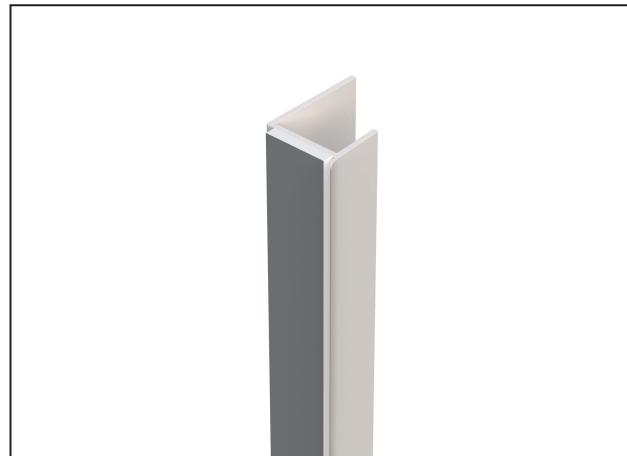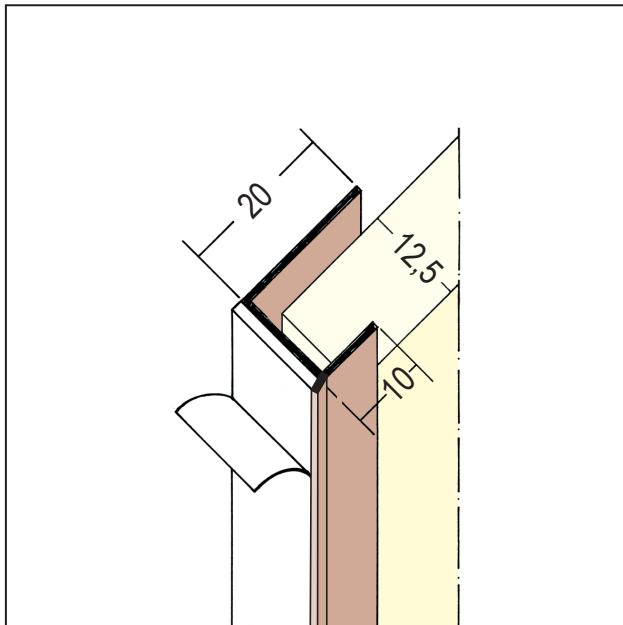

<b>Bezeichnung</b>	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK				
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laubungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.				
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau				
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile				
<b>Putzdicke</b>	1 mm				
<b>GK/Platte (mm)</b>	12,5 mm				
<b>Öffnungsmaß</b>	12,5 mm				
<b>Schaumbanddicke</b>	2 mm				
<b>Schaumbandbreite</b>	12 mm				
<b>Verarbeitung</b>	Profil nicht überspachteln.				
<b>Zolltarifnummer</b>	39162000				
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.				

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
111699	250	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR
111953	270	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR
111954	300	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	50 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37361



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.  
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte  
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!