



PRODUKTDATENBLATT

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau
12,5 mm GK
Art.-Nr. 37362

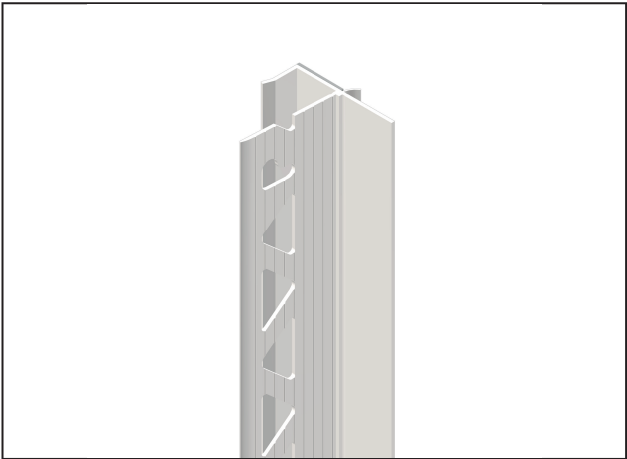

Stand: 05.12.2025 | 00:26

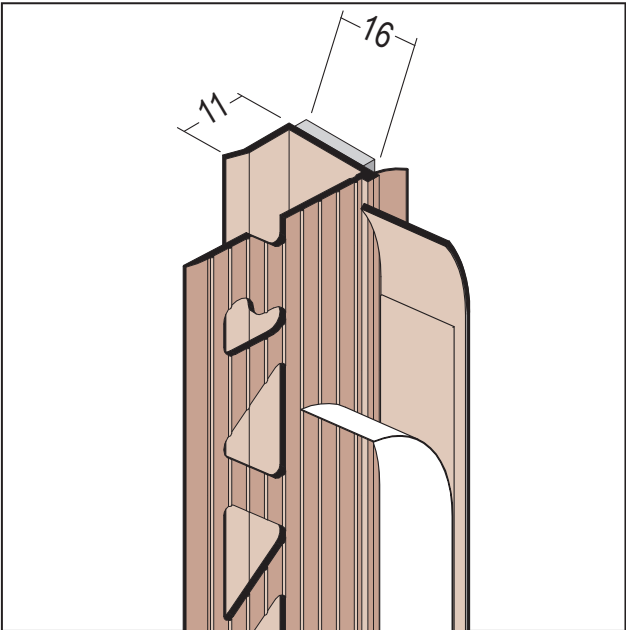

Bezeichnung	Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe ab 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatten mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Öffnungsmaß	12,5 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Zolltarifnummer	39162000
Verarbeitungshinweis	Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
118905	250	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	25 STB / 24 KAR
118906	270	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	25 STB / 24 KAR
118908	300	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	25 STB / 24 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37362



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!