


Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 21:23

ART.-NR. 3768

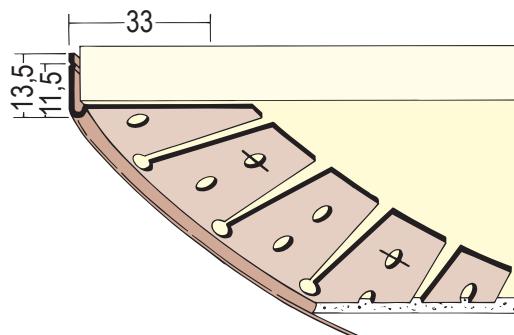

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau ab 9,5 mm GK
Beschreibung	Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Abschlüssen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbarer Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammer zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC
GK/Platte	10 / 12,5 mm
Produktlänge	300,0 cm
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Alle Profile zusätzlich mit Klammer befestigen. Minimaler Biegeradius > 30 cm.
Verpackungseinheit	20 STB / 182 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 977 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN