


# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 19:20

ART.-NR. 37809

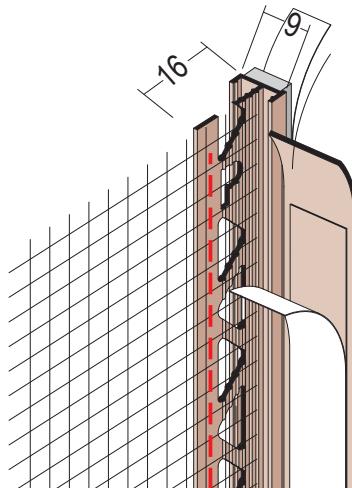

<b>Bezeichnung</b>	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe für WDV-Systeme 9 mm
<b>Beschreibung</b>	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und WDV-Systeme. Mit gelochtem Einputzschenkel und angenähtem Gewebe für hochfeste Putzeinbindung. Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig. Profilbreite 9 mm für WDV-Systeme mit Putzdicken ab 6 mm und Grundputze ab 9 mm.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Laibungsprofile
<b>Putzdicke</b>	9,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Glasfaserwolle
<b>Produktlänge</b>	260,0 cm
<b>Produktbreite</b>	9,0 mm
<b>Maschenweite</b>	4 x 4 mm
<b>Flächengewicht</b>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Luft- und Bauteiltemperatur</b>	+5° bis +40°C
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Untergrund</b>	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebefolie sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
<b>Verarbeitung</b>	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Profilstöße mit vorkomprimiertem Fugendichtungsbau hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stückeln der Leisten ist nicht zulässig. Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstrichen. Maximale Fensterhöhe 3,9 m (bei Einzelstablänge 2,6 m). Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 7.  Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
<b>Verpackungseinheit</b>	50 STB / 13 KAR

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

 **PROTEKTOR** PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 19:20

ART.-NR. 37809

<b>Lagerung</b>	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
<b>Merkblatt</b>	Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
<b>Schlagregendichtheit in Anlehnung an DIN EN 1027</b>	bis 1050 Pa
<b>Luftdichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026</b>	bis 600 Pa
<b>Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie</b>	Klasse C
<b>Prüfbericht</b>	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.
<b>Anschlussfuge</b>	Schattenfuge
<b>Produktlinie</b>	BasicLine

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)  
[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 19:20

ART.-NR. 37809

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)  
[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN