


# Produktdatenblatt

Stand: 29.11.2018 | 16:11

ART.-NR. 38614

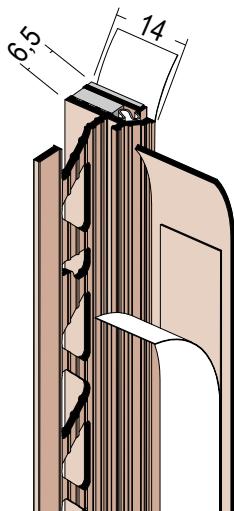

<b>Bezeichnung</b>	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran 14 mm
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Membran mit erhöhter Bewegungsaufnahme für konventionelle Putzsysteme. Profil mit Putzschenkel für eine hochfeste Putzanbindung, Schattenfuge und abreißbarer weich angebundener Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossen zellig. Für Putzdicken ab ca.14 mm (entspricht Profilbreite). Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse, diffusionsoffen.  Erfüllt die Anforderungen an die Bewegungsklasse III der Ö-Norm B 6400 und der ÖAP-Richtlinie sowie der ift-Richtlinie MO-01/1.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Anputzdichtleisten
<b>Produktgruppe</b>	Anputzdichtleisten ohne Gewebe
<b>Putzdicke</b>	14,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Weich-PVC
<b>Produktlänge</b>	260,00 cm
<b>Produktbreite</b>	14,00 mm
<b>Produktfarbe</b>	<input type="checkbox"/> 10
<b>Verpackungseinheit</b>	35 STB / 24 KAR

## Anmerkungen / Besonderheiten

Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert > 20. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m<sup>2</sup>. Bei Fenstergrößen über 10 m<sup>2</sup> bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergometrie von größer als 1:3 ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des Putzsystems abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.

Geprüfte Bewegungsaufnahme nach Ö-Norm B6400, Klasse III. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

# Produktdatenblatt

Stand: 29.11.2018 | 16:11

ART.-NR. 38614

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)  
[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN