

Alumatic Safe 30 Revisionsklappe

mit 30 Minuten Feuerwiderstand zur Montage in abgehängte und freitragende Brandschutzunterdecken (18mm und 2x12,5mm) F/EI30



① Geprüftes Brandschutz-Produkt:



30 Minuten Feuerwiderstand,

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-6.55-2232 für Deutschland



Produktvorteile

- Vielseitiger Einsatzbereich und große Produktpalette
- Abschließbar mit verdecktem Vierkantschloss
- Mit umlaufender Dichtung gegen Rauchdurchgang
- Schnelle und einfache Montage

Produktbeschreibung

Die RUG SEMIN-Revisionsklappe „Alumatic Safe 30“ ist für den Einbau in selbstständige Brandschutzunterdecken konzipiert. Sie bietet einen sicheren Schutz gegen das Übertreten von Feuer und Rauch für mindestens 30 Minuten. Der Revisionsklappendeckel ist mit einer vierseitig umlaufenden Dichtung gegen Rauchdurchgang geschützt. Der Deckel ist beidseitig durch selbstjustierende Sicherheitsfangarme gesichert. Die Sicherheitsfangarme garantieren das Abfangen des Klappendeckels bei jedem Öffnen. Der Deckel ist bei Bedarf komplett herausnehmbar und wieder einsetzbar. Der Deckel ist durch ein Vierkantschloss mit Abdeckkappe abschließbar gem. den Anforderungen der MLAR und den gültigen Normen.

Lieferumfang

- Revisionsklappe Brandschutz
- Abdeckkappe, weiß
- Vierkant-Dornschlüssel
- Brandschutzset (DF/GKF)
- Montagesatz Schutzkappen für Schrauben
- Montageanleitung



Montage und Befestigung

Bitte stets die beigefügte Montageanleitung und die Vorgaben aus der Zulassung beachten! Vor der Montage die Klappe auf ihre Unversehrtheit und auf die Funktion der Verschlüsse prüfen. Die Montage des Einbaurahmens erfolgt in die Bauöffnung der Decke (ca. 5-10 mm größer als die Einbaumaße). Das Verschrauben erfolgt von unten durch die Gipskartondecke und den Einbaurahmen mit bauseitigen Schnellbauschrauben. Danach Schutzkappen aufstecken, verspachteln und Deckel einhängen und verschließen. Abdeckkappe in Schlossöffnung stecken und Öffnung verschließen.

Spachtel- und Malerarbeiten


Fuge zwischen Einbaurahmen und Bauöffnung und Revisionsklappendeckel getrennt verspachteln und überstreichen. Alle Spachtel- und Farreste restlos entfernen. Metallische Flächen müssen sauber sein. Nach dem Einbau erneut Funktionsprobe durchführen.

Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Revisionsklappe sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Klappe muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse ggf. auf Funktion kontrollieren. Die Revisionsklappe ist wartungsfrei.

Alumatic Safe 30 Revisionsklappe

mit 30 Minuten Feuerwiderstand zur Montage in abgehängte und freitragende Brandschutzunterdecken (18mm und 2x12,5mm) F/EI30

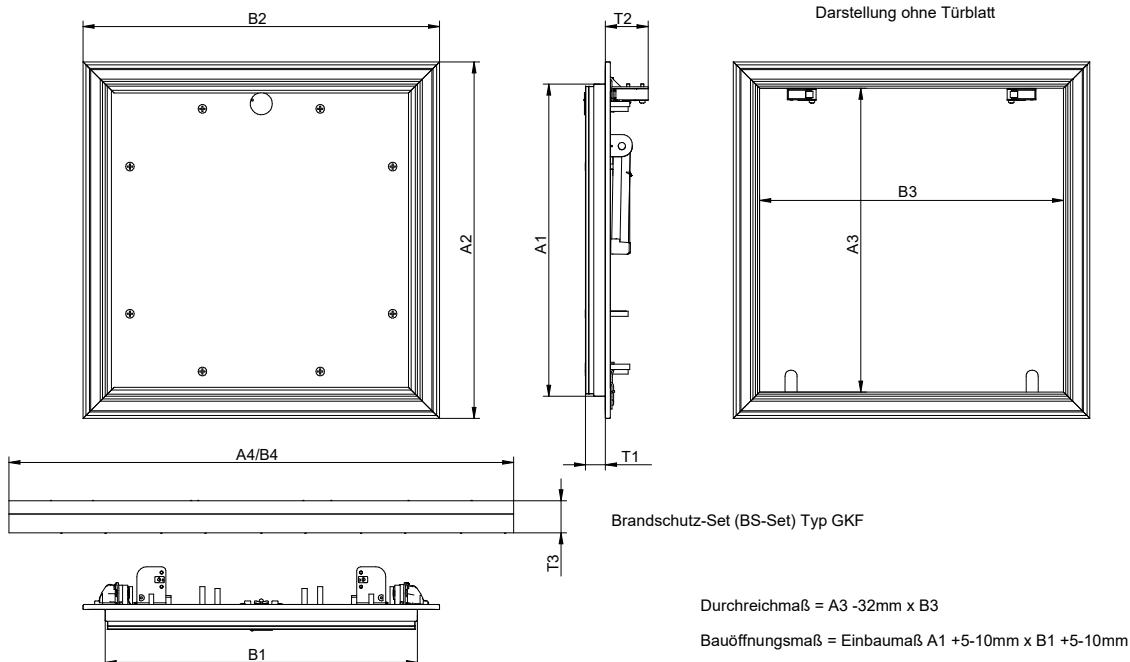

Lieferprogramm

Alumatic Safe 30 – Revisionsklappe Brandschutz für abgehängte und freitragende Unterdecken

18mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180

Bestell-Nr.	Größe		Einbaumaß		Außenmaß		Lichte Weite		Brandschutzauflage			Mat.	Tiefe		Gewicht kg						
	A	x	B (V)	A1	x	B1	A2	x	B2	A3	x	B3	A4	x	B4	T3	T1	T2			
26-336	200	x	200	197	x	197	239	x	239	189	x	189	380	x	380	x	30,5	GF	19	41	6,7
26-338	300	x	300	297	x	297	339	x	339	289	x	289	480	x	480	x	30,5	GF	19	41	8,3
26-339	400	x	400	397	x	397	439	x	439	389	x	389	580	x	580	x	30,5	GF	19	41	9,6
26-340	430	x	600	427	x	597	469	x	639	419	x	589	610	x	780	x	30,5	GF	19	41	17,8
26-341	500	x	500	497	x	497	539	x	539	489	x	489	680	x	680	x	30,5	GF	19	41	17,1
26-342	600	x	600	597	x	597	639	x	639	589	x	589	780	x	780	x	30,5	GF	19	41	23,5

2x12,5mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180

Bestell-Nr.	Größe		Einbaumaß		Außenmaß		Lichte Weite		Brandschutzauflage			Mat.	Tiefe		Gewicht kg						
	A	x	B (V)	A1	x	B1	A2	x	B2	A3	x	B3	A4	x	B4	T3	T1	T2			
26-366	200	x	200	197	x	197	239	x	239	189	x	189	380	x	380	x	30,5	GF	26	41	7,1
26-368	300	x	300	297	x	297	339	x	339	289	x	289	480	x	480	x	30,5	GF	26	41	8,9
26-369	400	x	400	397	x	397	439	x	439	389	x	389	580	x	580	x	30,5	GF	26	41	13,2
26-370	400	x	600	397	x	597	439	x	639	389	x	589	580	x	780	x	30,5	GF	26	41	17,3
26-371	500	x	500	497	x	497	539	x	539	489	x	489	680	x	680	x	30,5	GF	26	41	18,6
26-372	600	x	600	597	x	597	639	x	639	589	x	589	780	x	780	x	30,5	GF	26	41	25,6

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite

Sonderanfertigungen

- Zwischengrößen in 50mm-Raster auf Anfrage erhältlich
- mit Zylinderschloss erhältlich

Auch als rauchdicht geprüfte Revisionsklappe „Alumatic Safe Plus 30“ erhältlich!