

## 4.12 Schlüter®-DILEX-HKW

HOHLKEHLPROFIL  
FÜR WANDINNENECKEN

### Anwendung und Funktion

Schlüter®-DILEX-HKW ist ein hohlkehlenförmiges Eckprofil, das eine gute Reinigung von Wandinnenecken keramischer Beläge ermöglicht.

Schlüter®-DILEX-HKW erfüllt erhöhte Anforderungen an die Hygiene und ist damit in besonderer Weise geeignet für die Verwendung in gewerblichen Großküchen, Waschräumen und in der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie.

Schlüter®-DILEX-HKW nimmt geringe Bewegungen auf, die im Bereich der Innenecken auftreten. Als Zubehör sind die Formteile Endkappen sowie Innen- und Außenecken lieferbar.

Schlüter®-DILEX-HKW als Hohlkehlpfil für die Wandinnenecken lässt sich mit Schlüter®-DILEX-HK als Boden-/Wandschluss kombinieren.


### Material

Schlüter®-DILEX-HKW besteht aus einer Materialkombination mit trapezförmig gelochten Seitenwinkeln aus Hart-PVC-Regenerat, die mit einer Hohlkehle aus Hart-PVC in den jeweiligen Farben verbunden sind.

### Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:


Schlüter®-DILEX-HKW wird als Hohlkehlpfil in Wandinnenecken oder Boden-/Wandschluss von Fliesenbelägen bei Verbundestrichen eingesetzt.

Das Profil ist aus Hart-PVC gefertigt und kann geringe Bewegungen im Eckbereich aufnehmen.

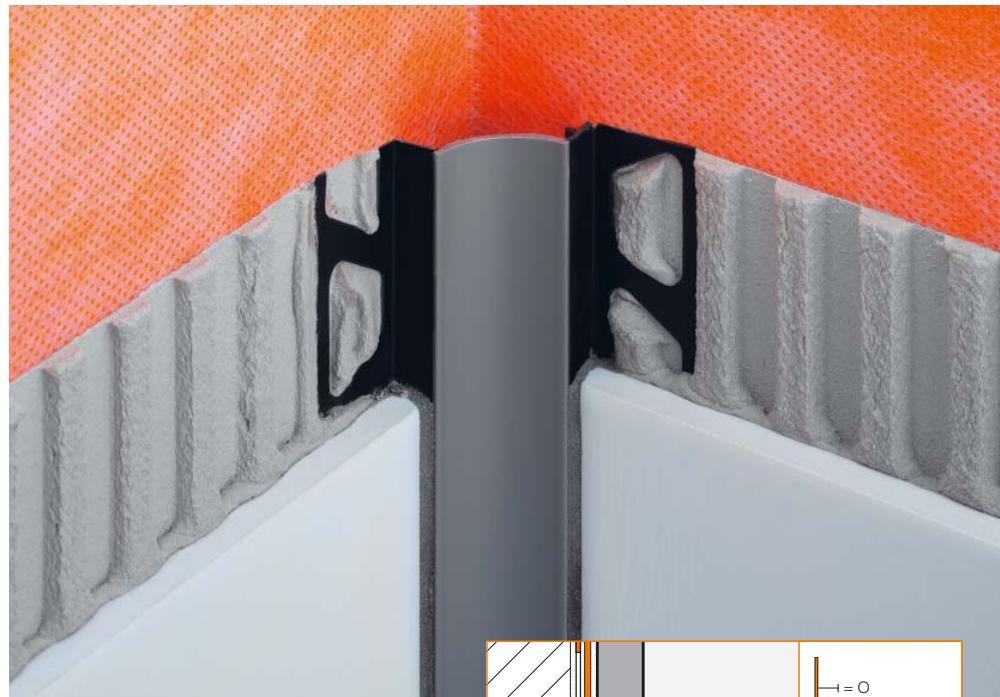

Das Material ist pilz- und bakterienresistent eingestellt und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Ebenso ist das Material beständig gegen chemische Belastungen, die üblicherweise bei Fliesenbelägen anfallen.

Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

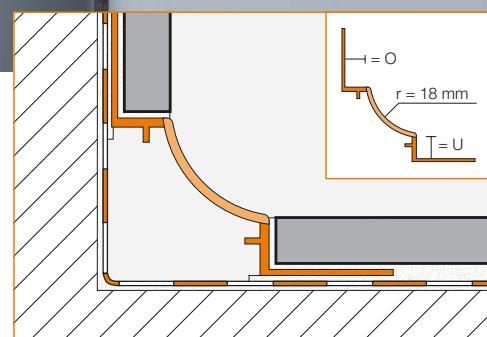



## Verarbeitung

1. Schlüter®-DILEX-HKW entsprechend der Fliesenhöhe auswählen.
2. An der Auflagestelle der trapezförmig gelochten Profilschenkel Kleber aufbringen, Profil fest in den Kleber eindrücken und Profilschenkel überspachteln.
3. Fliesen mit einer Fuge von ca. 2 mm zum Profil ansetzen.
4. Die Fuge zwischen Profil und Fliese vollständig mit Fugmörtel ausfüllen.

## Hinweise

Schlüter®-DILEX-HKW ist pilz- und bakterienresistent eingestellt und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die Reinigung erfolgt im Zuge der Reinigung des Fliesenbelages mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.

## Textbaustein für Ausschreibungen:

\_\_\_\_\_ lfdm Schlüter®-DILEX-HKW als Hohlkehleprofil für Wandinnenecken und Boden-/Wandanschlüsse mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln aus Hart-PVC-Regelelement, die mit einer Hohlkehle aus Hart-PVC verbunden sind, liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen.  
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.  
Zubehörteile wie Außenecken, Innenecken und Endkappen  
■ sind in die Einheitspreise einzurechnen.  
■ werden als Zulage gesondert vergütet.  
Profilhöhe U: \_\_\_\_\_ mm  
Profilhöhe O: \_\_\_\_\_ mm  
Farbe: \_\_\_\_\_  
Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Material: \_\_\_\_\_ €/m  
Lohn: \_\_\_\_\_ €/m  
Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m



## Produktübersicht:

### Schlüter®-DILEX-HKW

Farben: G = grau, BW = brillantweiß, HB = hellbeige, PG = pastellgrau

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Außenecken	•	•	•	•
Innenecken (2 Abgänge)	•	•	•	•
Innenecken (3 Abgänge)	•	•	•	•
Endkappen	•			