

4.1 Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

ENTSPANNUNGSPROFILE

FÜR ENTSPANNUNGS- UND ZIERFUGEN

Anwendung und Funktion

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9 ist ein spezielles Profil zur dekorativen Gestaltung von Fugen mit zusätzlicher Entspannungsfunktion in Fliesen- und Natursteinbelägen; lässt sich aber auch gut in anderen Belagsmaterialien entsprechender Stärke einsetzen. Die Profile sind mit je zwei verwendbaren Oberflächen in verschiedener Farbeinstellung ausgestattet.

Schlüter®-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 sind flexibel und lassen sich problemlos auch in geschwungener Form verarbeiten. Sie bieten zusätzlich zu den gestalterischen Möglichkeiten eine Entspannungs fuge im Fliesenbelag.

Material

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9 besteht aus einer Materialkombination mit Seitenteilen aus Hart-PVC, welche oben und unten mit Weich-PVC in verschiedenen Farben verbunden sind.

Die Profile mit Messing- oder Chrom-Einlage sind mit einer Schutzschicht aus transparentem PVC überzogen.

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:


Das Material ist gegen die üblicherweise bei Fliesenbelägen anfallenden chemischen Belastungen beständig.

Schlüter®-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 werden in Fliesenbelägen als Entspannungs- und Zierfuge eingesetzt. Die Verbindung aus Weich-PVC nimmt entsprechende Druckspannungen auf.



Die Weich-PVC-Verbindungen überdecken die Seitenteile aus Hart-PVC und sind oben und unten in verschiedenen Farben ausgebildet. So hat jeweils ein Profil zwei unterschiedliche verwendbare Sichtflächen.

Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

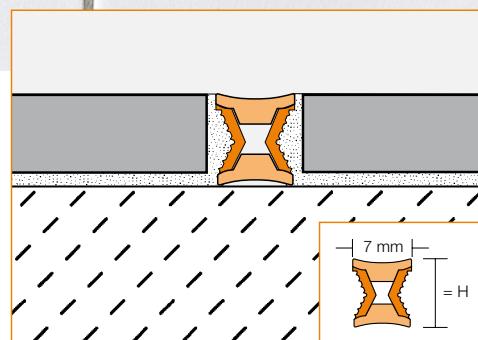



Verarbeitung


1. Schlüter®-DILEX-EZ 6 oder -EZ 9 je nach Fliesenstärke auswählen. Bei Fliesenstärken über 9 mm ist das Profil -EZ 9 entsprechend mit Fliesenkleber zu hinterfüllen.
2. Den Fliesenbelag bis dahin verlegen, wo Schlüter®-DILEX-EZ eingesetzt werden soll. Dort Fliesenkleber schräg auf die Fliesenkante anschärfeln. Dann das EZ-Profil mit der Fliesenoberfläche bündig andrücken, so dass die seitliche Einkerbung mit Haftrillen voll in Fliesenkleber eingebettet ist.
3. Für die nächste Fliesenreihe zunächst Fliesenkleber schräg auf die Kante des verlegten EZ-Profils anschärfeln, dann die Fliesen bündig an das Profil verlegen.
4. Schlüter®-DILEX-EZ kann wahlweise fugenlos oder mit einer geringen Fuge zum angrenzenden Fliesenbelag verlegt werden.

Hinweise

Schlüter®-DILEX-EZ ist pilz- und bakterienresistent eingestellt und bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die Reinigung erfolgt im Zuge der Reinigung des Fliesenbelages mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.

Textbaustein für Ausschreibungen:

____ Ifdm Schlüter®-DILEX-EZ als elastisches Zier-Fugenprofil mit Seitenteilen aus Hart-PVC und einem elastischen dekorativen Mittelteil aus Weich-PVC als
 Entspannungsfuge
 Zierfuge
 liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht oberflächenbündig in den Fliesenbelag einsetzen.
 Höhe 6 mm
 Höhe 9 mm
 Farbe: _____
 Art.-Nr.: _____
 Material: _____ €/m
 Lohn: _____ €/m
 Gesamtpreis: _____ €/m

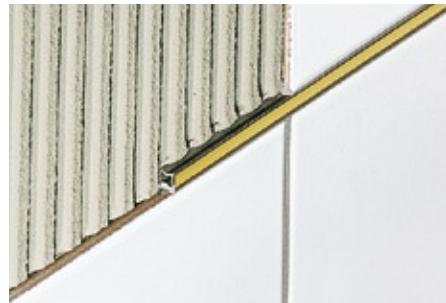

Produktübersicht:

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Farben: M/G = Messingeinlage / grau, C(CG = Chromeinlage / citrusgelb

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	M/G	C/CG
H = 6 mm	•	•
H = 9 mm	•	•