


BRÜSTUNG BALKONSCHALUNG 150 X 96 CM, FICHTE, NUSSBAUM



Produktbild Brüstung 150 cm

- Brüstung aus Balkonschalung
- Farbton Nussbaum
- inkl. Befestigungsmaterial

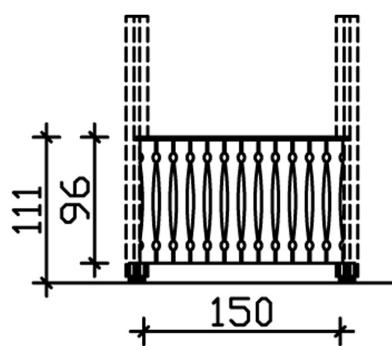

Bemassung

BRÜSTUNG BALKONSCHALUNG 150 X 96 CM, FICHTE, NUSSBAUM

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211007738
Artikelnummer	210312-03
Material	Nordische Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Nussbaum
Farbe	03 nussbaum
Breite	150 cm
Höhe	96 cm
Tiefe	8 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	22 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 60 cm x 160 cm x 30 cm 22,0 kg

Die dekorative SKAN HOLZ Brüstung aus Balkonschalung eignet sich für das SKAN HOLZ Pavillon Nancy und Versailles Größe 2 aus Leimholz.

Produktmerkmale

- Breite: 150 cm
- Höhe: 96 cm
- Stärke Querriegel: 6 x 6 cm
- Stärke Balkonbrett: 1,9 x 12 cm
- Farbbehandelt in Nussbaum

Fotogallerie

Eventuell abgebildete Terrassenüberdachungen oder Pavillons, Farbbehandlung und Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hier handelt es sich um Kundenfotos, die Ihnen einen Eindruck im eingebauten Zustand vermitteln sollen.

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach witterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

Farbliche Behandlung

Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und lässt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur gefluttet und der Überschuss anschließend abgebürstet.

Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln. Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.