

Armierung

AR 562

Alkalibeständiges, kunststoffummanteltes Glasseidengewebe zum Einbetten in Putze, Spachtelmassen, Dünnbettmörtel und Dichtschlämmen.



- Innen und außen, Wand und Boden
- Zur Armierung von Lastverteilungsschichten im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem
- Als Stabilisierungsmaßnahme für Dünnbett- und Mittelbettmörtel sowie für Abdichtungswerkstoffe
- Zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei kritischen Untergründen
- Wasser- undwitterungsbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Maschenweite: 4 x 4 mm


Verbrauch: Ca. 1,1 m / m²

| Artikelnummer | Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 8056350 | Rolle (100 cm breit) | 50 m | 30 |
| 8056250 | Rolle (20 cm breit) | 50 m | 150 |


Armierung

| | |
|----------------------------|--|
| Anwendungsgebiete | Als Armierung im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem. Zur zusätzlichen schiebefesten Armierung auf kritischen Untergründen zur Spannungsaufnahme und Rissverhinderung <ul style="list-style-type: none"> - in hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln auf Holzspanplatten, Dämmplatten - als Rissüberbrückung im Stoßfugenbereich von Bauplatten oder Dämmstoffen - bei Abdichtungen mit Dichtschlämmen - bei selbstnivellierenden Bodenspachtelmassen auf Holzspanplatten, Holzdielen etc. |
| Verarbeitung | Sopro Armierung wird auf die entsprechende Länge zugeschnitten, auf dem Untergrund ausgerollt und mit einem Tacker o. Ä. befestigt oder in die frische Mörtel- oder Spachtelschicht eingebettet und überspachtelt. Eine Überlappung der Bahnenstöße von 10 cm ist zu beachten. |
| Lagerung | Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, max +30 °C) |
| Prüfzeugnisse | PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit DSF RS 623, TDS 823 und weiteren Sopro-Komponenten |
| Maschenweite | 4 x 4 mm |
| Werkzeuge | Schere, Glättkelle |
| Produkt Farbe | weiß |
| Flächengewicht | 145 g/m ² |
| Sicherheitshinweise | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. |

Sopro AR 562 Armierung - System Skizze

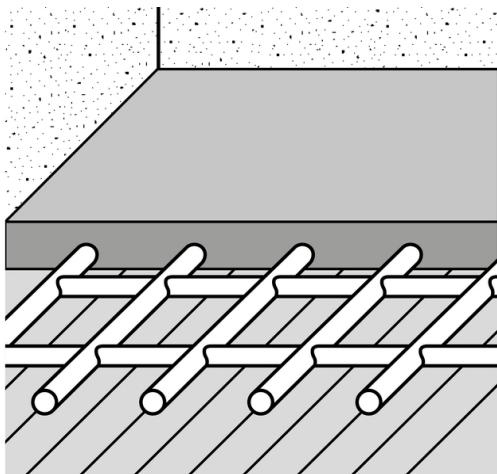

Mörtel- oder Spachtelmassenarmierung

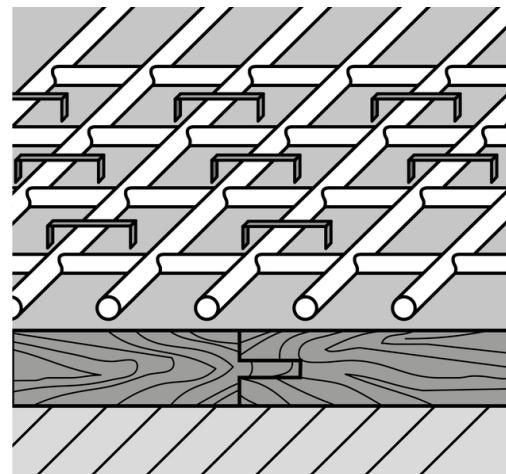

Armierung auf kritischen Untergründen

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.