


# KellerDichtBand

## KDB 756

Flexibles Abdichtungsband aus Polypropylen zur Überbrückung von Bauwerksfugen in Kombination mit Bitumen-Dickbeschichtungen und mineralischen Dichtungsschlämmen von Sopro.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Für Bewegungs- und Gebäudetrennfugen
- Flexibel
- Leicht zu verarbeiten

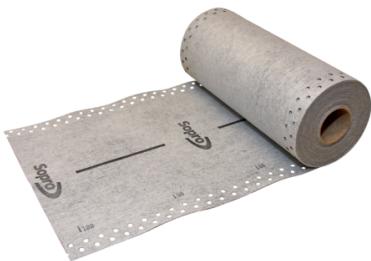

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
8075610	Rolle (24 cm breit)	10 m	210

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur sicheren Überbrückung von Bauwerksfugen bei Abdichtungen mit Bitumen-Dickbeschichtungen oder mineralischen Dichtungsschlamm von Sopro.
<b>Eigenschaften</b>	Sopro KellerDichtBand ist ein flexibles Abdichtungsband aus Polypropylen (flexibles Polyolefin) zur Überbrückung von Bauwerksfugen.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Untergrundvorbereitung muss gemäß den Regeln der Technik durchgeführt werden. Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
<b>Grundierung</b>	Auf saugenden Untergründen sollte als Haftvermittler ein Voranstrich aus Sopro KellerDicht Grundierung, verdünnt mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, aufgetragen werden.  Bitte hierzu die technische Produktinformation Sopro KellerDicht Grundierung beachten.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Sopro KellerDichtBand vor der Verarbeitung auf die passende Länge zuschneiden. Auf den vorbereiteten Untergrund wird auf beiden Seiten der Bauwerksfuge eine Schicht aus Bitumen-Dickbeschichtung oder mineralischer Dichtungsschlämme von Sopro aufgetragen. Bitte beachten, dass vor dem Auftrag der ersten Abdichtungsschicht die Grundierung ausgetrocknet sein muss (ca. 2 Stunden je nach Witterung). Sopro KellerDichtBand in das frische Klebebett einlegen und mit Hilfe einer Glättkelle andrücken, um Unebenheiten und Verwerfungen auszugleichen. Bei Stoßverbindungen ist eine Überlappung des Bandes von mindestens 5 cm zu berücksichtigen. Der Randbereich des Sopro KellerDichtBandes wird mit in die Abdichtungsschicht eingebunden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dehnzohne über der Bauwerksfuge frei von der Beschichtung bleibt.</p> <p>Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung ist es ausreichend, wenn das Sopro KellerDichtBand glatt über die Fuge gelegt wird. Bei stärkerer Dehnbeanspruchung, z. B. Bewegungsfugen, ist darauf zu achten, dass das Sopro KellerDichtBand schlaufenartig in die Bauwerksfuge eingelegt wird. Bauwerksfugen, die mit Sopro KellerDichtBand überarbeitet wurden, sind vor mechanischen Beschädigungen ausreichend zu schützen. Sopro KellerDichtBand nicht mit Lösemitteln in Kontakt bringen.</p> <p>Hinweis: Die jeweiligen Technischen Merkblätter der Sopro Flächenabdichtung sind zu beachten!</p>
<b>Geeignete Untergründe</b>	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!
<b>Lagerung</b>	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)
<b>Materialzusammensetzung</b>	Polypropylen (flexibles Polyolefin)
<b>Werkzeuge</b>	Schere, scharfes Messer, Glättkelle
<b>Prüfzeugnisse</b>	PG-MDS/FPD: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit ZR 618 und weiteren Sopro-Komponenten
<b>Produkt Farbe</b>	grau
<b>Höchstzugkraft</b>	≥ 35 N / 15 mm quer (DIN EN ISO 5 27-3)
<b>Flächengewicht</b>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	0.65 mm
<b>Breite</b>	240 mm
<b>Sicherheitshinweise</b>	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.