

FUF

FugenFrisch

FUF

Leicht zu verarbeitender Fugenanstrich auf Reinacrylat-Basis zum beständigen, farblichen Beschichten bzw. zur Fugenauffrischung von alten, fleckigen Zementfugen. Wetterbeständig nach DIN 18363.



- Innen und außen, Wand und Boden
- Gebrauchsfertig
- Hohe Deckkraft
- Wasser- und schmutzabweisend
- Wasch-, scheuer- und witterbeständig
- Weitere Farben auf Anfrage

Verbrauch: 300 ml für ca. 20 m² bei Fliesenformat 15 x 15 cm und 3 - 5 mm Fugenbreite

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
6HR5601010	Flasche (inklusive Schwamm)	0,3 l	0 kg
6HR5601710	Flasche (inklusive Schwamm)	0,3 l	0 kg
6HR5601510	Flasche (inklusive Schwamm)	0,3 l	0 kg
6HR5606610	Flasche (inklusive Schwamm)	0,3 l	0 kg

Anwendungsgebiete	Zur einheitlichen Farbgestaltung und zum Einfärben von alten und neuen (mindestens 28 Tage alt), fleckigen und verschmutzten, zementgebundenen Fugen im Innen- bzw. Außenbereich. Nicht geeignet für Flächen, die ständig unter Wasser stehen (z. B. Schwimmäder).
Eigenschaften	Sopro FugenFrisch ist ein Oberflächenschutz für zementgebundene Fugen auf Reinacrylat-Basis. Durch das Auftragen wird die Fuge eingefärbt, erhält eine Deckbeschichtung und wird dadurch wasser- und schmutzabweisend.
Untergrundvorbehandlung	Vor dem Auftragen von Sopro FugenFrisch müssen Fett- und andere Schmutzrückstände wie Seifenreste mit Sopro Bio-Intensiv-Reiniger oder Sopro Grundreiniger von der zu bearbeitenden Zementfuge entfernt werden. Die alte Zementfuge (mindestens 28 Tage alt) muss beim Auftragen von Sopro FugenFrisch trocken und saugfähig sein.
Verarbeitung	<p>Sopro FugenFrisch vor dem Gebrauch gut durchschütteln.</p> <p>Die verschmutzten, alten Fugen sind mit Sopro Abwaschpad grob bzw. fein (je nach Fliesenoberfläche) oder einer Bürste und Sopro Bio-Intensiv-Reiniger oder Sopro Grundreiniger fettfrei zu machen.</p> <p>Nach dem Abtrocknen von Fliese und Fuge ist Sopro FugenFrisch mit der weichen Seite des Schwamms oder einem Pinsel aufzutragen. Die Zementfugen sind danach deckend (nicht überschüssig) mit Sopro FugenFrisch zu beschichten.</p> <p>Sobald die Fuge „matt“ erscheint, jedoch frühestens nach ca. 60 Minuten (temperaturabhängig), ist die Fläche zu säubern. Die Fläche ist mit warmem, mit Sopro Grundreiniger oder Sopro Bio-Intensiv-Reiniger gemischten, Wasser (200 – 250 ml : 10 l Wasser) zu benetzen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von 2 – 3 Minuten kann die Fläche mit Sopro Abwaschpad fein und dem verdünnten Reinigungsmittel vorgeswaschen werden. Die restlichen Schleier sind danach mit dem Sopro Schwammbrett oder dem Sopro Viskose-Schwamm zu entfernen und die Fläche gründlich mit sauberem Wasser zu reinigen. Mit einem sauberen Tuch die Fläche abwischen.</p> <p>Die Fläche ist nach 2 – 4 Tagen wieder voll belastbar. In den ersten 14 Tagen ist die Reinigung nur mit klarem Wasser durchzuführen. Scharfe und säurehaltige Putzmittel sind zu vermeiden.</p> <p>Es wird empfohlen, Probeflächen anzulegen!</p> <p>Hinweis: Sopro FugenFrisch nicht bei porösen, polierten, saugenden Materialien wie Betonwerkstein, Cotto oder Naturwerkstein (z. B. Marmor) sowie auf Reaktionsharzfugen (z. B. Epoxidharz-Fugen) verwenden. Scharfe und sandhaltige Putzmittel sind zu vermeiden.</p>
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, Empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Schwamm oder Pinsel, Sopro Abwaschpad grob/fein, Sopro Schwammbrett
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, nicht ausgehärtete Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften.
Abwaschbar	Nach frühestens 60 Minuten
Sicherheitshinweise	<p>Nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p>EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol- 3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3 : 1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p>

Verarbeitung von Sopro FugenFrisch



Alter, verschmutzter Belag mit unansehnlichen, verfärbten und verfleckten Fugen.




Reinigung der verschmutzten Fugen mit Sopro Abwaschpad grob bzw. fein (je nach Fliesenoberfläche) und Sopro Grundreiniger oder Sopro Bio-Intensiv-Reiniger.



3 Nach dem Abtrocknen von Fliese und Fuge ist Sopro FugenFrisch auf einen Schwamm oder einem Pinsel aufzutragen.



Die Fugen sind danach deckend (nicht überschüssig) mit Sopro FugenFrisch zu beschichten.

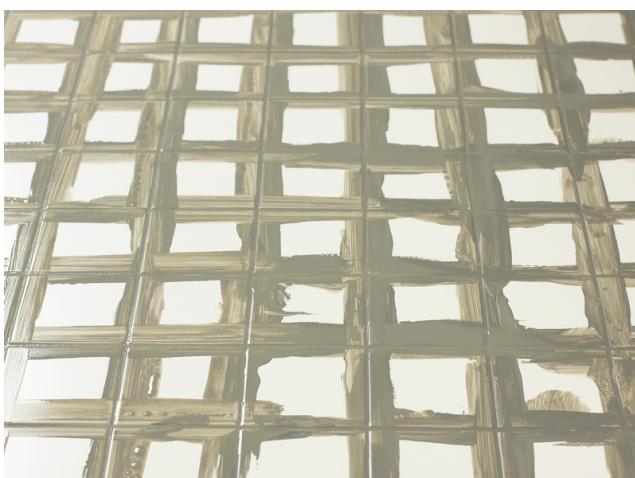


Sobald die Fuge „matt“ erscheint ...



6 ... jedoch frühestens nach ca. 60 Minuten (temperaturabhängig), ist die Fläche zu säubern.



Entfernung der restlichen Schleier mit Sopro Schwammbrett und ausreichend frischem Wasser. Anschließend mit einem sauberen Tuch die Fläche abwischen.

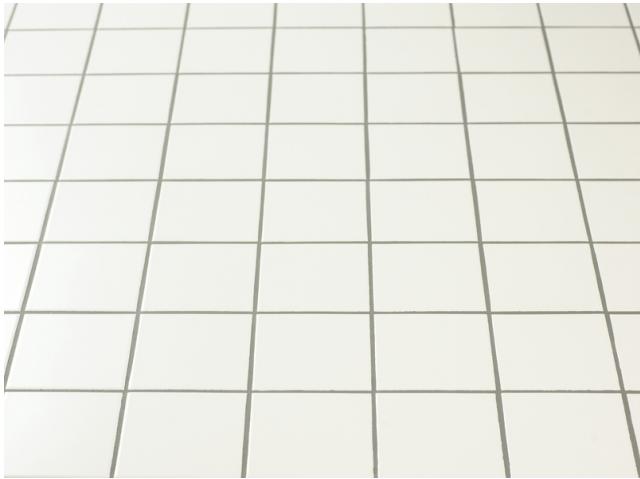

Die Fläche ist nach 2–4 Tagen wieder voll belastbar.

Farbe	Flasche 300 ml Best.-Nr.
weiß 10	6HR56010
silbergrau 17	6HR56017
grau 15	6HR56015
anthrazit 66	6HR56066

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.