


## Technisches Datenblatt

# 4909.. MaskUp SoftTOP Nocut

Art.-Nr.	Abmessung
49 09 30	30 mm x 33 m
49 09 38	38 mm x 33 m
49 09 50	50 mm x 33 m

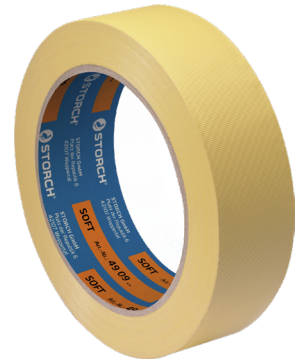

### Beschreibung

Dickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreibar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

### Anwendungshinweise

Zum Abkleben von glatten Untergründen wie Fensterbänken, Fenster- und Türprofilen, bei Streich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

### Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	PVC, gelb
Dicke	0,15 mm
Reißfestigkeit	47 N/25mm
Reißdehnung	120 %
Klebstoffart	Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	3,4 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 40 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	14 Tage
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

#### Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.  
Wuppertal, 12.04.2024

#### STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6  
D-42107 Wuppertal  
Postfach 13 06 25  
D-42033 Wuppertal  
E-Mail: info@storch.de  
Internet: www.storch.de