




Das Türblatt ist mit einer speziellen witterungsfesten Einlage und einer umlaufenden Dichtung versehen.

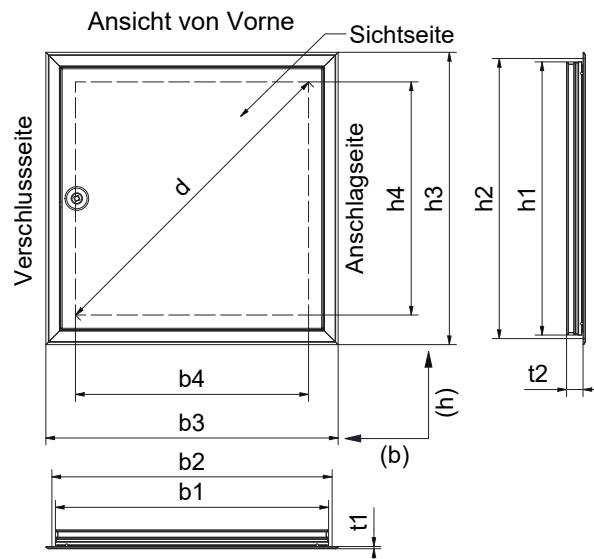

Primus Seal Rainproof – Wand □

Art.-Nr. 23825 - ...	Nenngröße Breite x Höhe b x h	Bauöffnungs- maß b1 x h1 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Durchgangs- maß d	Einbau- tiefe t1	Aufbau- höhe t2	Anzahl Verschlüsse
23820	200 x 200	195 x 195	203 x 203	220 x 220	135 x 135	190	3,5	25	1
23821	300 x 300	295 x 295	303 x 303	320 x 320	235 x 235	332	3,5	25	1
23822	400 x 400	395 x 395	403 x 403	420 x 420	335 x 335	473	3,5	25	1
23823	500 x 500	495 x 495	503 x 503	520 x 520	435 x 435	615	3,5	25	1
23824	600 x 600	595 x 595	603 x 603	620 x 620	535 x 535	756	3,5	25	2
23827	600 x 800	595 x 795	603 x 803	620 x 820	535 x 735	909	3,5	25	2
23828	600 x 1200	595 x 1195	603 x 1203	620 x 1220	535 x 1135	1254	3,5	25	3

- Luftpertäglichkeit geprüft nach DIN EN 1026 (in Anlehnung), Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 4* (in Anlehnung)
- Schlagregendichtheit geprüft nach DIN EN 1027 (in Anlehnung), Klassifizierung nach EN 12208 Klasse 2A* (in Anlehnung)
- Luftschalldämmung geprüft nach ISO 10140-2 (in Anlehnung), Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: Rw (C;Ctr): gemäß der Einbausituation kann der Wert von 49 dB* erreicht werden.
- Bauart geprüft
- Drehflügeltür
- Rahmen und Türblatt aus Aluminium
- Verschluss immer auf der Höhenseite
- Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links, vor der Montage
- EasyLock Maueranker können an allen Seiten montiert werden
- Auch als Deckenvariante erhältlich - auf Anfrage
- Sonderfarben auf Anfrage
- Sondergrößen cm - genau auf Anfrage

*Der Wert basiert auf Prüfstandsmessergebnissen