

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Datenblatt

Nr. 06.04-04

Seite: 1

VOLFI-Stellschlüssel für Stelzlager RT-V/TL-V/SK-V/SK-VN

Premium-Plus Stellschlüssel (Abb. 1+2):

Mit dem Premium-Plus-Stellschlüssel können die Dreh-Stelzlager RT-V, TL-V, SK-V sowie SK-VN (ab 4 mm) auch noch nach Plattenauflage, bis zu 3 mm Höhenunterschied, verstellt werden. Ebenfalls kann er die Stelzlager auch ohne Plattenauflage hoch- oder herunterdrehen.

Dieser Stellschlüssel wurde immer weiterentwickelt und ist mittlerweile die robuste Ausführung für die VOLFI Dreh-Stelzlager, die es zu kaufen gibt.

Er wird in Deutschland in Handarbeit geschmiedet und ist mit einem Weichgummi am T-Handgriff überzogen, damit man bei der Montage kräfteschonend arbeiten kann. Außerdem wird der Stellschlüssel komplett für den professionellen Dauereinsatz auf der Baustelle gehärtet.



Abbildung 1: Stellschlüssel Premium Plus zum nachträglichen feinjustieren der Dreh-Stelzlager TL-V

Typ	ZR-V	<u>RT-V</u>	<u>TL-V</u>	<u>SK-V</u>	<u>SK-VN</u>
geeignet für	X	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 230 mm, Durchmesser ca. 5 mm
 Griff: Länge ca. 128 mm, Durchmesser ca. 15 mm

Material: geschmiedeter, gehärteter Spezialstahl mit gummiüberzogenen Griff und Silberlackierung



Abbildung 2: Stellschlüssel Premium Plus

Nr. 06.04-04

Seite: 2

Verpack. Art.Nr.

	Stellschlüssel für TL-V, TL-KTN, RT-V, SK-V, SK-VN hochwertiger Stahl gehärtet, handgeschmiedet, m.Gummigriff, z.nachträg.Verstellen der Lager von 0-3mm nach Plattenauflage, f.Fugenbreiten ab 4mm	1 □	717 556
	Eindrehhilfe f. TL-V, RT-V, SK-V, SK-VN, Stahl verz., ohne Justiermöglichkeit nach Plattenauflage	1 □	717 553
	Light Plus, verz. m.Kunststoffgriff	1 □	717 553
	Fugen-Reinigungsdrat gehärtet, Edelstahl- Stellhaken zum vorsichtigen Feinjustieren d. Lagers ZR-V von 0-1mm, bei 20mm Keramikplatten	1 □	717 551
	Spezialdraht zur groben Fugenreinigung	1 □	717 551

Eindrehhilfe (Abb. 3):

Mit der Eindrehhilfe Light können die Dreh-Stelzlager RT-V, TL-V, SK-V sowie SK-VN ohne Belastung auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Eine nachträgliche Justierung nach Plattenauflage ist nicht möglich. Das Dreh-Stelzlager wird mit dem T-Griff entweder hoch- oder heruntergedreht.

Typ	ZR-V	RT-V	TL-V	SK-V	SK-VN
geeignet für	X	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 200 mm, Durchmesser ca. 5 mm
Griff: Länge ca. 90 mm, Durchmesser ca. 22 mm

Material: verzinkter Stahl mit Kunststoffgriff



Abbildung 3: Eindrehhilfe Light Plus

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 06.04-04

Seite: 3

Fugen-/Reinigungsdraht (Abb. 4):

Mit dem Fugen-+Reinigungsdraht können die Fugen ab 4 mm gesäubert werden. Durch den extra gehärteten Edelstahldraht erhält man ein preiswertes Werkzeug, um die Fugen an den Platten zu säubern. Der Fugenreinigungsdraht kann auch für das Nachstellen bis 1 mm der Schraub-Stelzlager ZR-V (ab 4 mm Fugenbreite), sowie Dreh-Stelzlager RT-V, TL-V, SK-V und SK-VN verwendet werden.

Typ	ZR-V	RT-V	TL-V	SK-V	SK-VN
geeignet für	✓	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 250 mm, Durchmesser ca. 4 mm
 Griff: Länge ca. 110 mm, Durchmesser ca. 4 mm

Material: Edelstahl rostfrei gehärtet

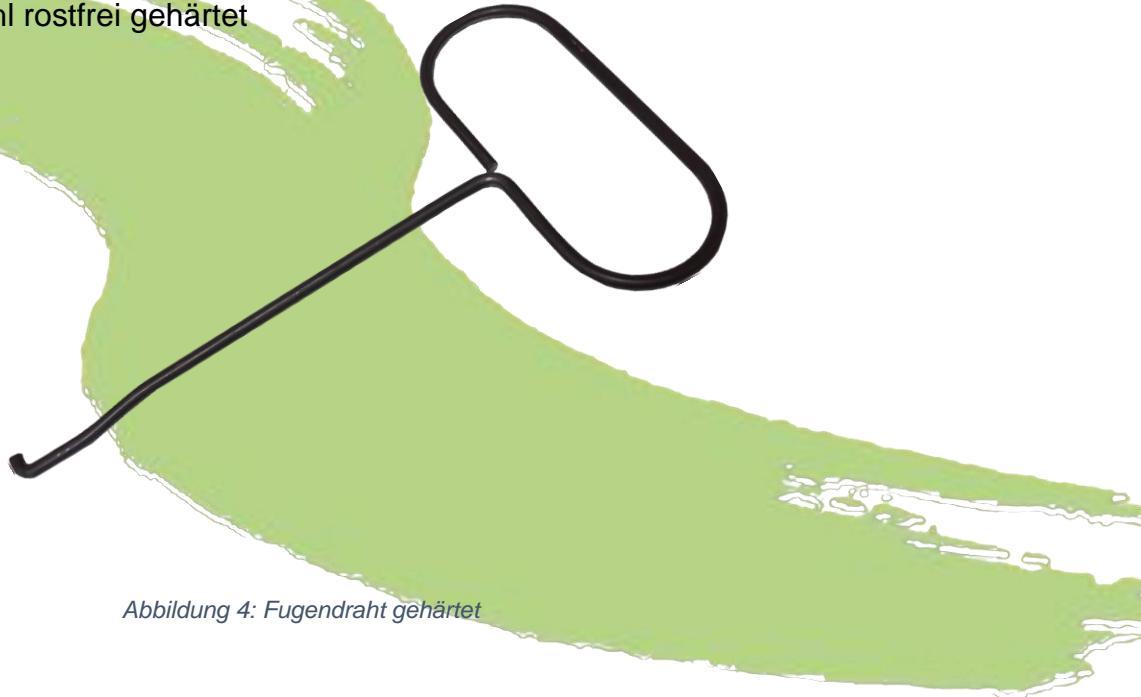


Abbildung 4: Fugendraht gehärtet