

Datenblatt

Nr. 08.02-02

Seite | 1

VOLFI-Drain-Rinnenrost feuerverzinkt DR-GRF

VOLFI Gitterroste feuerverzinkt sind in 5 verschiedenen Breiten lieferbar, Länge 1,0 m mit Maschenweite MW 30x10.

Die DR-GRF sind begehbar und Rollstuhlbefahrbar.

Sie werden eingesetzt, wenn ein großer Wasserdurchlass für die Drainage gefordert wird.

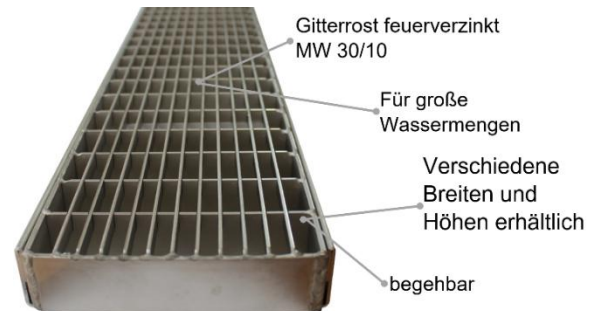


Abbildung 1: VOLFI Gitterrost in Kombination mit optional erhältlichen VOLFI Kastenrinnen.

Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit VOLFI Kastenrinnen KR-GRF und dem VOLFI Teleskop Dreh-Stelzlager [TL-V](#) (20 - 325 mm) oder dem VOLFI Zahnrad Schraub-Stelzlager [ZR-V](#) (20 - 250 mm) lassen sich die Gitterroste 140, 190, 240 und 290mm durch Aufstellen stufenlos höhenverstellen.

Durch die einfache Montage entfällt zeitaufwändiges Suchen nach einer passenden Drainrinne mit entsprechender Aufbauhöhe.

Mit Hilfe des [VOLFI-Stellschlüssels](#) können Höhenjustierungen bequem auch nach Auflegen der Rinne getätigt werden. Dadurch lässt sich optimales Ausrichten schnell, einfach und professionell erledigen.

Aufgrund des Herstellungsprozess können die Roste fertigungsbedingte Kratz- oder Verzinkungsspuren aufweisen und je nach Charge geringfügig in Abmessung und Material voneinander abweichen. Daher sind alle Roste vor dem Einbau auf optische und technische Mängel zu überprüfen.

VOLFI-Drain-Gitterroste sind mit geeignetem Werkzeug variabel kürzbar.

ca. Breiten	- zzgl. KR-SL
90 mm	100 mm
140 mm	150 mm
190 mm	200 mm
240 mm	250 mm
290 mm	300 mm



Abbildung 2: tabellarische Zuordnung von Drainrost zur entsprechenden Kastenrinne.

Abbildung 3: VOLFI Gitterrost mit Kastenrinne aufgesetzt auf TL-V Stelzlager

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 08.02-02

Seite | 2

	Verpack.	Art. Nr.
 Länge 1m		
DR-GRF Drainage-Gitterrost feuerverzinkt MW 30/10 , passend für KR-GRF Kastenrinne, begehbar; rollstuhlbefahrbar, f.große Wassermengen, preiswerte Standard-Ausführung		
90 / 20mm / 1,0m ca. (Breite/Höhe/Länge)	1	■ 118 882
140 / 20mm / 1,0m ca.	1	■ 118 888
190 / 20mm / 1,0m ca.	1	■ 118 884
240 / 20mm / 1,0m ca.	1	■ 118 890
290 / 20mm / 1,0m ca.	1	■ 118 892
 Länge 2m		
KR-GRF Gitterrost-Rahmen sendzimir verzinkt als Kastenrinne, ca. 1,5mm dick, passend für Drainage-Gitterrost feuerverzinkt DR-GRF, Preis per 2m-Stück		
100 / 21 mm / 2,0m ca. für Art. 118882	1	■ 117 710
150 / 21 mm / 2,0m ca. für Art. 118888	1	■ 117 715
200 / 21 mm / 2,0m ca. für Art. 118884	1	■ 117 720
250 / 21 mm / 2,0m ca. für Art. 118890	1	■ 117 725
300 / 21 mm / 2,0m ca. für Art. 118892	1	■ 117 730

100 mm breite Drainrinnen lassen sich durch Einsetzen einer [Volfilager](#) <-> [Kombiteller](#) Kombination in gleicher Weise, wie zuvor beschrieben höhenverstellen und benutzen.

Für mehr Informationen lesen Sie Datenblatt Nr. [08.01-03](#) über unsere verschiedenen Kastenrinne (Unterteile für die Drainroste) und ihre Stelzlageraufnahmen.

