

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE FP-Profil

Für die nachträgliche Überbrückung von höhengleich verlegten Bodenbelägen



#### Eigenschaften


- > Einfache und schnelle Anbindung
- > Schützt

#### Produktbeschreibung

Das BLANKE FP-PROFIL ist ein T-förmiges Profil, das nach Verlegung der Fliesen in die Fuge eingedrückt wird, um höhengleich verlegte Beläge nachträglich zu überbrücken. Das BLANKE FP-PROFIL überdeckt die angrenzenden Belagsmaterialien und verhindert so die Beschädigung der Randbereiche bei mechanischer Beanspruchung. Das BLANKE FP-PROFIL ist in den Ausführungen Messing, Aluminium und Edelstahl lieferbar.

#### Einsatzgebiete

Das BLANKE FP-PROFIL ist geeignet bei Türdurchgängen, Flächenbegrenzungen in privaten sowie mittelmäßig frequentierten Bereichen im Innenbereich. Die Verwendbarkeit des jeweils vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

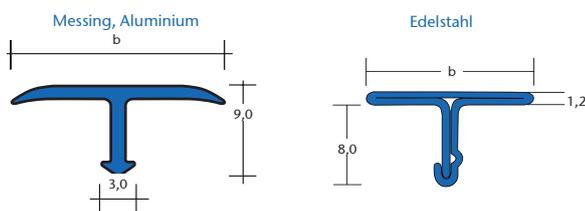

#### Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Lieferlänge:      | 1,0 / 2,5 / 3,0* m   |
| Breite:           | 14,0 / 20,0 mm   |
| Höhe:             | 9,0 mm   |
| Min. Fugenbreite: | 3,0 mm   |
| Material:         | Messing<br>Messing; glanzverchromt<br>Aluminium; natur<br>Aluminium; silberfarbig matt, eloxiert |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Lieferlänge:      | 2,5 m                            |
| Breite:           | 14,0 / 25,0 mm                   |
| Höhe:             | 9,0 mm                           |
| Min. Fugenbreite: | 3,0 mm                           |
| Material:         | Edelstahl gebürstet V2A (1.4301) |

\*nicht Messing; glanzverchromt

#### Verarbeitung

Es muss beachtet werden, dass die Fugenkammer für den Einbau des BLANKE FP-PROFILS mind. 9 mm tief und gereinigt ist. Haftungsfeindliche Substanzen sind von den Fugenflanken zu entfernen. Die Fugenkammer ist zunächst mit Silikon vorzufüllen. Daraufhin das BLANKE FP-PROFIL mit dem vertikalen Steg in die Fuge eindrücken, dass die seitlichen Stege voll auf den Belagsrändern aufliegen. Hervorquellendes Silikon ist im frischen Zustand mit einem geeigneten Reiniger zu entfernen. Zubehör BLANKE FP-FIX aus Kunststoff zur einfachen Befestigung des Profils alternativ erhältlich.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: ATW 20.03.2017