

Dichtecke

CODEX DICHTECKE INNEN/AUSSEN

Flexible, beidseitig vliesbeschichtete Dichtecken für Verbundabdichtungen im Innen- und Aussenbereich und in Becken

ANWENDUNGSBEREICHE

Flexible Dichtecken zum fachgerechten Abdichten von Innen- und Aussenecken im Wand/Bodenbereich bei der Ausführung von wasserundurchlässigen Verbundabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Platten sowie Naturwerksteinbelägen in Kombination mit codex Verbundabdichtungen. Für feuchtebeanspruchte Bauteile an Wand und Boden im Innen und Aussenbereich.

Abdichtungen nach:

DIN 18 531 Teil 5: Für Balkone, Loggien, und Laubengänge.

DIN 18 534: Zur Abdichtung von Innenräumen bei Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

DIN 18 535: Zur Abdichtung von Behältern und Becken bei Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B.


ZDB Merkblatt „Verbundabdichtungen“ der Beanspruchungsklassen A, B C.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

GEEIGNET FÜR

Verbundabdichtungssysteme mit:

- ▶ codex AX 10, Flüssigabdichtung
- ▶ codex NC 210, 1-K Flex-Dichtschlämme
- ▶ codex AX 220, 2-K Flex-Dichtschlämme
- ▶ codex AX 230, 1-K Flex-Dichtschlämme
- ▶ codex Hydrostop, Dichtbahn
- ▶ codex Epo 2000, Reaktiv-Abdichtung

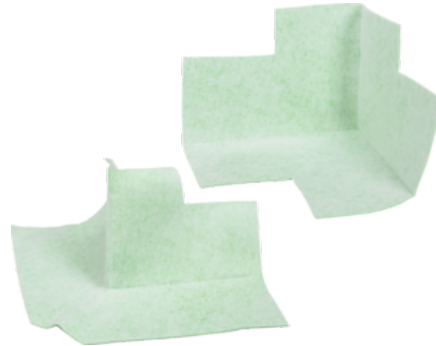

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Wasserdicht und chemikalienbeständig
- ▶ Hitze- und frostbeständig

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	25 Stück
Lagerfähigkeit	36 Monate
Farbe	grün
Länge	12 cm
Breite	12 cm
Dicke	ca. 0,7 mm



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe sind entsprechend den Vorgaben, des zur Abdichtung eingesetzten codex Abdichtungssystems, vorzubehandeln.

Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte beachten.

VERARBEITUNG

1. Zum Einkleben der Dichtecken ist die zur späteren Abdichtung vorgesehene codex Abdichtung einzusetzen. Hiervon eine dünne Schicht auf den Untergrund auftragen.
2. codex Dichtecke in die frische Dichtschicht einlegen und faltenfrei andrücken.
3. Im Eckbereich (Schaumstoffrandstreifen) muss das codex Dichtband locker aufliegen, um Bewegungen und Verformungen aufnehmen zu können.
4. Beim nachfolgenden Auftrag der codex Abdichtung sind die Dichtecken vollflächig zu überarbeiten und in die Abdichtung einzubetten.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ Bei der Verwendung der genannten codex Verbundabdichtungsprodukte sind die aktuellen Produktinformationen der jeweiligen codex Verbundabdichtung zu beachten.
- ▶ Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a.
 - DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“
 - DIN 18 157 „Ausführung keramischer Arbeiten im Dünnbettverfahren“
 - DIN 18 534 „Abdichtung von Innenräumen“
 - DIN 18 531-5 „Balkone, Loggien und Laubengänge“
 - DIN 18 534 „Abdichtung von Behältern und Becken“
 - ZDB-Merkblätter:
 - „Verbundabdichtungen“
 - „Bodenbeläge aus Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“
 - „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“
 - „Schnittstellenkoordination“
 - BEB-Merkblatt:
 - „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.