


Zarge VZ-6; gerundete Kanten

Register	G3.1
Blatt	1.22
Seite	1 von 1
Stand	Mär 2021

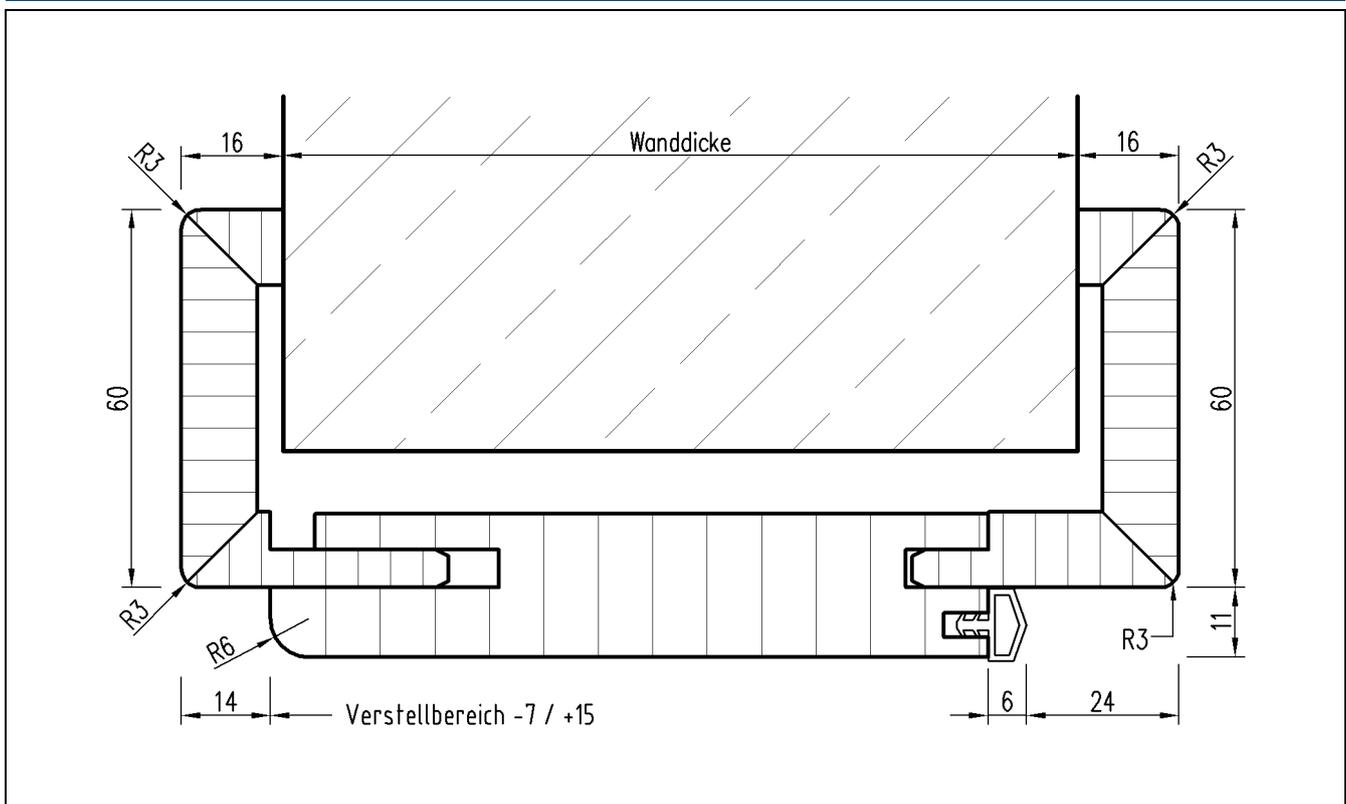

Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

Wanddicke:

Ab 70 mm

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7 / + 15 mm

WD 80 mm – 0 / + 20 mm

WD 70 mm -0 / + 10 mm

Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3mm

Futterbrett:

Gerundet mit Radius 6mm

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

Zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen im Register G4

Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelaxenzenter in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

Maße:

Siehe Register G1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
 - normal und raumhoch
 - mit Seiten- und/oder Oberlicht
 - maximales Nennmaß 2915 x 2926mm
 - mögliche Bekleidungsbreite:
 - 80mm (Futter u. Bekleidung gerundet)
 - 100mm (Futter und Bekleidung eckig)
 - 120mm (Futter und Bekleidung eckig)
- Hinweis:

Zuberhörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetürzargen haben keine gerundeten Kanten.

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.
(siehe auch Register A3.1)