

MATERIALEIGENSCHAFTEN

WERKSTOFF	Stahl verzinkt
BRANDSCHUTZKLASSE	A1
FARBE	Feuerverzinkt
VERGLASUNG	4 mm Einscheibensicherheitsglas
RAHMENPROFIL	Winkel 30 x 30 x 2,0 mm

EINSATZZWECK

Das Fenster eignet sich speziell für feuchteunempfindliche Nutzräume, ermöglicht eine Belüftung von Untergeschossen und schützt vor Diebstahl sowie Vandalismus. Der Glasflügel lässt sich unabhängig vom Gitterflügel öffnen. Die Lieferung erfolgt in Dreh-Ausführung, Gitterflügel mit Aushängesperre, Kunststoffverschluss und Maueranker. Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich.


AUSFÜHRUNGEN

- / Einflügelig, DIN R
- / Zweiflügelig

ZUBEHÖR


- / Ersatzgriff für beide Ausführungen

MEALIT Einflügelig, DIN R

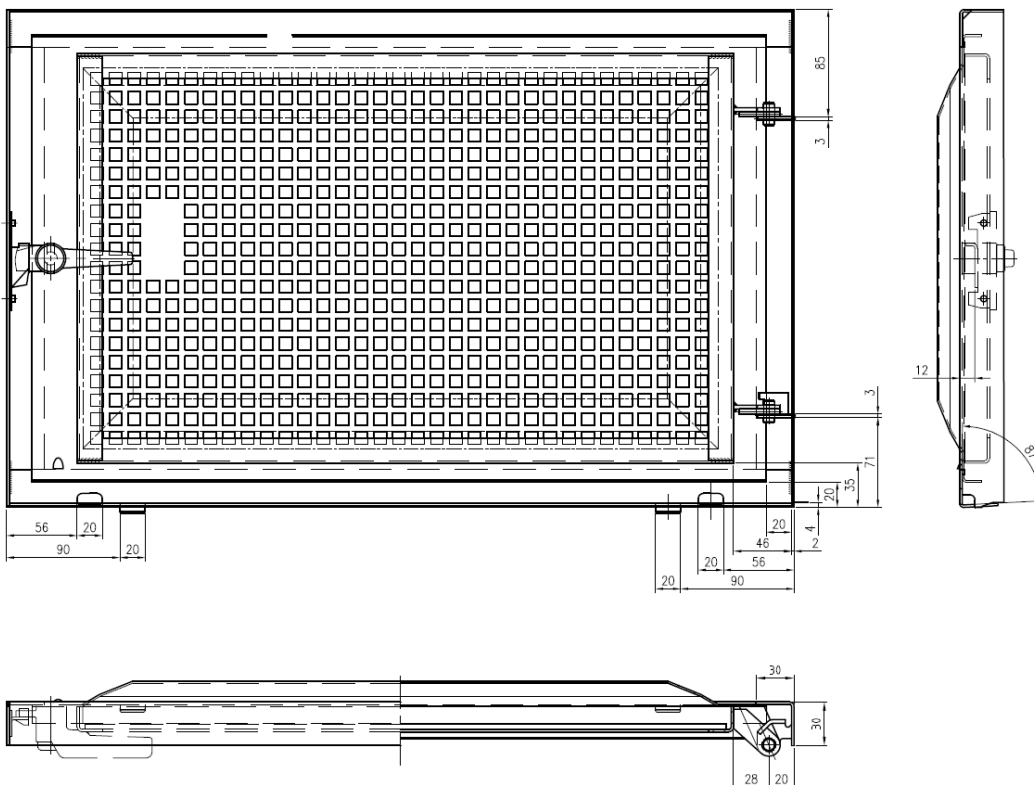

Rohbaulichtmaß Einfüglig (B x H) in cm	Fenster-Außenmaße (B x H) in cm	Lüftungsquerschnitt in cm ²	Glasmaße (B x H) in mm
50 x 40	49 x 39	475	376 x 308
50 x 50	49 x 39	650	376 x 408
60 x 30	59 x 29	403	476 x 208
60 x 40	59 x 39	589	476 x 308
60 x 50	59 x 49	837	476 x 408
70 x 40	69 x 39	760	576 x 308
75 x 50	74 x 49	1080	626 x 408

MEALIT Zweiflüglig mit festem Mittelstück

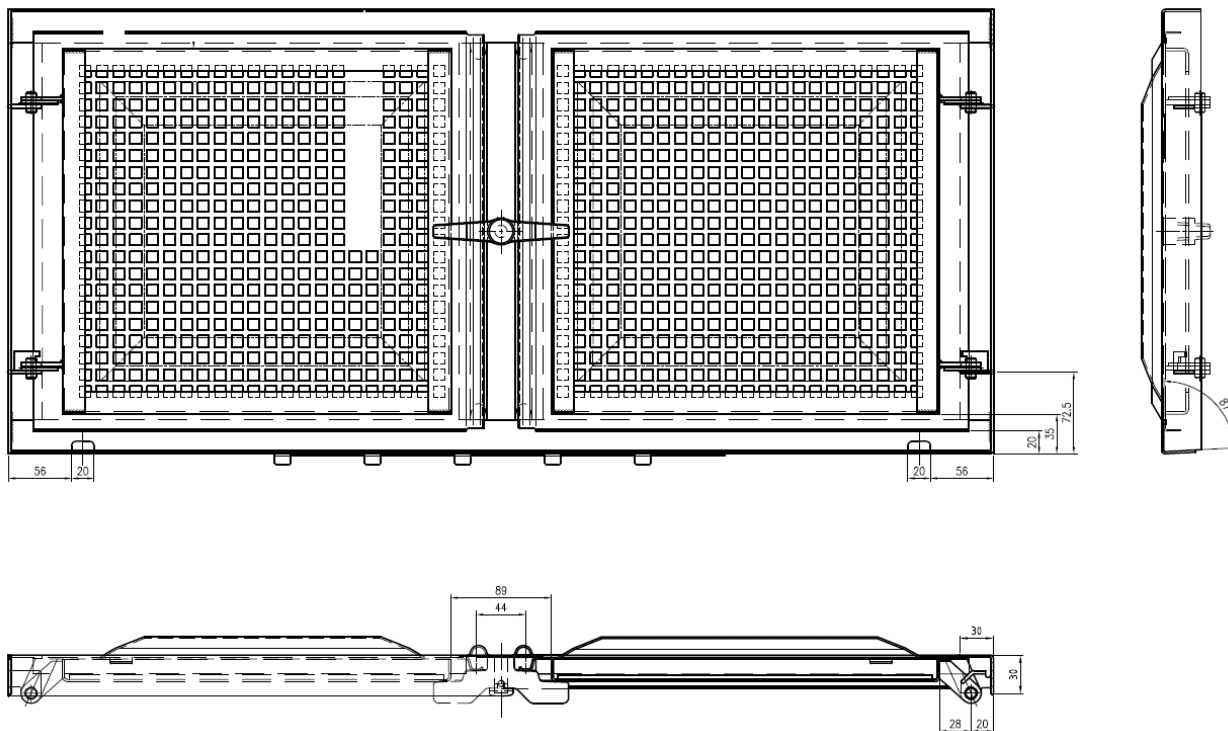

Rohbaulichtmaß Zweiflüglig (B x H) in cm	Fenster-Außenmaße (B x H) in cm	Lüftungsquerschnitt in cm ²	Glasmaße (B x H) in mm
80 x 40	79 x 39	760	297 x 308
80 x 50	79 x 49	1026	297 x 408
80 x 60	79 x 59	1254	297 x 508
90 x 50	89 x 49	1188	347 x 408
100 x 50	99 x 49	1352	397 x 408
100 x 60	99 x 59	1716	397 x 508
100 x 80	99 x 79	2444	397 x 708
100 x 100	99 x 99	3120	397 x 908