

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

<b>WERKSTOFF</b>	Stahl verzinkt
<b>BRANDSCHUTZKLASSE</b>	A1
<b>FARBE</b>	Feuerverzinkt
<b>VERGLASUNG</b>	4 mm Einscheibensicherheitsglas
<b>RAHMENPROFIL</b>	Gitter feststehend oder drehbar

**EINSATZZWECK**

Zum Einsetzen in die MEALUXIT-Zarge, Stahlfenstereinsätze verzinkt mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG), Gitter in feststehender oder drehbarer Variante, Fensterbreitenabhängig einflügelig (80 cm) oder zweiflügelig (100 cm), Flügel mit Aushängesicherung ausgestattet. Inkl. Montageset.

**AUSFÜHRUNGEN**

- / Gitter feststehend, einflügelig (80 cm Breite)
- / Gitter feststehend, zweiflügelig (100 cm Breite)
- / Gitterflügel drehbar, einflügelig (80 cm Breite)
- / Gitterflügel drehbar, zweiflügelig (100 cm Breite)


**ZUBEHÖR**

- / Ersatzgriff für alle Ausführungen
- / Montageset

Zargen-Nennmaß B x H in cm	Fenster- rahmen Außenmaß B x H in cm	Anzahl der Flügel	Anzahl Griff- reiber	Scheiben- maß B x H in cm	Lichtes Glasmaß B x H in cm	Lichtes Öffnungs- maß (Fenster mit drehbarem Gitterflügel)	Lüftungsquerschnitt in cm <sup>2</sup>	
							mit fest- stehendem Lochgitter	mit drehbarem Lochgitter
80 x 50	65,4 x 38,9	1	1	54,6 x 31,0	51,7 x 28,1	59,4 x 32,9	646	610
80 x 60	65,4 x 48,9	1	1	54,6 x 41,0	51,7 x 38,1	59,4 x 42,9	850	820
100 x 50	85,4 x 38,9	2	1	33,6 x 31,0*	30,7 x 28,1*	36,2 x 32,9*	760	720
100 x 60	85,4 x 48,9	2	1	33,6 x 41,0*	30,7 x 38,1*	36,2 x 42,9*	1000	1000
100 x 80	85,4 x 68,9	2	2	33,6 x 61,0*	30,7 x 58,1*	36,2 x 62,9*	1520	1480
100 x 100	85,4 x 88,9	2	2	33,6 x 81,0*	30,7 x 78,1*	36,2 x 82,9*	2040	2000

\* Maßangabe pro Flügel

## Gitter feststehend, zweiflügelig

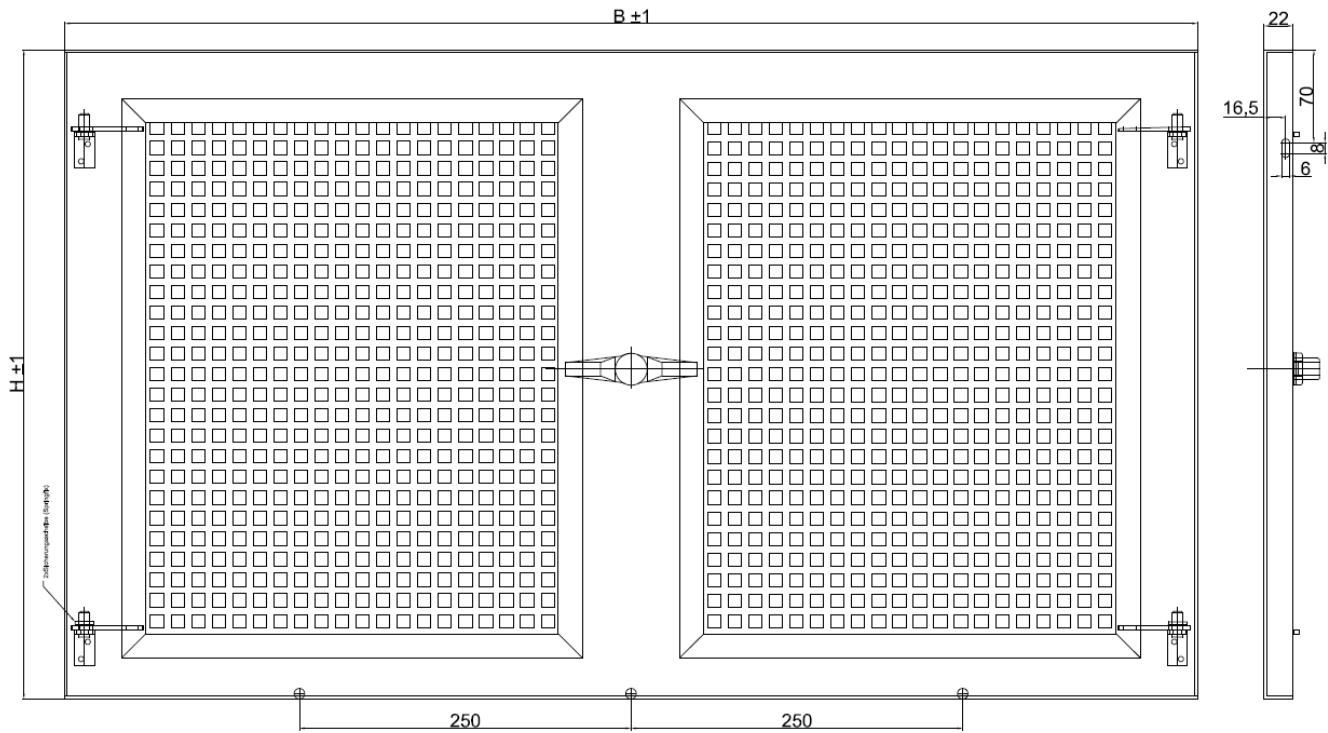

## Gitterflügel drehbar, zweiflügelig

